



Ningbo Dorabo Electric Co., Ltd

Mainland China Headquarter

Information inquiry, consulting services, FAQs

+86-400-860-0988

info@terminalblock.net

Technical advice consulting

Installation and debugging, application and configuration, troubleshooting

+86-18106644275

tech@terminalblock.net

International Business Inquiry

Information inquiry, consulting services, FAQs

+86-13116659155 +86-13185980275

steven.lu@terminalblock.net info@terminalblock.net

Domestic Business Inquiry

Product selection and solution consulting

+86-18058513799 +86-18106644275 +86-18966387535

sale@terminalblock.net



WeChat



Web




Catalogue



Product Search

Shrapnel terminal block/ Plug-In terminal block/Lifting terminal block/Barrier terminal block
Spring-type terminal block/Feed-through terminal block/ Rail terminal block/Wiring terminal block

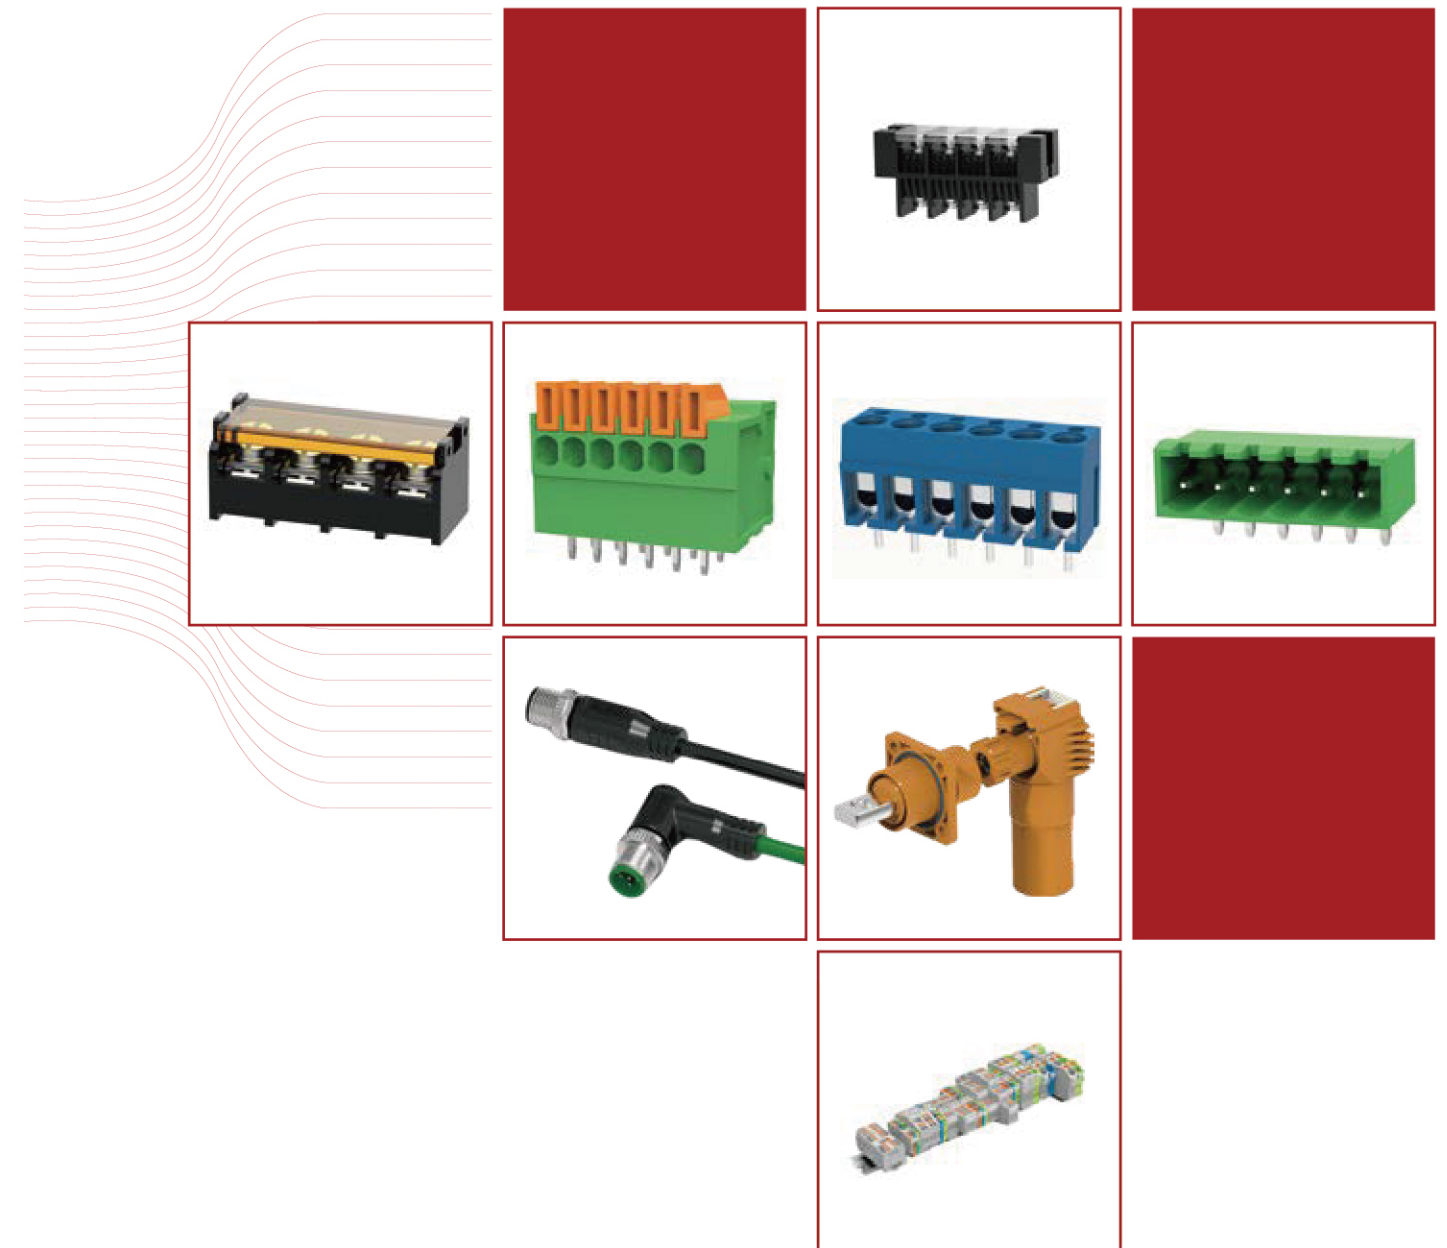

Ningbo Dorabo Electric Co., Ltd


+86-400-860-0988

Company Introduction

Founded in 2013, DORABO Electric is a well-recognized supplier for offering a comprehensive solution of industrial connectors. Since its inception, DORABO has prospered globally in the field of terminal blocks and industrial electrical connections, ranking among the leading players. Meanwhile, we carry out the concept of survival by quality, and our products are well received in more than 100 countries and regions such as China, the United States, Germany, the United Kingdom, Turkey, Japan, Singapore, etc. DORABO always strives to provide superior services for worldwide industries such as industrial automation, instrumentation, electric power, rail transportation, shipping, new energy, lift, lighting, security, aerospace and so on. Currently, all kinds of our products have been approved by CQC, UL, VDE, CE, etc. and our product also aligns with the standards of various management systems such as ISO9001, ISO14001 as well as environmental protection requirements of ROHS and REACH.



Certification Display

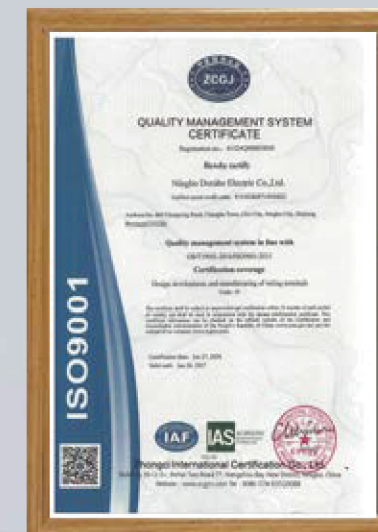

DCN1 6.0 mm储能高压连接器（16-25平方线）



DCN1 120A 储能高压连接器是专为储能市场开发的大 电流连接器解决方案。具有快速插拔， 安全可靠，节省空间 等性能。低应用成本，解决了传统接线端子、Busbar 需耗费大量 安装和维修成本问题。是新一代储能系统的优选方案。

- 特色
- 正负极颜色可选；
 - 塑胶一体成型外壳，绝缘可靠，安装简单；
 - 产品具备防错设计；
 - 正负级防呆设计，防止误操作；
 - 满足储能电池组连接后360° 可旋转要求；
 - 防护等级IP67。

产品性能	
使用寿命	≥100 次
插拔力	<100N
配线范围	16至25mm2非屏蔽线
额定电流	80A至120A
额定电压	1000V DC
耐电压	3000V AC
绝缘电阻	≥500MΩ (DC1000V)
防护等级	IP67
工作温度	-40℃ 至 125℃
接触件	铜合金，表面镀银
外壳	PA66
阻燃等级	UL94V0


产品选型表：（插头）

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	DCN1-120T-X-OR-C25	120A正极板（公）端	橙色	25mm ²	互配防水
2	DCN1-120T-Y-BK-C25	120A负极板（公）端	黑色	25mm ²	互配防水


（插座）：

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	DCN1-120Z-X-OR-M6	120A正极板（母）端	橙色	铜排（M6螺孔）	互配防水
2	DCN1-120Z-Y-BK-M6	120A负极板（母）端	黑色	铜排（M6螺孔）	互配防水


DCN1 6.0 mm储能高压连接器插头外形尺寸

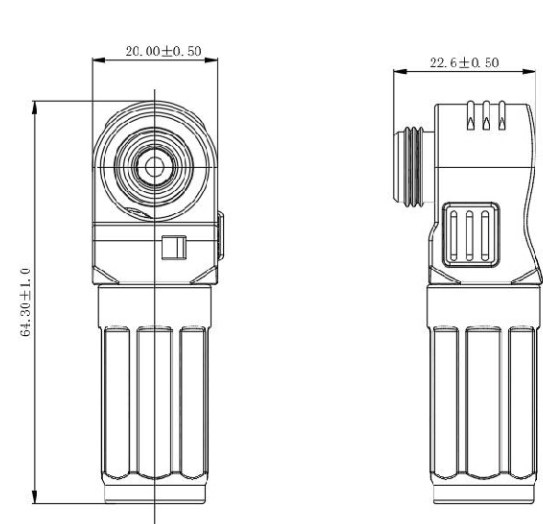

DCN1 6.0 mm储能高压连接器插座外形尺寸

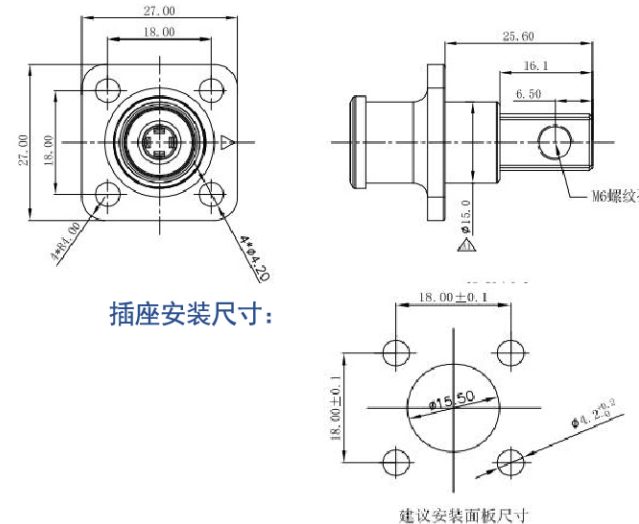

DCN1 8.0 mm储能高压连接器（35-50平方线）

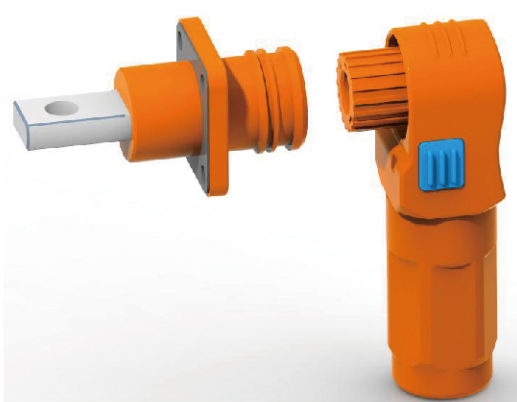

DCN1 200A 储能高压连接器是专为储能市场开发的大 电流连接器解决方案。具有快速插拔， 安全可靠，节省空间 等性能。低应用成本，解决了传统接线端子、Busbar 需耗费大量 安装和维修成本问题。是新一代储能系统的优选方案。

- 特色
- 正负极颜色可选；
 - 塑胶一体成型外壳，绝缘可靠，安装简单；
 - 产品具备防错设计；
 - 正负级防呆设计，防止误操作；
 - 满足储能电池组连接后360° 可旋转要求；
 - 防护等级IP67。

产品性能	
使用寿命	≥100 次
插拔力	<100N
配线范围	35至50mm2非屏蔽线
额定电流	150A至200A
额定电压	1500V DC
耐电压	5000V AC
绝缘电阻	≥500MΩ (DC1500V)
防护等级	IP67
工作温度	-40℃ 至 125℃
接触件	铜合金，表面镀银
外壳	PA66
阻燃等级	UL94V0


产品选型表：（插头）

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	DCN1-200T-X-OR-C50	200A正极板（公）端	橙色	50mm ²	互配防水
2	DCN1-200T-Y-BK-C50	200A负极板（公）端	黑色	50mm ²	互配防水


（插座）：

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	DCN1-200Z-X-OR-M8	200A正极板（母）端	橙色	铜排（M8螺孔）	互配防水
2	DCN1-200Z-Y-BK-M8	200A负极板（母）端	黑色	铜排（M8螺孔）	互配防水

DCN1 8.0 mm储能高压连接器插头外形尺寸

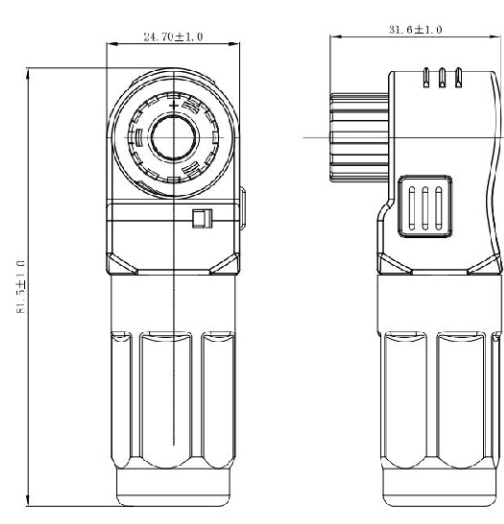

DCN1 8.0 mm储能高压连接器插座外形尺寸

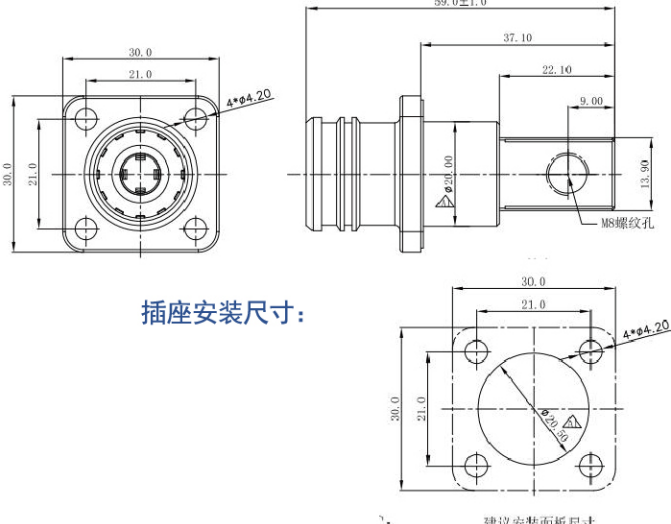

DCN 6.0 mm储能高压连接器（16-25平方线）



DCN 120A 储能高压连接器是专为储能市场开发的大 电流连接器解决方案。具有快速插拔， 安全可靠，节省空间 等性能。

低应用成本，解决了传统接线端子、Busbar 需耗费大量 安装和维修成本问题。是新一代储能系统的优选方案。

特色

- 正负极颜色可选；
- 塑胶一体成型外壳，绝缘可靠，安装简单；
- 产品具备防错设计；
- 正负极防呆设计，防止误操作；
- 满足储能电池组连接后360°可旋转要求；
- 防护等级IP54。

产品性能	
使用寿命	≥100 次
插拔力	<100N
配线范围	16至25mm2非屏蔽线
额定电流	80A至120A
额定电压	1000V DC
耐电压	3000V AC
绝缘电阻	≥500MΩ (DC1000V)
防护等级	IP54
工作温度	-40℃ 至 125℃
接触件	铜合金，表面镀银
外壳	PA66
阻燃等级	UL94V0


产品选型表：（插头）

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	DCN-120T-X-OR-C25	120A正极板 (公)端	橙色	25mm ²	
2	DCN-120T-Y-BK-C25	120A负极板(公)端	黑色	25mm ²	


(插座)：

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	DCN-120Z-X-OR-M5	120A正极板(母)端	橙色	铜排 (M5螺孔)	
2	DCN-120Z-Y-BK-M5	120A负极板(母)端	黑色	铜排 (M5螺孔)	


DCN 6.0 mm储能高压连接器插头外形尺寸

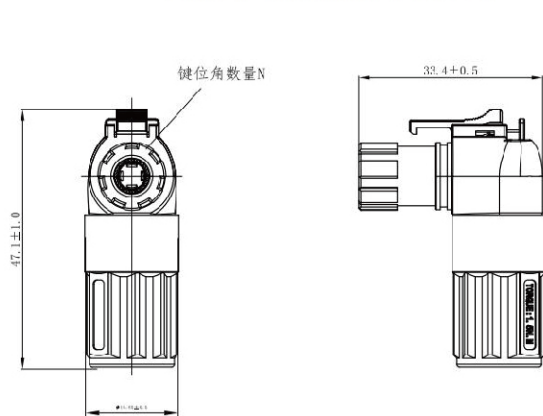

DCN 6.0 mm储能高压连接器插座外形尺寸

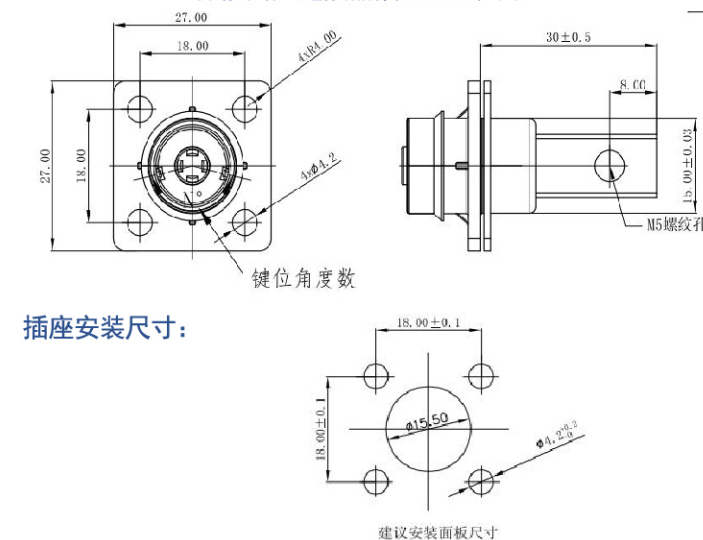

DCN 8.0 mm储能高压连接器（35-50平方线）

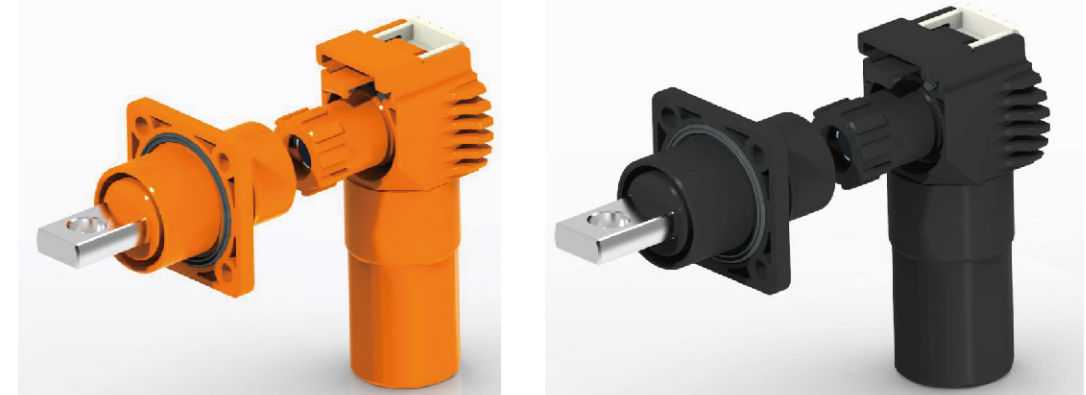

DCN 200A 储能高压连接器是专为储能市场开发的大 电流连接器解决方案。具有快速插拔， 安全可靠，节省空间 等性能。

低应用成本，解决了传统接线端子、Busbar 需耗费大量 安装和维修成本问题。是新一代储能系统的优选方案。

特色

- 正负极颜色可选；
- 塑胶一体成型外壳，绝缘可靠，安装简单；
- 产品具备防错设计；眼镜蛇外观专利设计，方便插拔。
- 正负极防呆设计，防止误操作；
- 满足储能电池组连接后360°可旋转要求；
- 防护等级IP67。

产品性能	
使用寿命	≥100 次
插拔力	<100N
配线范围	35至50mm ² 非屏蔽线
额定电流	150A至200A
额定电压	1500V DC
耐电压	6800V AC
绝缘电阻	≥1000MΩ (DC1500V)
防护等级	IP67
工作温度	-40°C 至 125°C
接触件	铜合金，表面镀银
外壳	PA66
阻燃等级	UL94V0


产品选型表：（插头）

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	DCN-200T-X-OR-C50-YW	200A正极板 (公)端	橙色	50mm ²	
2	DCN-200T-Y-BK-C50-YW	200A负极板(公)端	黑色	50mm ²	


(插座) :

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	DCN-200Z-X-OR-M8-YW	200A正极板(母)端	橙色	铜排 (M8螺孔)	
2	DCN-200Z-Y-BK-M8-YW	200A负极板(母)端	黑色	铜排 (M8螺孔)	


DCN 8.0 mm储能高压连接器插头外形尺寸

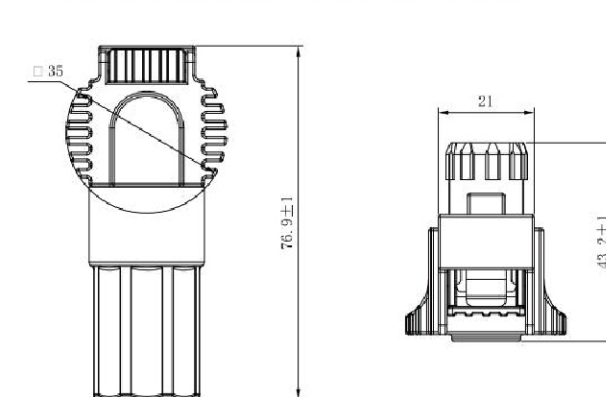

DCN 8.0 mm储能高压连接器插座外形尺寸

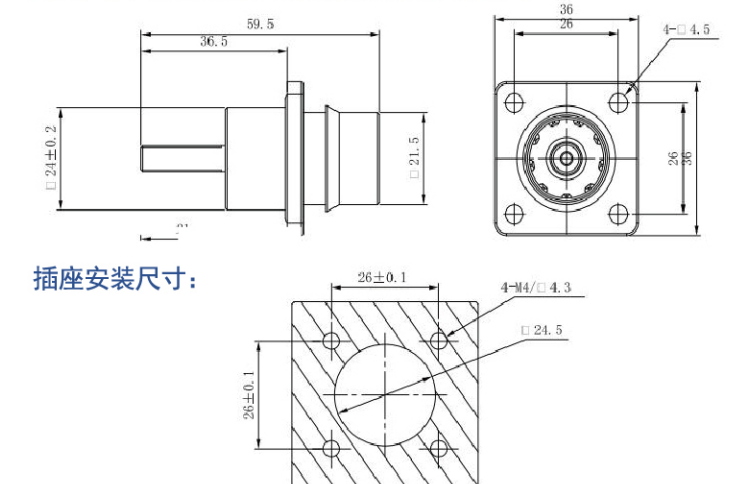

DCN 10.0mm 储能高压连接器 (70-95平方线)

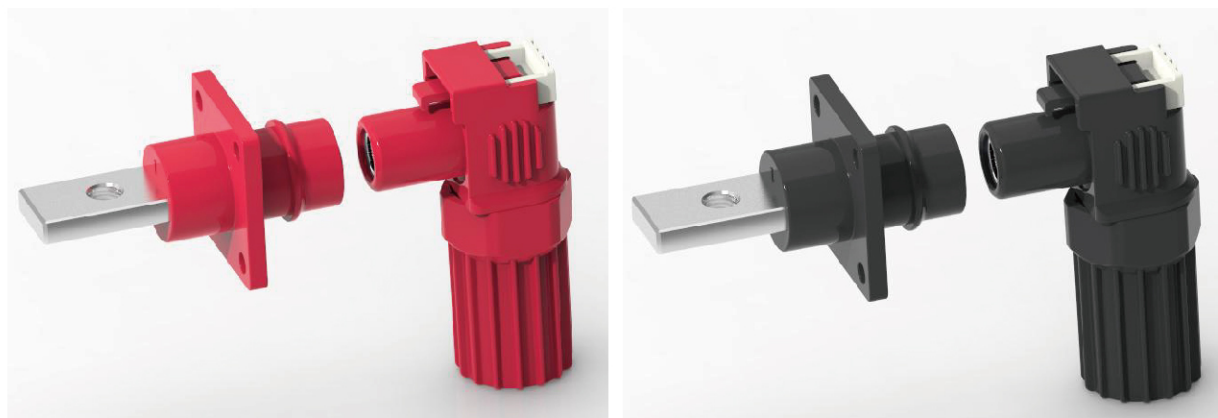

DCN 300A 储能高压连接器是专为储能市场开发的大电流连接器解决方案。具有快速插拔，安全可靠，节省空间等性能。

低应用成本，解决了传统接线端子、Busbar需耗费大量安装和维修成本问题。是新一代储能系统的优选方案。

特色

- 正负极颜色可选；
- 塑胶一体成型外壳，绝缘可靠，安装简单；
- 满足储能电池组连接后360°可旋转要求；
- 防护等级IP54。

产品性能	
使用寿命	≥100 次
插拔力	<100N
配线范围	70至95mm ² 非屏蔽线
额定电流	250A至300A
额定电压	1000V DC
耐电压	3500V AC
绝缘电阻	≥1000MΩ (DC1000V)
防护等级	IP54
工作温度	-40°C 至 125°C
接触件	铜合金，表面镀银
外壳	PA66
阻燃等级	UL94V0


产品选型表：（插头）

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	DCN-300T-X-RD-C95	300A正极板（公）端	红色	95mm ²	
2	DCN-300T-Y-BK-C95	300A负极板（公）端	黑色	95mm ²	


（插座）：

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	DCN-300Z-X-RD-M8	300A正极板（母）端	红色	铜排（M8螺孔）	
2	DCN-300Z-Y-BK-M8	300A负极板（母）端	黑色	铜排（M8螺孔）	

DCN 10.0mm 储能高压连接器插头外形尺寸

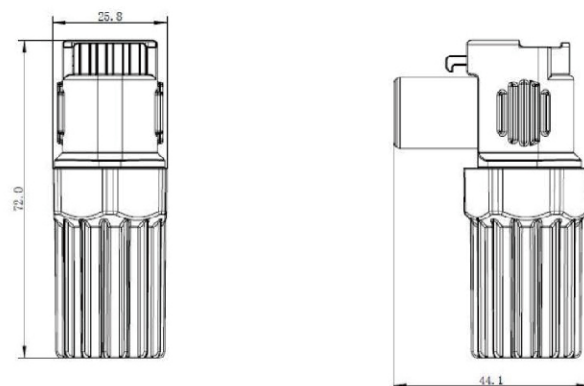


DCN 10.0mm 储能高压连接器插座外形尺寸

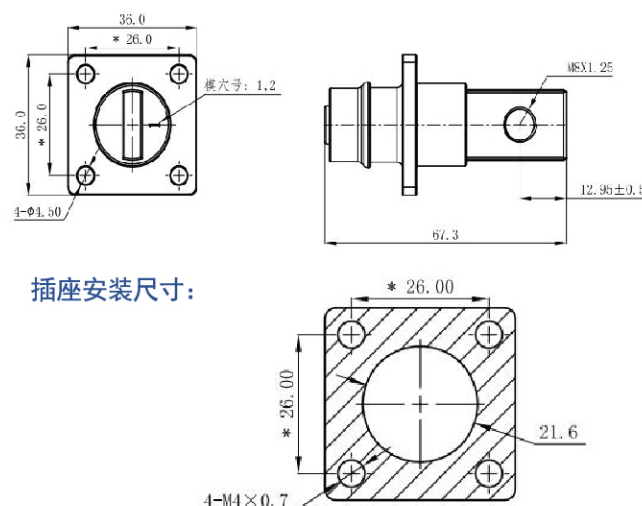

插座安装尺寸：

FTB 80A 储能接线连接器

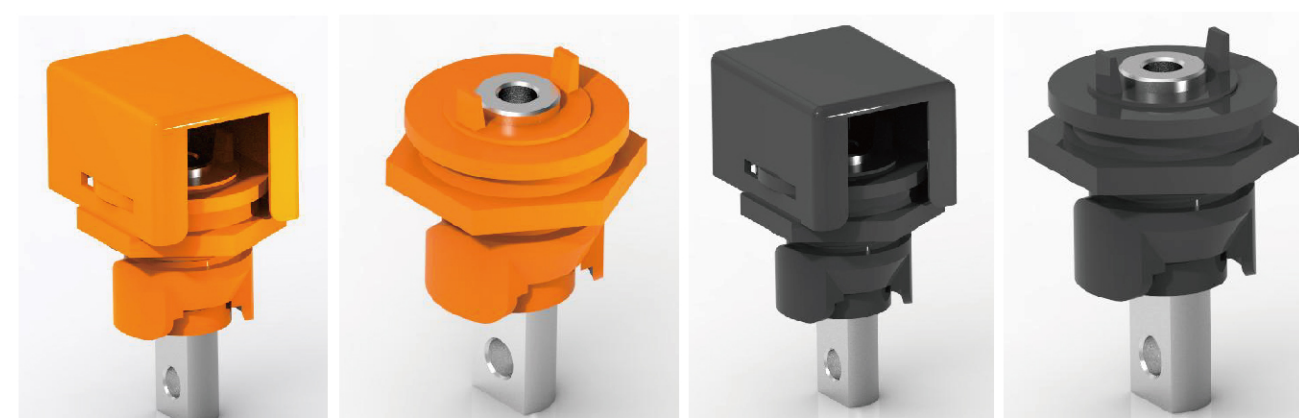

80A接线连接器适用于储能行业，为设备之间提供稳定的高压、大电流传输；有正负极之分，壳体颜色正极为橙色，负极为黑色；端子可以扩展为螺柱、通孔、螺纹孔等，方便客户安装；


特色

- 防护等级IP54；
- 正负极颜色可选；
- 尾部连接方式180°、90°可选；
- 可选配防护盖；
- 单孔安装，体积小巧，。

产品性能	
额定电流	80A
额定电压	300V DC
耐电压	2500V AC
绝缘电阻	≥1000MΩ (DC500V)
盐雾	48小时
防护等级	IP54
工作温度	-40°C 至 125°C
接触件	铜合金
阻燃等级	UL94V0


产品选型表：

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	FTB80-05-M5-C-OR	80A铜排孔左	橙	铜排（M5螺孔）	
2	FTB80-05-M5-C-BK	80A铜排孔右	黑	铜排（M5螺孔）	

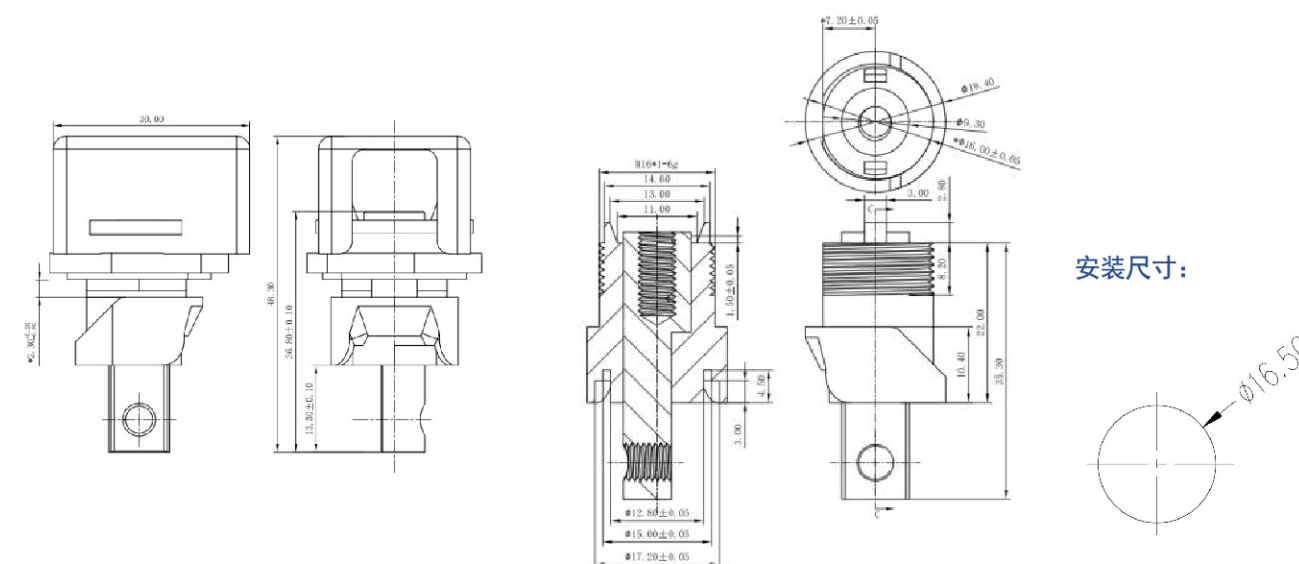

安装尺寸：

FTB 120A 储能接线连接器

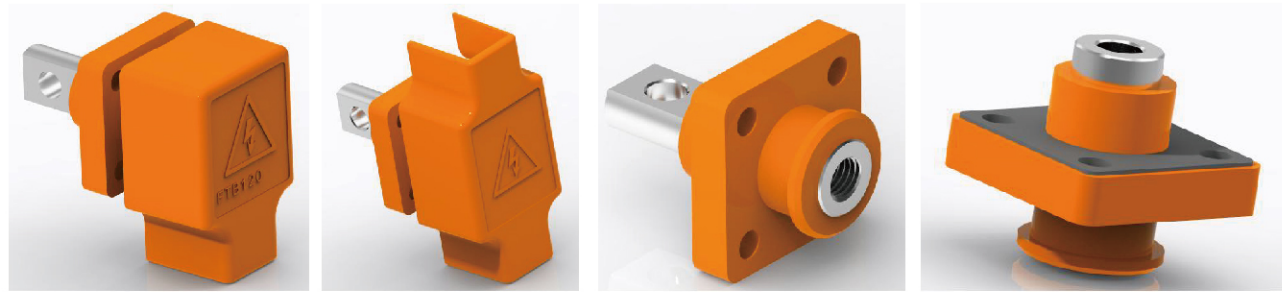

120A接线连接器适用于储能行业，为设备之间提供稳定的高压、大电流传输；有正负极之分，壳体颜色正极为橙色，负极为黑色；端子可以扩展为螺柱、通孔、螺纹孔等，方便客户安装；


特色

- 防护等级IP67（单端安装状态）；
- 正负极颜色可选；
- 尾部连接方式180°、90°可选；
- 可选配单通/双通防护盖；
- 4孔安装尺寸。

产品选型表：


Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	FTB120-06-M6-C	120A单通铜排孔	红，黑，橙	铜排（M6螺孔）	
2	FTB120-06-M6-TWIN-C	120A双通铜排孔	红，黑，橙	铜排（M6螺孔）	

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	FTB120-10-M6-C	120A单通螺柱孔	红，黑，橙	螺柱孔（M6螺孔）	
2	FTB120-10-M6-TWIN-C	120A双通螺柱孔	红，黑，橙	螺柱孔（M6螺孔）	

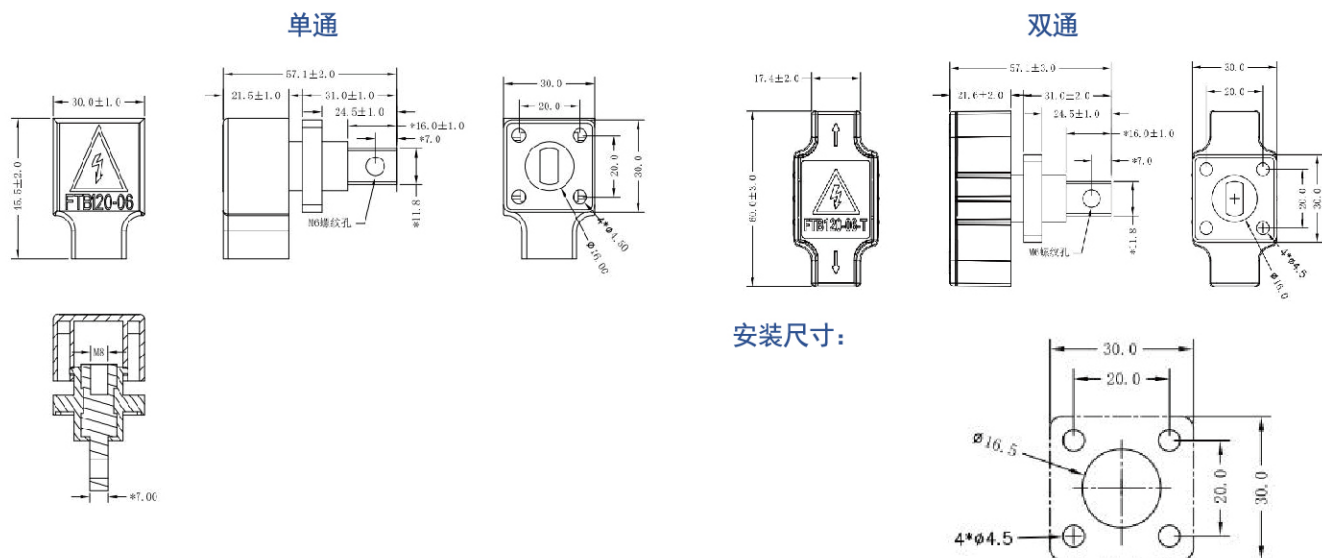

安装尺寸：

FTB 200A 储能接线连接器

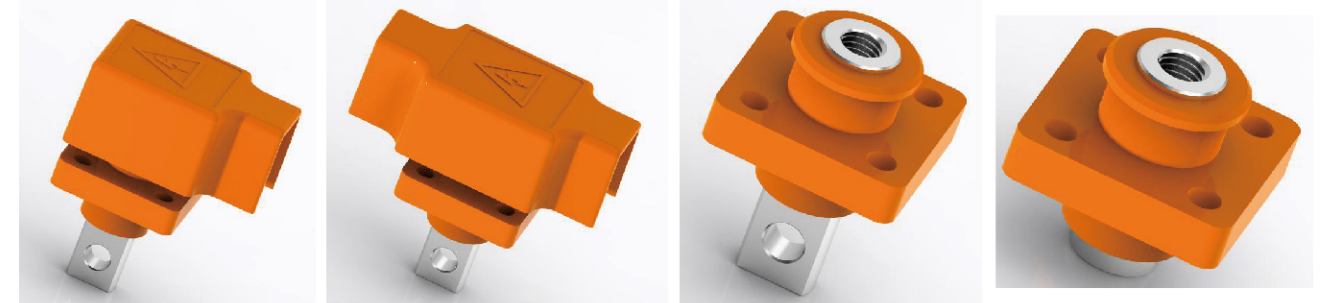

200A接线连接器适用于储能行业，为设备之间提供稳定的高压、大电流传输；有正负极之分，壳体颜色正极为橙色，负极为黑色；端子可以扩展为螺柱、通孔、螺纹孔等，方便客户安装；


特色

- 防护等级IP67（单端安装状态）；
- 正负极颜色可选；
- 尾部连接方式180°、90°可选；
- 可选配单通/双通防护盖；
- 4孔安装尺寸。

产品选型表：

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	FTB200-15-M8-C	200A单通铜排孔	红，黑，橙	铜排（M8螺孔）	
2	FTB200-15-M8-TWIN-C	200A双通铜排孔	红，黑，橙	铜排（M8螺孔）	

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	FTB200-16-M8-C	200A单通螺柱孔	红，黑，橙	螺柱孔（M8螺孔）	
2	FTB200-16-M8-TWIN-C	200A双通螺柱孔	红，黑，橙	螺柱孔（M8螺孔）	

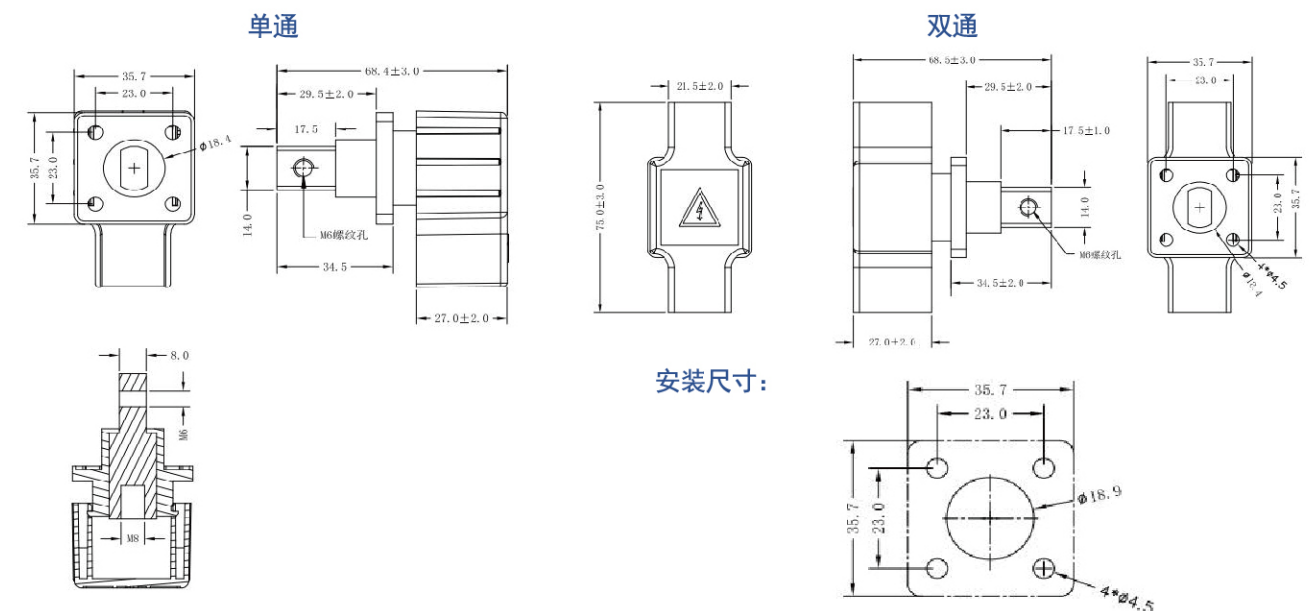

安装尺寸：

FTB 250A 储能接线连接器




250A接线连接器适用于储能行业，为设备之间提供稳定的高压、大电流传输；有正负极之分，壳体颜色正极为橙色，负极为黑色；端子可以扩展为螺柱、通孔、螺纹孔等，方便客户安装；

特色


- 防护等级IP67（单端安装状态）；
- 正负极颜色可选；
- 尾部连接方式180°、90°可选；
- 可选配单通/双通防护盖；
- 4孔安装尺寸。

产品选型表：

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	FTB250-08-M8-C	250A单通铜排孔	红，黑，橙	铜排（M8螺孔）	
2	FTB250-08-M8-TWIN-C	250A双通铜排孔	红，黑，橙	铜排（M8螺孔）	

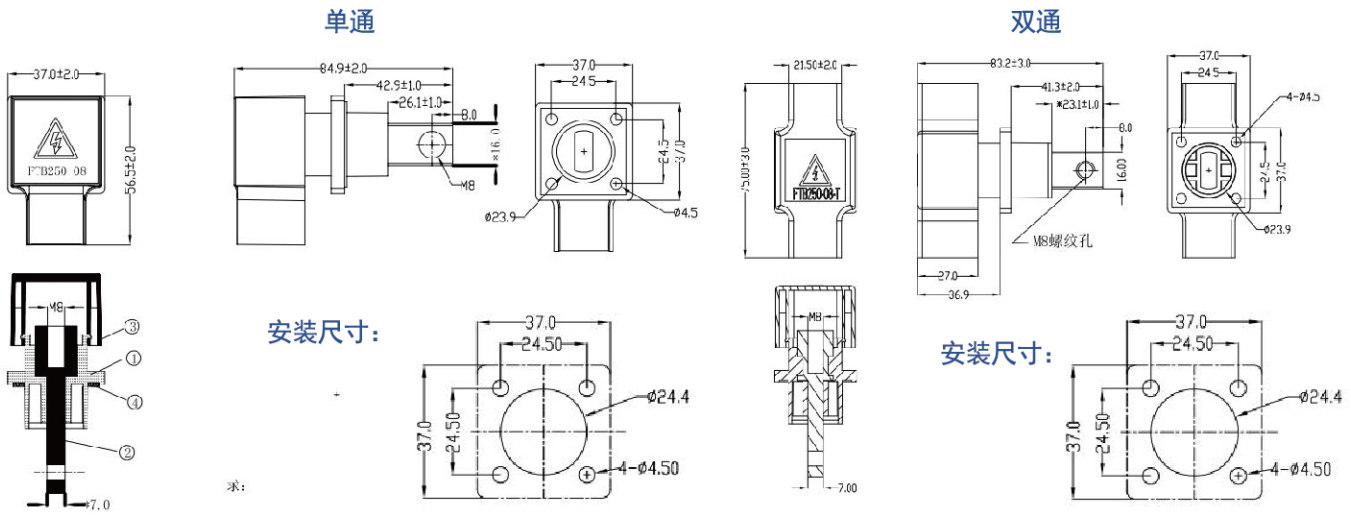

FTB 250A 储能接线连接器

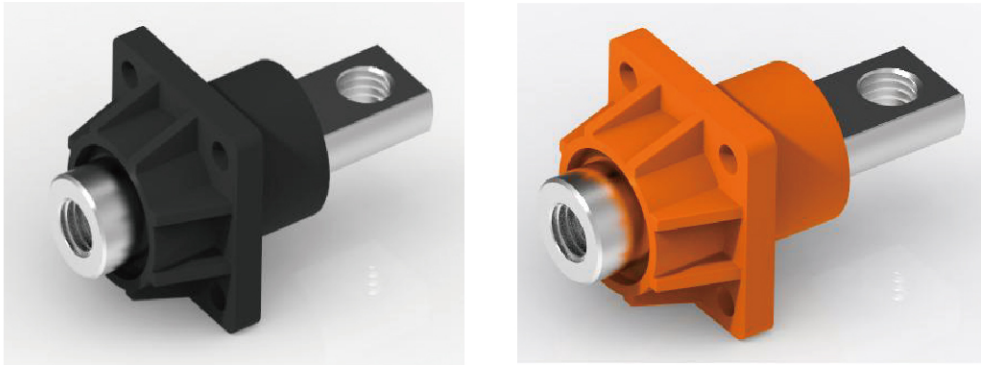


250A接线连接器适用于储能行业，为设备之间提供稳定的高压、大电流传输；有正负极之分，壳体颜色正极为橙色，负极为黑色；端子可以扩展为螺柱、通孔、螺纹孔等，方便客户安装；

特色


- 正负极颜色可选；
- 尾部连接方式铜排可选；
- 4孔安装尺寸。

产品选型表：

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	FTB250-06-M8	250A铜排孔	红，黑，橙	铜排（M8螺孔）	

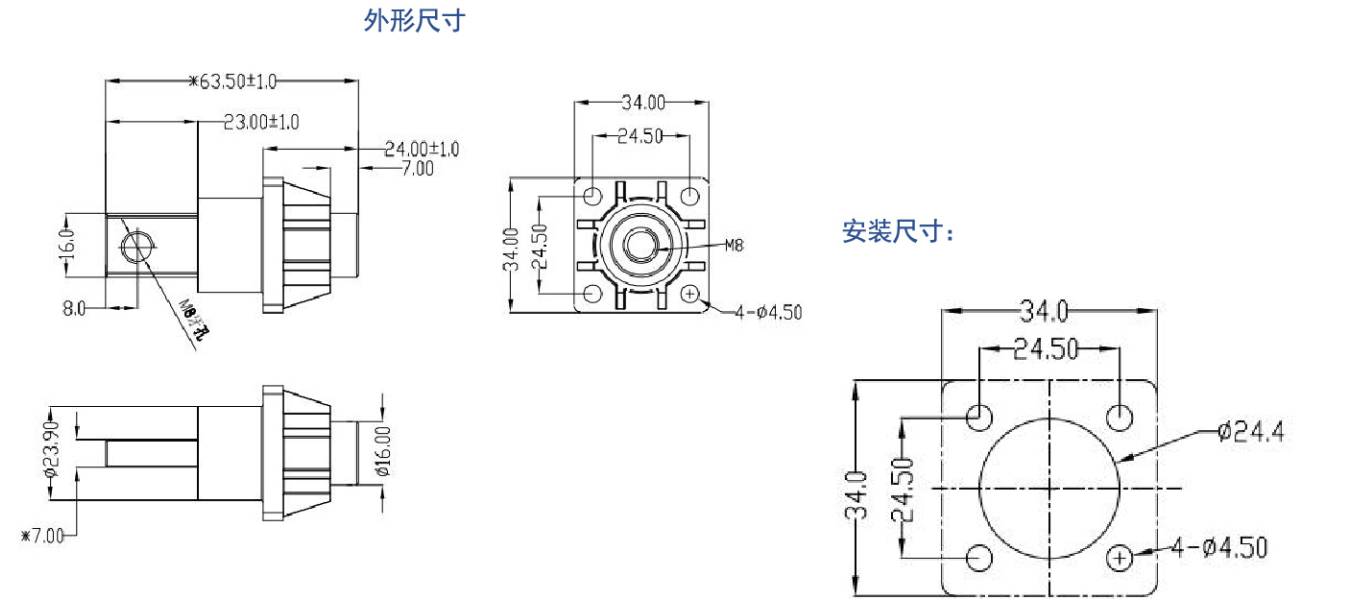

FTB 120A 储能接线连接器 (4合一盖子)

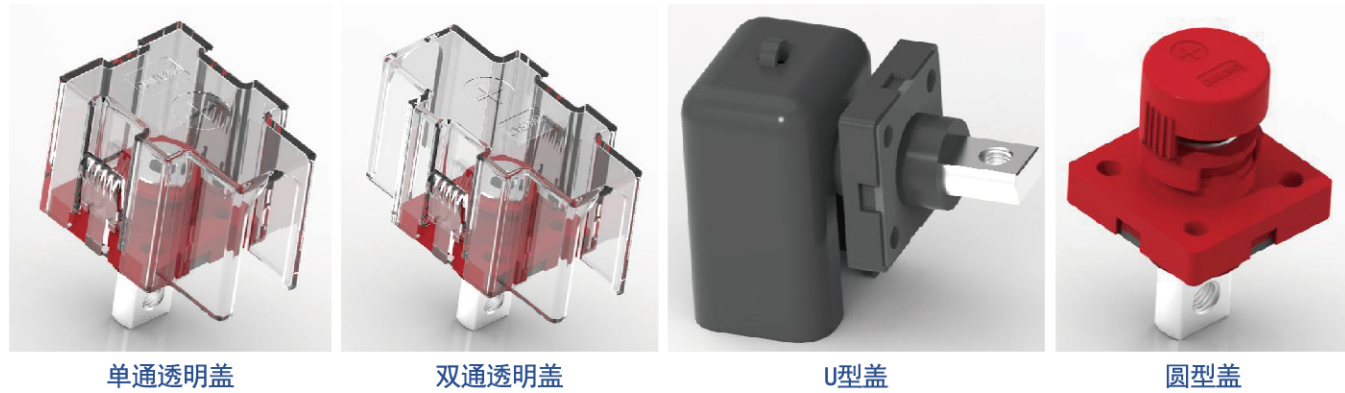

120A接线连接器适用于储能行业，为设备之间提供稳定的高压、大电流传输；有正负极之分，壳体颜色正极为橙色，负极为黑色；端子可以扩展为螺柱、通孔、螺纹孔等，方便客户安装；

特色

- 防护等级IP67（单端安装状态）；
- 正负极颜色可选；4合一盖子，4款盖子供客户选择，满足不同客户使用场景需求。
- 尾部连接方式180°、90°可选；
- 可选配单通/双通防护盖；
- 4孔安装尺寸。

产品选型表：

单通透明盖

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	FTB120-19-M6-CD	120A 单通盖	透明	铜排（M6螺孔）	
2	FTB120-20-M6-CD	120A 单通盖	透明	内螺纹（M6螺孔）	

U型盖

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
3	FTB120-19-M6-CU	120A U型盖	红，黑，橙	铜排（M6螺孔）	
4	FTB120-20-M6-CU	120A U型盖	红，黑，橙	内螺纹（M6螺孔）	

圆型盖


Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
5	FTB120-19-M6-CO	120A 单通盖	红，黑，橙	铜排（M6螺孔）	
6	FTB120-20-M8-CO	120A 单通盖	红，黑，橙	内螺纹（M6螺孔）	

双通透明盖


Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
7	FTB120-19-M6-CS	120A 双通盖	透明	铜排（M6螺孔）	
8	FTB120-19-M6-CS	120A 双通盖	透明	内螺纹（M6螺孔）	

产品性能	
额定电流	120A
额定电压	1000V DC
耐电压	3000V AC
绝缘电阻	≥1000MΩ (DC500V)
盐雾	48小时
防护等级	IP67（单端安装状态）
工作温度	-40℃ 至 125℃
接触件	铜合金
阻燃等级	UL94V0


单通透明盖（铜排）

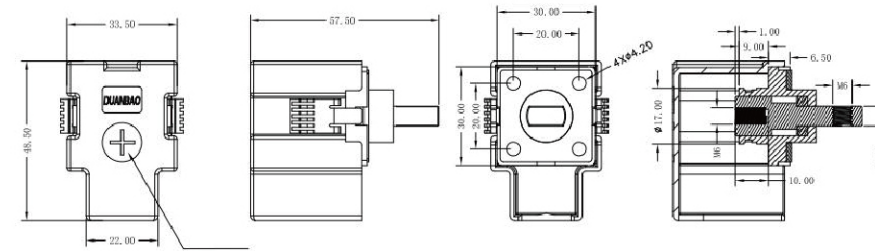


内螺柱




双通透明盖（铜排）

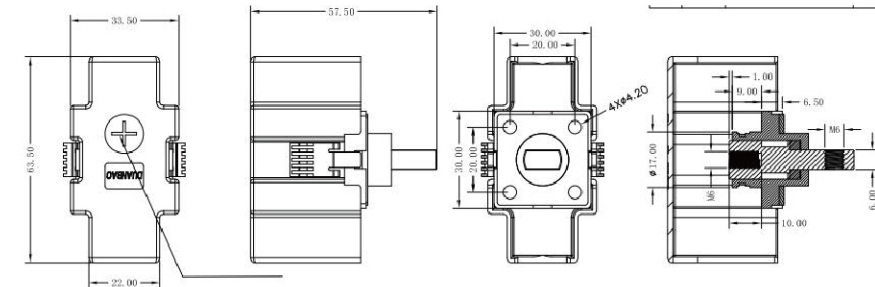


内螺柱




U型盖（铜排）

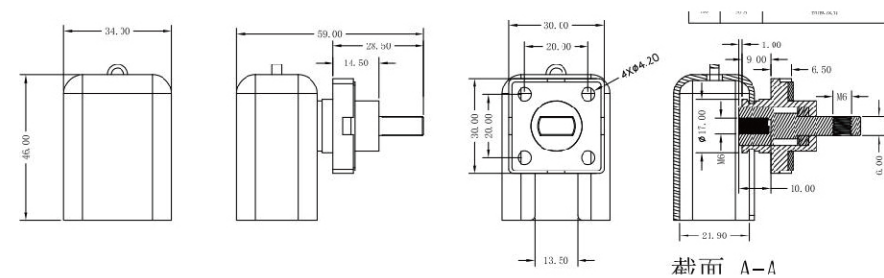


内螺柱




圆型盖（铜排）

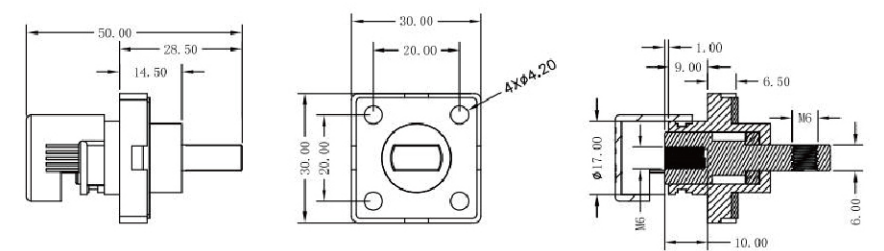


内螺柱



安装尺寸：

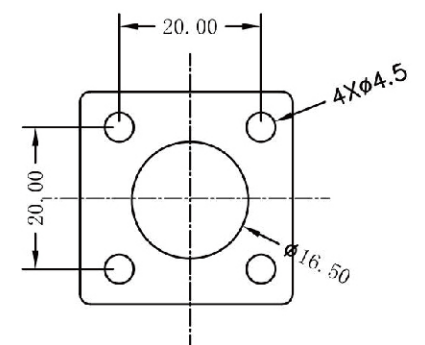

FTB 200A 储能接线连接器 (4合一盖子)

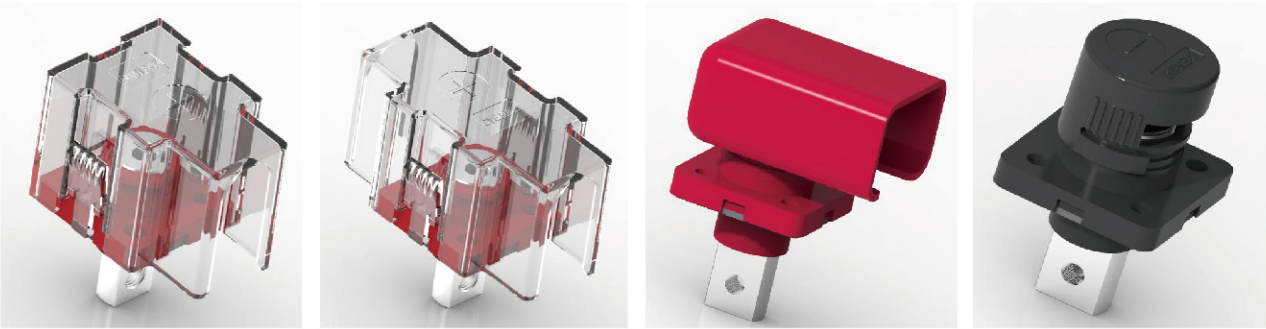

单通透明盖

双通透明盖

U型盖

圆型盖

200A接线连接器适用于储能行业，为设备之间提供稳定的高压、大电流传输；有正负极之分，壳体颜色正极为橙色，负极为黑色；端子可以扩展为螺柱、通孔、螺纹孔等，方便客户安装；

特色

- 防护等级IP67（单端安装状态）；
- 正负极颜色可选；4合一盖子，4款盖子供客户选择，满足不同客户使用场景需求。
- 尾部连接方式180°、90°可选；
- 可选配单通/双通防护盖；
- 4孔安装尺寸。

产品选型表：

圆型盖

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	FTB200-06-M8-C	200A圆型盖	红，黑，橙	铜排（M8螺孔）	
2	FTB200-07-M8-C	200A圆型盖	红，黑，橙	内螺纹（M8螺孔）	
3	FTB200-08-M8-C	200A圆型盖	红，黑，橙	外螺纹（M8螺孔）	

U型盖

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	FTB200-09-M8-C	200A U型盖	红，黑，橙	铜排（M8螺孔）	
2	FTB200-10-M8-C	200A U型盖	红，黑，橙	内螺纹（M8螺孔）	
3	FTB200-11-M8-C	200A U型盖	红，黑，橙	外螺纹（M8螺孔）	

单通透明盖


Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	FTB200-13-M8-C	200A 单通盖	透明	铜排（M8螺孔）	
2	FTB200-14-M8-C	200A 单通盖	透明	内螺纹（M8螺孔）	
3	FTB200-17-M8-C	200A 单通盖	透明	外螺纹（M8螺孔）	

双通透明盖

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	FTB200-13-M8-TWIN-C	200A 双通盖	透明	铜排（M8螺孔）	
2	FTB200-14-M8-TWIN-C	200A 双通盖	透明	内螺纹（M8螺孔）	
3	FTB200-17-M8-TWIN-C	200A 双通盖	透明	外螺纹（M8螺孔）	


产品性能	
额定电流	200A
额定电压	1000V DC
耐电压	3000V AC
绝缘电阻	≥1000MΩ (DC500V)
盐雾	48小时
防护等级	IP67（单端安装状态）
工作温度	-40℃ 至 125℃
接触件	铜合金
阻燃等级	UL94V0

单通透明盖（铜排）

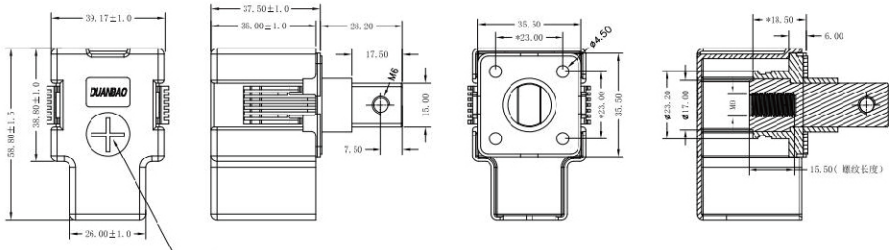


内螺柱

外螺柱

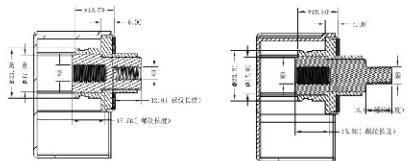


双通透明盖（铜排）

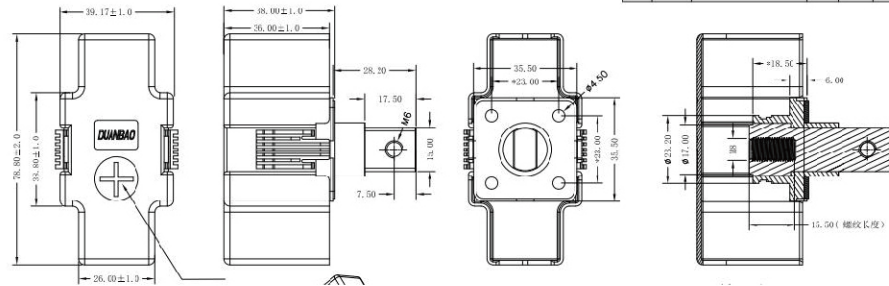


内螺柱

外螺柱

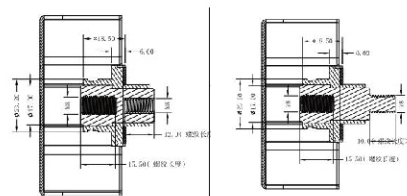


U型盖（铜排）

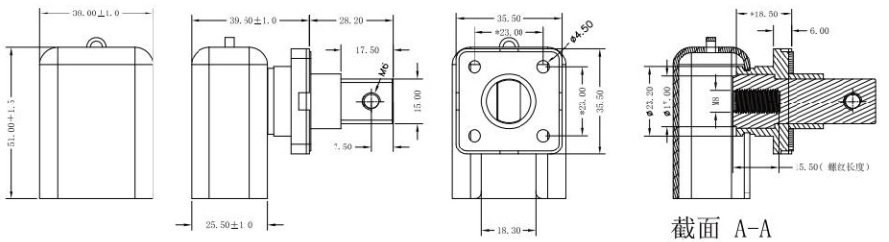


内螺柱

外螺柱

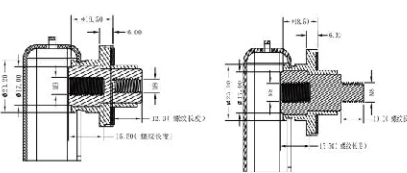

圆型盖（铜排）

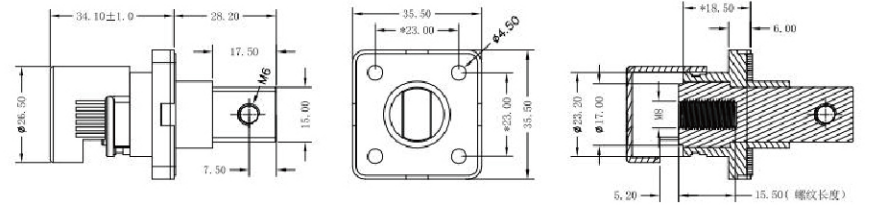


内螺柱

外螺柱



安装尺寸：

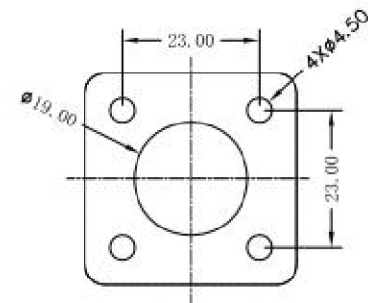

FTB 200A 驻车端子连接器



200A驻车端子连接器适用于储能行业，为设备之间提供稳定的高压、大电流传输；有正负极之分，壳体颜色正极为红色，负极为黑色；端子可以扩展为内螺纹，外压花等，方便客户安装；



特色

- 防护等级IP67（单端安装状态）；
- 正负极颜色可选
- 尾部连接方式内外螺纹可选；
- 4孔安装尺寸。



产品选型表：

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	FTB200-40-M8-C	200A内螺纹	红，黑，	内螺纹（M8螺孔）	
2	FTB200-41-M8-C	200A外螺纹	红，黑，	外纹	


外形尺寸（外纹）

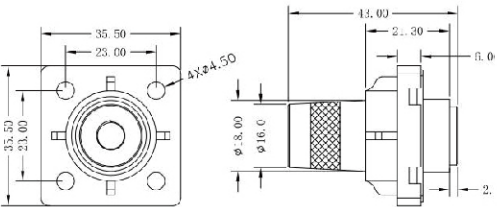

外形尺寸（内螺纹）

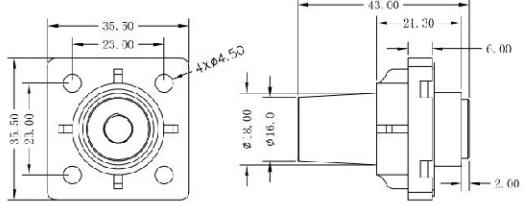


安装尺寸：



产品性能	
额定电流	200A
额定电压	600V DC
耐电压	3000V AC
绝缘电阻	≥1000MΩ (DC500V)
盐雾	48小时
防护等级	IP67（单端安装状态）
工作温度	-40℃ 至 125℃
接触件	铜合金
阻燃等级	UL94V0

FTB 200~350A 储能接线盒(4方向出线)

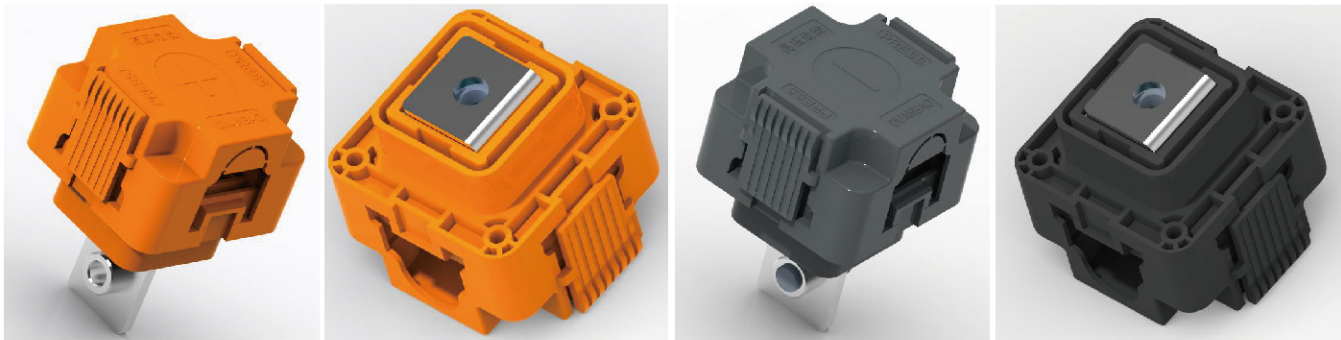

200~350A接线连接器适用于储能行业，为设备之间提供稳定的高压、大电流传输；有正负极之分，壳体颜色正极为橙色，负极为黑色；端子可以扩展为通孔、螺纹孔等，方便客户安装；



特色

- 防护等级IP54（单端安装状态）；
- 正负极颜色可选；4个方向可出线，满足不同客户使用场景需求。
- 尾部连接方式180°、90°可选；



产品选型表：

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	FTB350-30-M8-C	350A 铜排	黑，橙	铜排（M8螺孔）	
2	FTB350-31-M8-C	350A 内螺纹	黑，橙	内螺纹（M8螺孔）	
3	FTB200-30-M8-C	200A 铜排	黑，橙	铜排（M8螺孔）	
4	FTB200-31-M8-C	200A内螺纹	黑，橙	内螺纹（M8螺孔）	



内螺纹





铜牌螺纹



安装尺寸：



安装尺寸：



FTB 400A 储能接线连接器




400A接线连接器适用于储能行业，为设备之间提供稳定的高压、大电流传输；有正负极之分，壳体颜色正极为橙色，负极为黑色；端子可以扩展为通孔、螺纹孔等，方便客户安装；

特色


- 防护等级IP54（单端安装状态）；
- 正负极颜色可选；铜排长度可选，满足不同客户使用场景需求。
- 尾部连接方式180°、90°可选；

产品选型表：

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	FTB400-03-M8	400A 前内螺纹后铜排	黑，橙	(M8螺孔)	
2	FTB400-04-M8	400A 前后铜排螺纹	黑，橙	(M8螺孔)	
3	FTB400-05-M8	400A 前铜排螺纹后通孔	黑，橙	(M8螺孔)	
4	FTB400-06-M8	400A 前后铜排螺纹	黑，橙	(M8螺孔)	

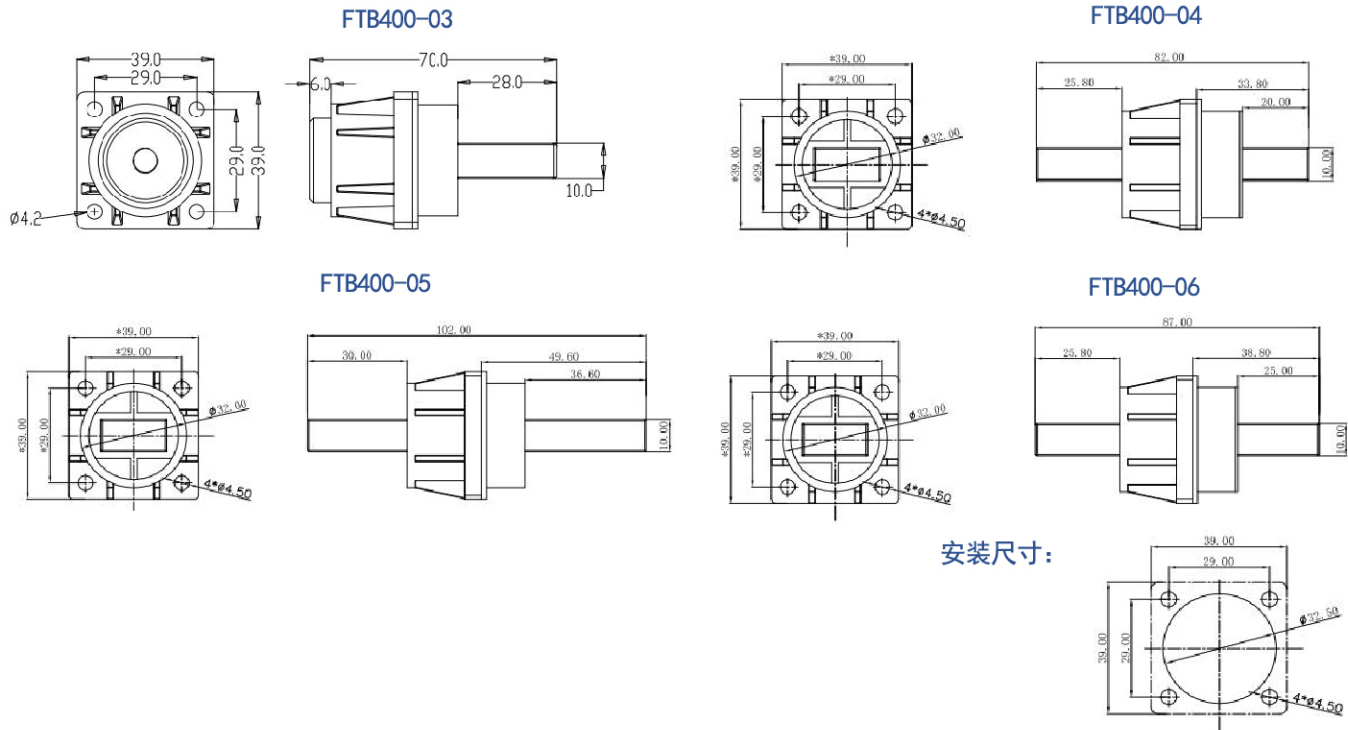

FTB 1000A 两孔穿墙连接器

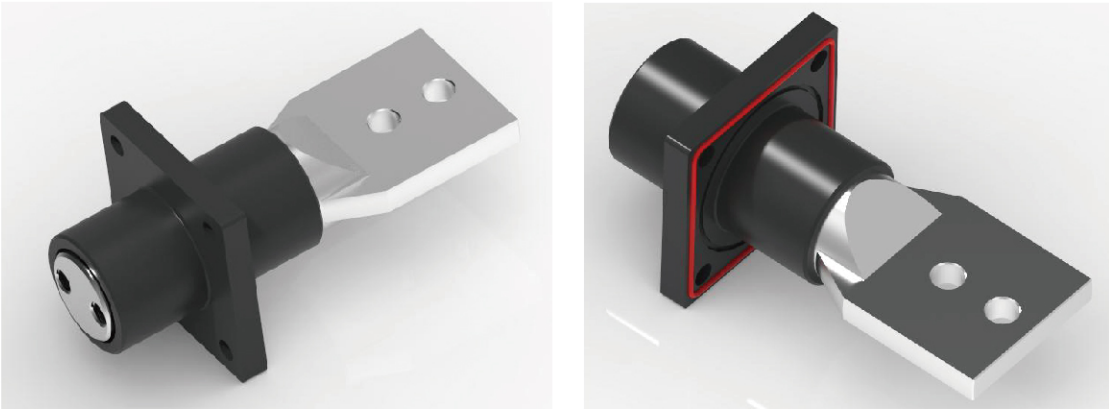


1000A两孔穿墙连接器适用于储能行业，为设备之间提供稳定的高压大电流传输；端子可以扩展为通孔、螺纹孔等，方便客户安装；

特色


- 防护等级IP54（单端安装状态）；
- 铜排螺纹孔可选单孔，双孔，方便客户选择。

产品选型表：

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	FTB1000-01-M10-02	1000A 前内螺纹后铜排	黑	(M10螺孔)	

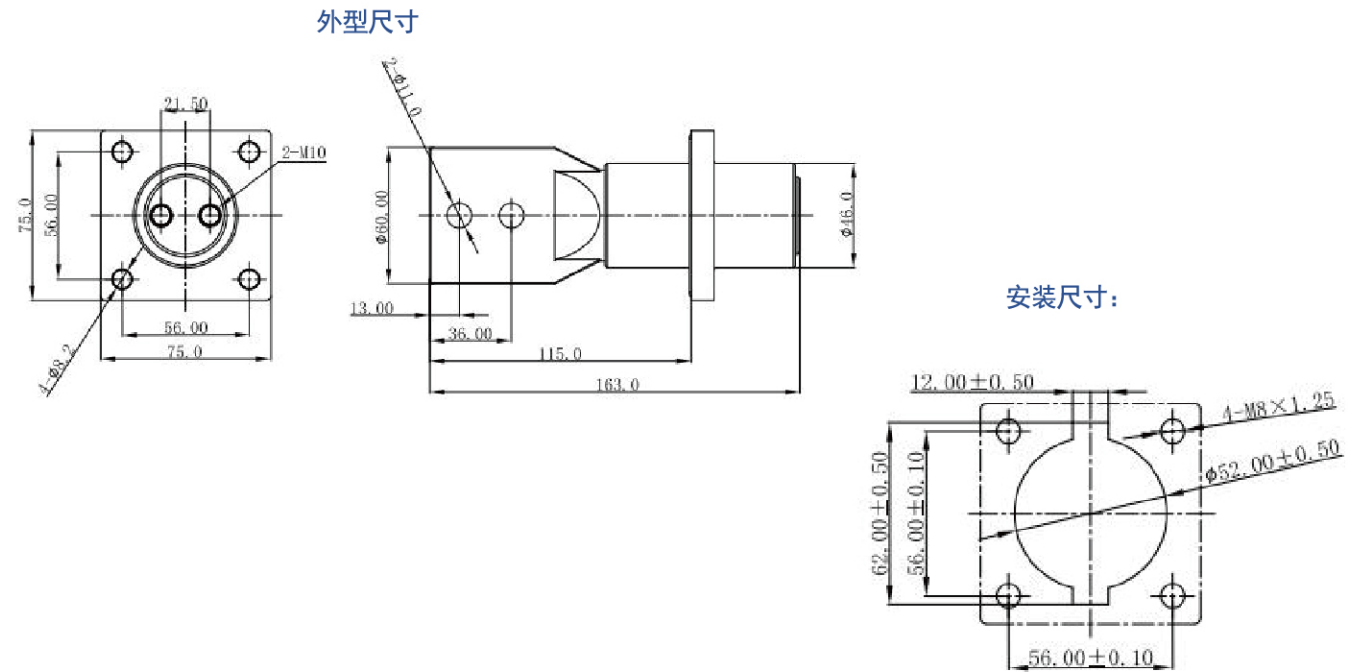

PG-FTB 150A 储能防水接线盒

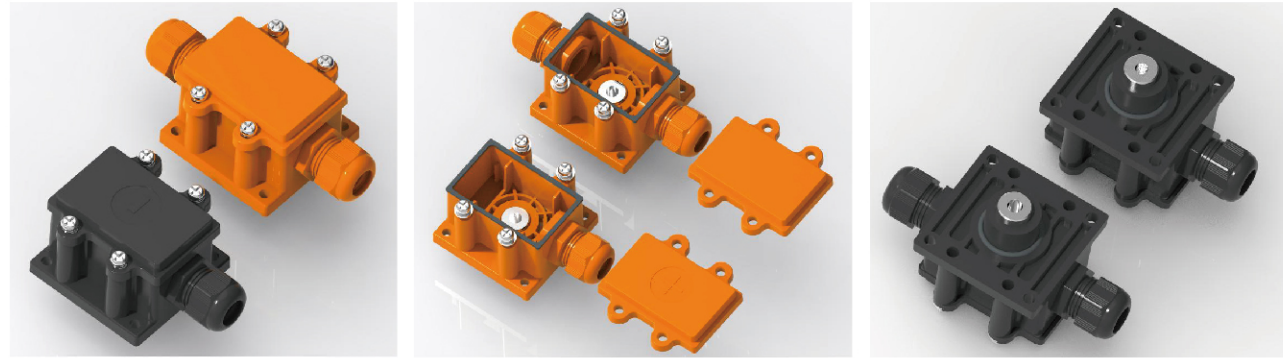


150A防水接线盒适用于储能行业，为设备之间提供稳定的高压、大电流传输；有正负极之分，壳体颜色正极为橙色，负极为黑色；端子可以扩展为通孔、螺纹孔等，方便客户安装；

特色

- 防护等级IP67；
- 正负极颜色可选；
- 单通道双通道可选，满足客户不同使用场景需求。
- 尾部连接方式180°、90°可选；


产品选型表：

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	PG-FTB150-18-M6-C	150A 单通道内螺纹	黑, 橙	(M6螺纹)	
2	PG-FTB150-18-M6-TWIN-C	150A 双通道内螺纹	黑, 橙	(M6螺孔)	
3	PG-FTB150-19-M6-C	150A 单通道铜排螺纹	黑, 橙	(M6螺纹)	
4	PG-FTB150-19-M6-TWIN-C	150A 双通道铜排螺纹	黑, 橙	(M6螺孔)	

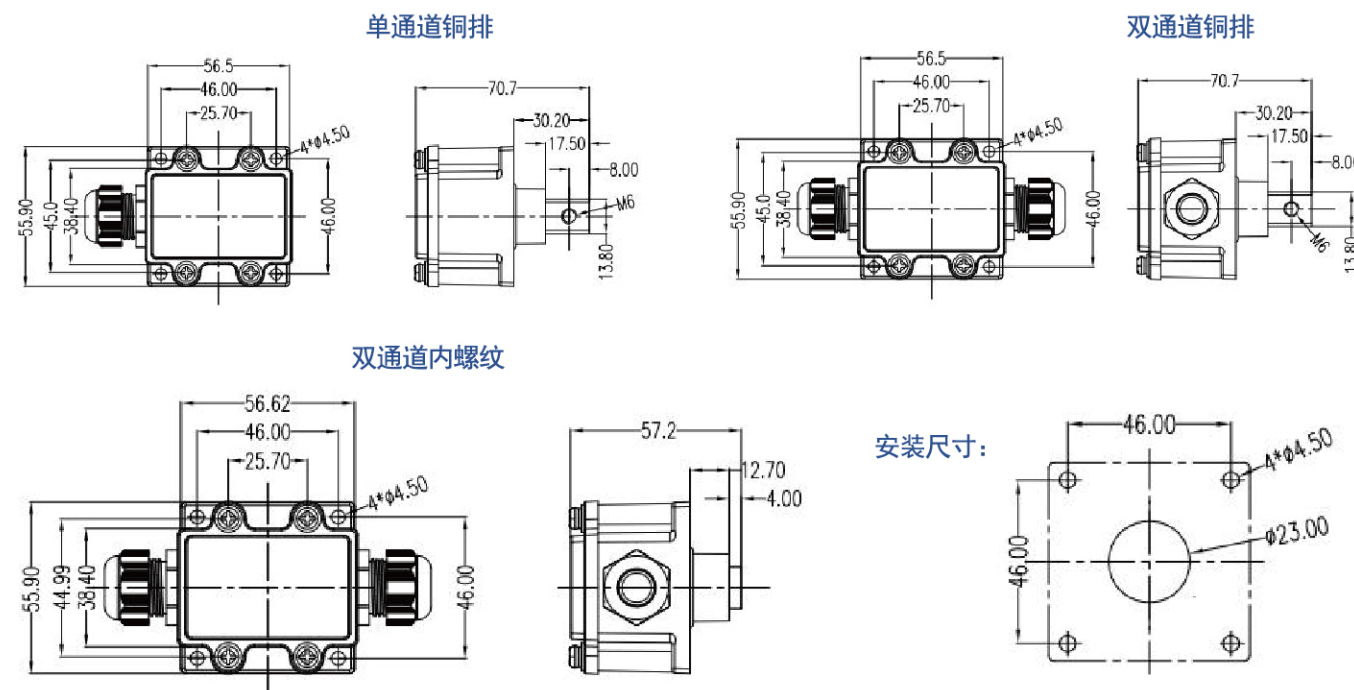

产品性能	
额定电流	150A
额定电压	1500V DC
耐电压	6000V AC
绝缘电阻	≥1000MΩ (DC500V)
盐雾	48小时
防护等级	IP67
工作温度	-40°C 至 125°C
接触件	铜合金
阻燃等级	UL94V0

PG-FTB 300A 储能防水接线盒

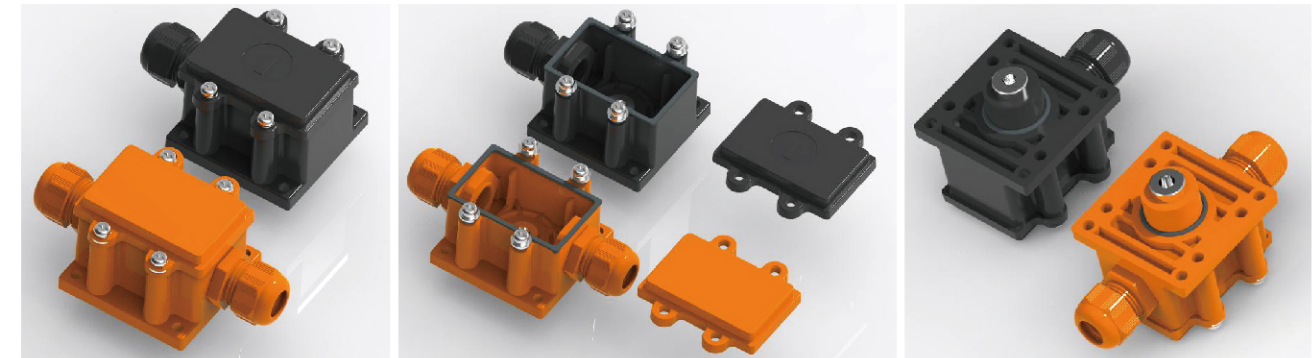


300A防水接线盒适用于储能行业，为设备之间提供稳定的高压、大电流传输；有正负极之分，壳体颜色正极为橙色，负极为黑色；端子可以扩展为通孔、螺纹孔等，方便客户安装；

特色

- 防护等级IP67；
- 正负极颜色可选；
- 单通道双通道可选，满足客户不同使用场景需求。
- 尾部连接方式180°、90°可选；


产品选型表：

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	PG-FTB300-18-M8-C	300A 单通道内螺纹	黑, 橙	(M8螺纹)	
2	PG-FTB300-18-M8-TWIN-C	300A 双通道内螺纹	黑, 橙	(M8螺孔)	
3	PG-FTB300-19-M8-C	300A 单通道铜排螺纹	黑, 橙	(M8螺纹)	
4	PG-FTB300-19-M8-TWIN-C	300A 双通道铜排螺纹	黑, 橙	(M8螺孔)	

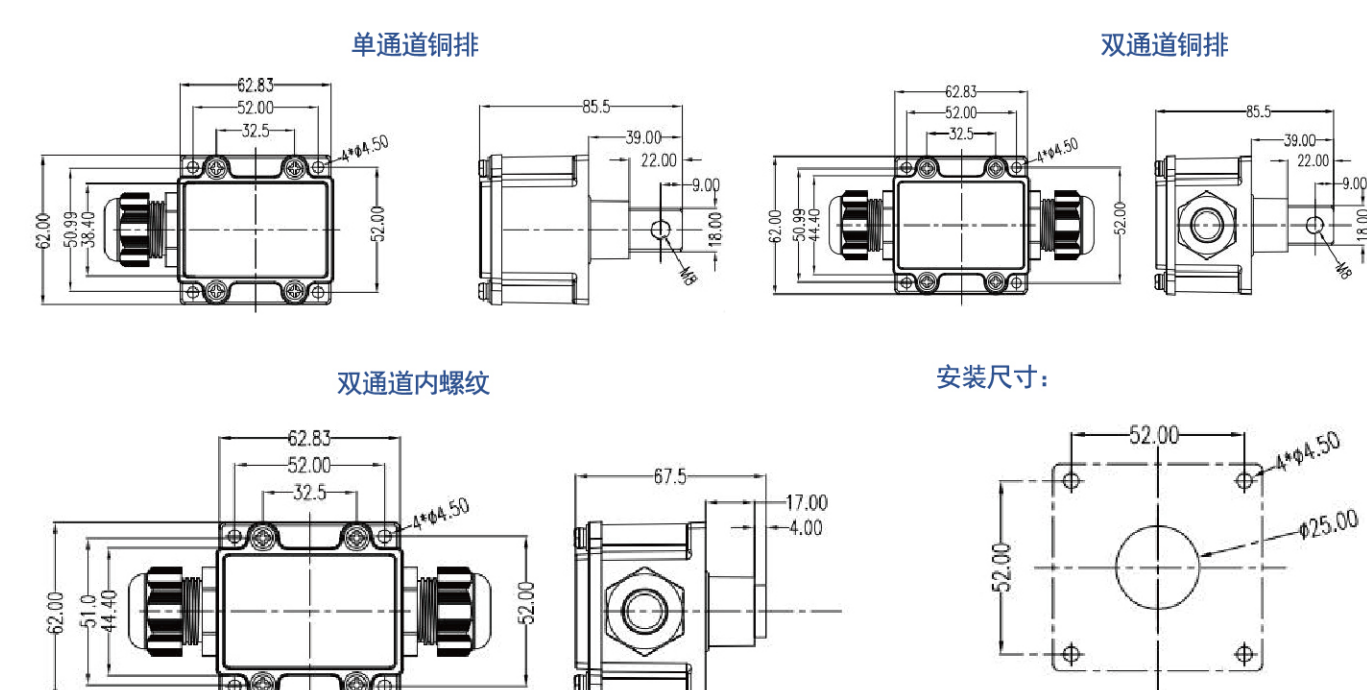

产品性能	
额定电流	300A
额定电压	1500V DC
耐电压	6000V AC
绝缘电阻	≥1000MΩ (DC500V)
盐雾	48小时
防护等级	IP67
工作温度	-40°C 至 125°C
接触件	铜合金
阻燃等级	UL94V0

MSD 350A 手动维护开关

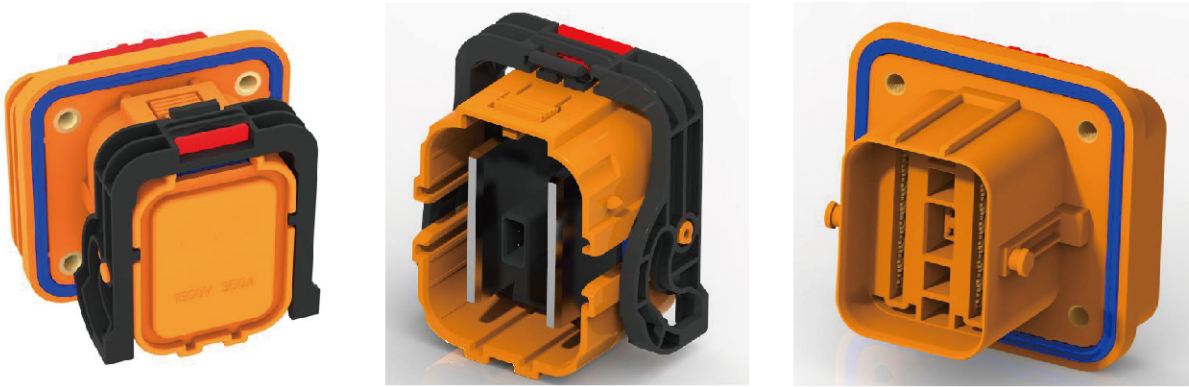


350A手动维护开关适用于储能行业，为了保护在高压环境下维修电动汽车的技术人员安全或应变突发的事件，可以快速分离高压电路的连接，使维修等工作出于一种较为安全的状态，如外部短路情况保护，维修时需要断开高压。

- 特色
- 防护等级IP67
 - 二次锁设计，防止使用时发生安全事故。


产品选型表:

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	MDS-350-T	MSD 350A插头	橙	(M8螺纹)	
2	MSD-350-Z	MSD 350A插座	橙	(M8螺孔)	

产品性能	
额定电流	350A
额定电压	1500V DC
耐电压	4500V AC
绝缘电阻	≥1000MΩ (DC500V)
盐雾	48小时
防护等级	IP67
工作温度	-40°C 至 125°C
接触件	铜合金
阻燃等级	UL94V0

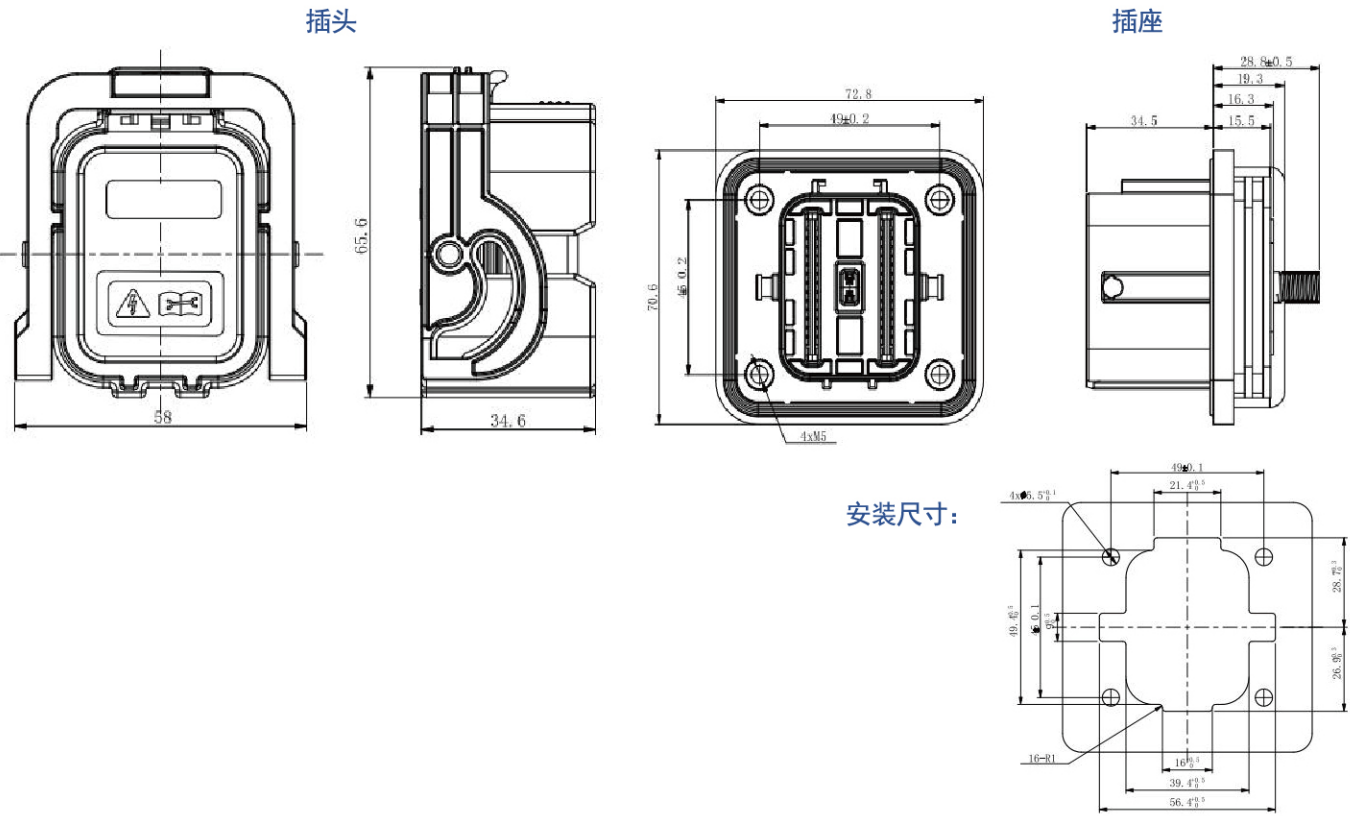

PL300A单芯大电流连接器

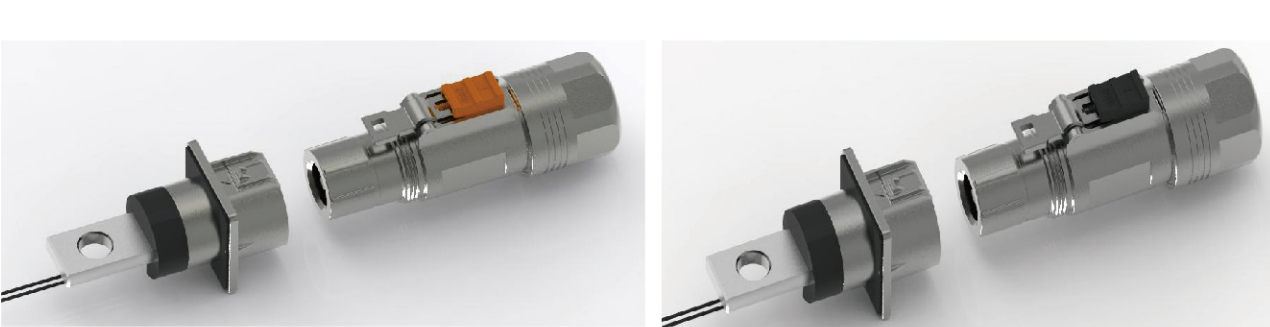


300A单芯大电流连接器适用于储能，汽车行业，为设备之间提供稳定的高压、大电流传输；有正负极之分，锁扣颜色正极为橙色，负极为黑色；端子可以扩展为带信号功能等，方便客户使用；

- 特色
- 金属外壳，可满足苛刻环境使用场景。
 - 防护等级IP67。
 - 二次锁设计，防止使用时发生安全事故。


产品选型表:

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	DPL-300-X-C70-T	300A插头(正极)	橙	(70平)	
2	DPL-300-X-M8-Z	300A插座(正极)	橙	(M8螺孔)	

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
3	DPL-300-Y-C70-T	300A插头(负极)	黑	(70平)	
4	DPL-300-Y-M8-Z	300A插座(负极)	黑	(M8螺孔)	

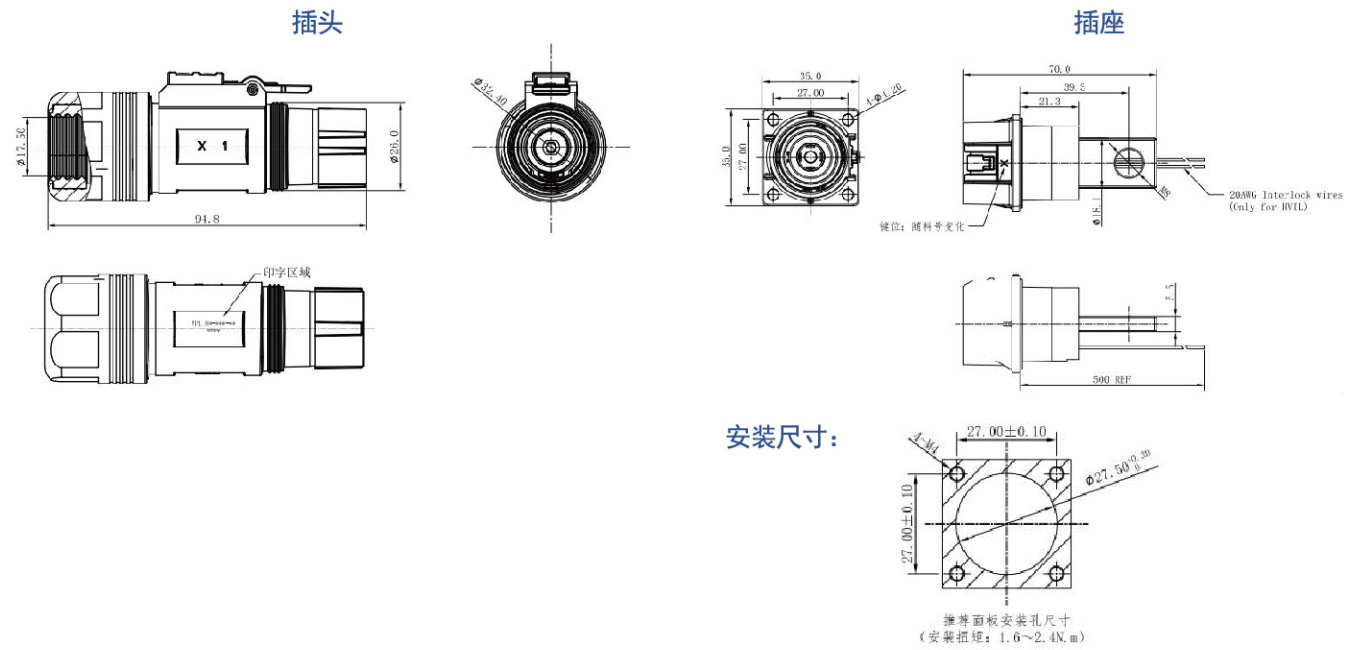

280两芯高压连接器

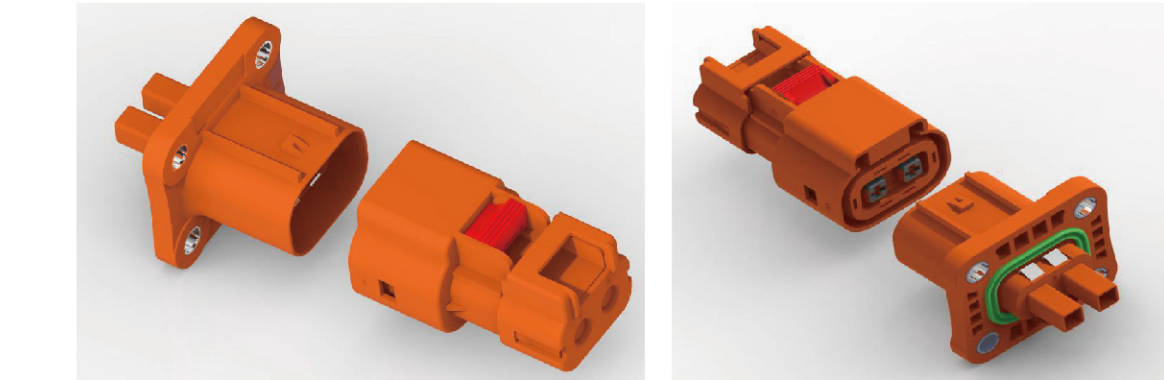


280两芯高压连接器适用于储能，汽车行业，为设备之间提供稳定的高压、大电流传输；

特色


- 多键位可选；
- 防护等级IP67；
- 二次锁设计，防止使用时发生安全事故。

产品选型表：

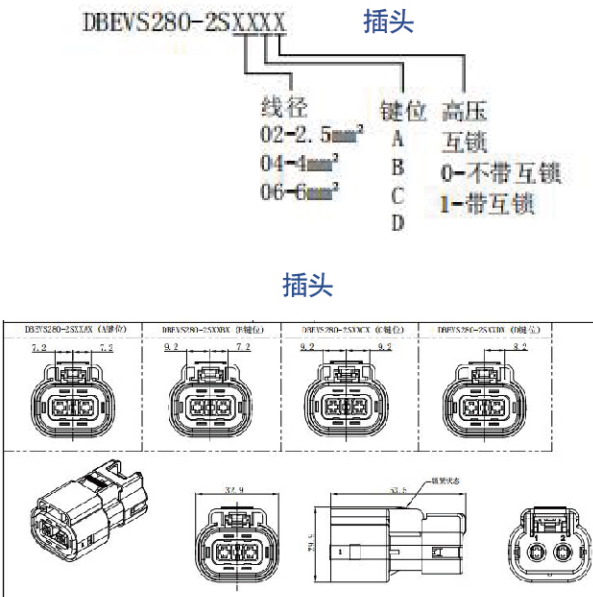

产品性能	
额定电流	20~40A
额定电压	1000V DC
耐电压	3000V AC
绝缘电阻	≥500MΩ (DC500V)
盐雾	48小时
防护等级	IP67
工作温度	-40℃ 至 125℃
接触件	铜合金
阻燃等级	UL94V0

安装尺寸：



50/70平方塑胶集成屏蔽接线盒




50/70平方塑胶集成屏蔽接线盒适用于储能及电动汽车系统使用，为设备之间提供稳定的高压、大电流传输；有正负极之分，壳体颜色正极为橙色，负极为黑色；连接 器通过接线端子的锁紧来连接，安装及后期维护方便；压接好 线缆后再穿入到连接器中，方便操作，效率高；省去针孔对插 的接触方式，性能更可靠，成本低于绝大多数大电流连接器； 产品端子有通孔、螺纹孔等，方便客户安装；

特色

- 集成12芯信号传输和2芯加热信号；
- 密封IP68；
- 线缆可后装入；
- 正负极颜色可选。

产品选型表：

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	C10-M1319-70LRA	左侧正极	橙	(70平线缆)	
2	C10-M1320-70RBL	右侧负极	黑	(70平线缆)	
3	C10-M1319-50LRA	左侧正极	橙	(50平线缆)	
4	C10-M1320-50RBL	右侧负极	黑	(50平线缆)	

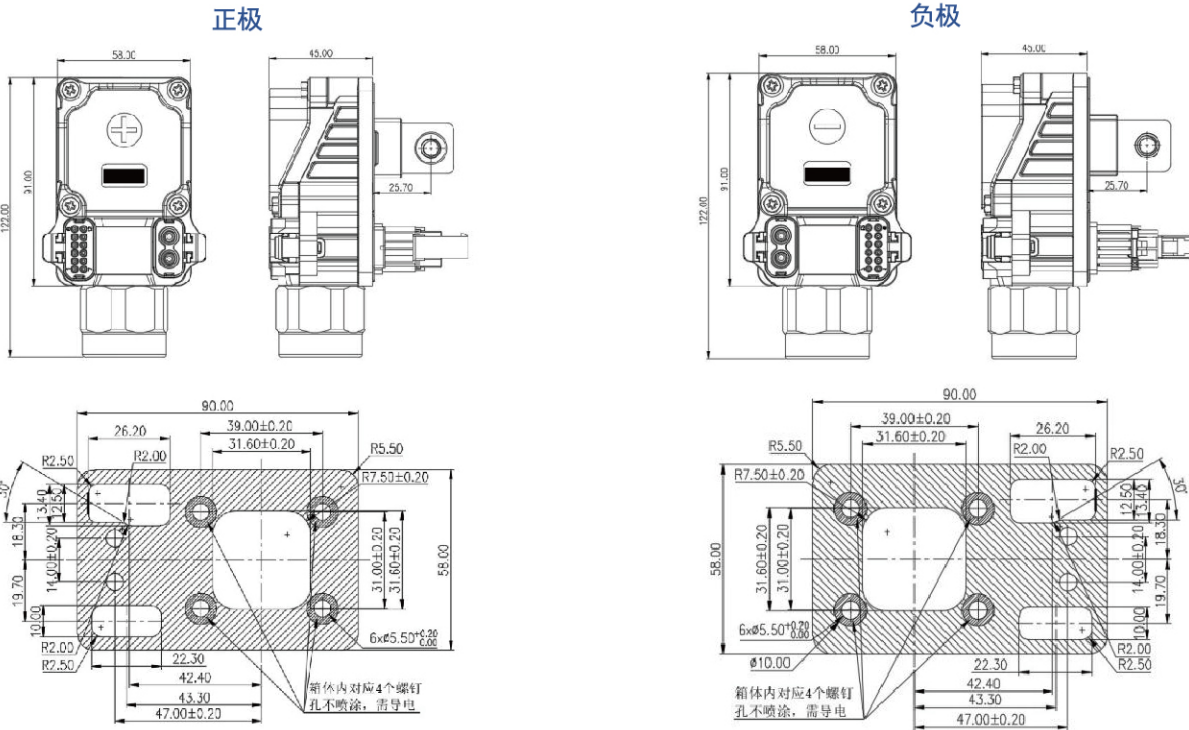

产品性能	
使用寿命	≥50 次
插拔力	-
配线范围	50至70mm²线缆
额定电流	250A至300A
额定电压	1000V DC
耐电压	3000V AC
绝缘电阻	≥500MΩ (DC1000V)
盐雾	500小时
防护等级	IP68
工作温度	-40℃ 至 125℃
接触件	紫铜、镀铜
外壳	PBT、AL、PA66
阻燃等级	UL94V0

MSD 350A 手动维护开关



350A手动维护开关适用于储能行业，为了保护在高压环境下维修电动汽车的技术人员安全或应变突发的事件，可以快速分离高压电路的连接，使维修等工作出于一种较为安全的状态，如外部短路情况保护，维修时需要断开高压。

特色


- 防护等级IP67
- 二次锁设计，防止使用时发生安全事故。

产品选型表:


Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	MDS-350-T	MSD 350A插头	橙	(M8螺纹)	
2	MSD-350-Z	MSD 350A插座	橙	(M8螺孔)	

产品性能	
额定电流	350A
额定电压	1500V DC
耐电压	4500V AC
绝缘电阻	≥1000MΩ (DC500V)
盐雾	48小时
防护等级	IP67
工作温度	-40℃ 至 125℃
接触件	铜合金
阻燃等级	UL94V0


插头

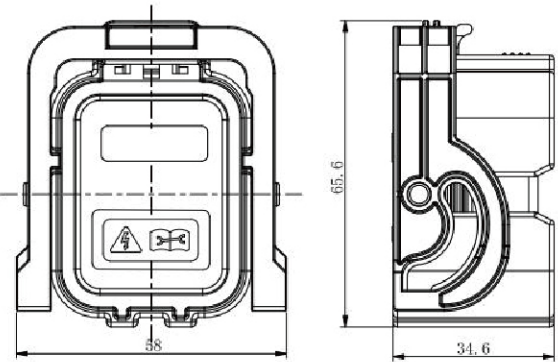


插座

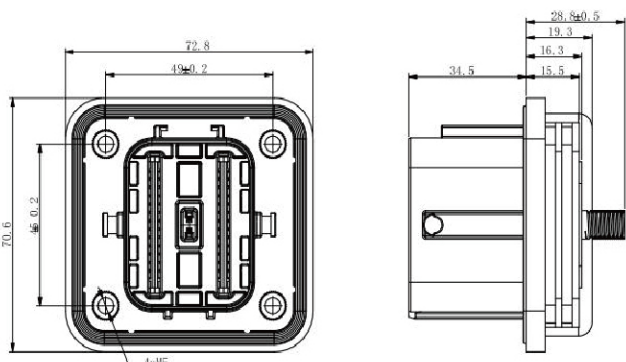

安装尺寸:



PL300A单芯大电流连接器

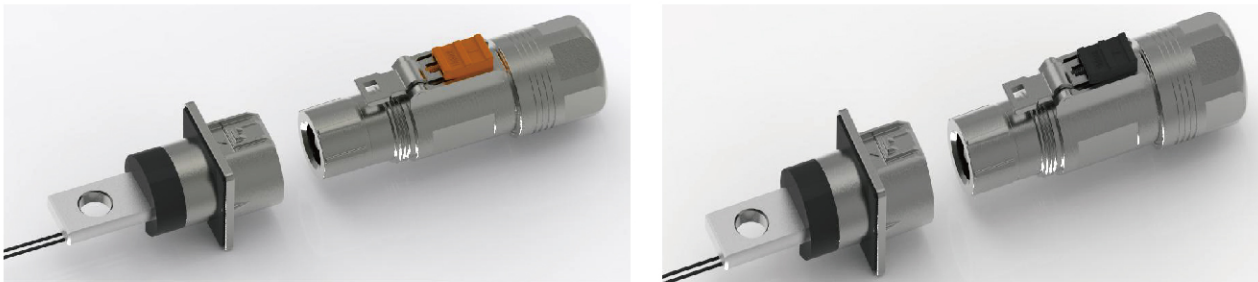

300A单芯大电流连接器适用于储能，汽车行业，为设备之间提供稳定的高压、大电流传输；有正负极之分，锁扣颜色正极为橙色，负极为黑色；

端子可以扩展为带信号功能等，方便客户使用；

特色


- 金属外壳，可满足苛刻环境使用场景。
- 防护等级IP67。
- 二次锁设计，防止使用时发生安全事故。

产品选型表:


Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	DPL-300-X-C70-T	300A插头(正极)	橙	(70平)	
2	DPL-300-X-M8-Z	300A插座(正极)	橙	(M8螺孔)	

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
3	DPL-300-Y-C70-T	300A插头(负极)	黑	(70平)	
4	DPL-300-Y-M8-Z	300A插座(负极)	黑	(M8螺孔)	


插头

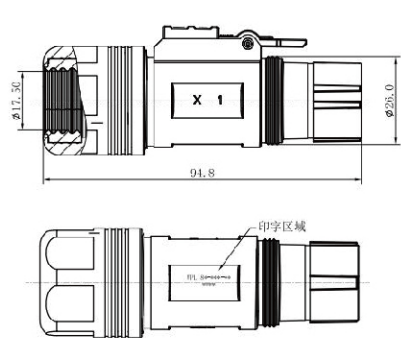



插座

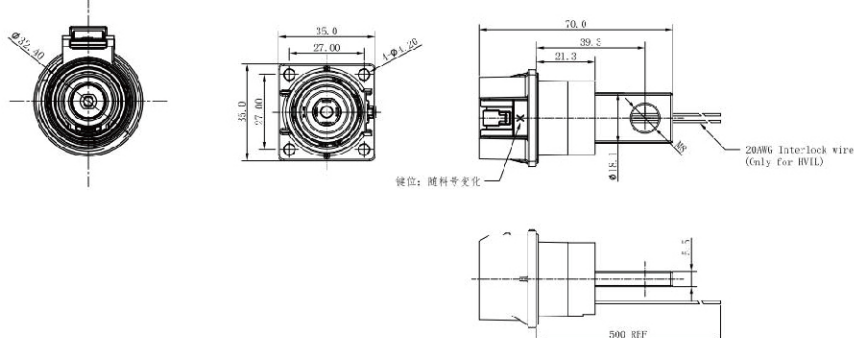

安装尺寸:



280两芯高压连接器



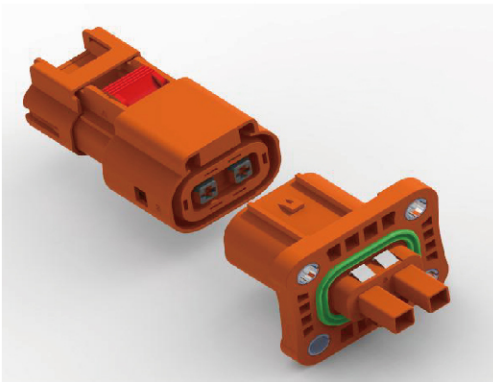
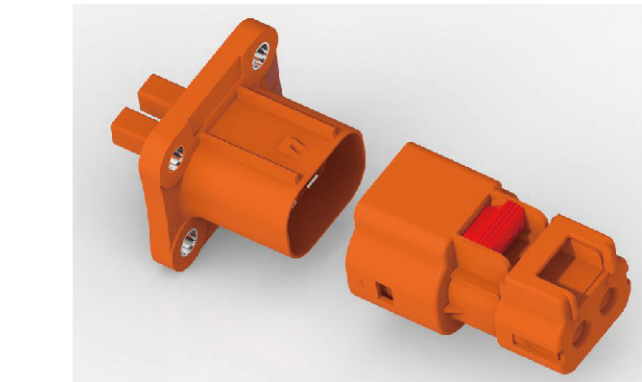


280两芯高压连接器适用于储能，汽车行业，为设备之间提供稳定的高压、大电流传输；


特色

- 多键位可选；
- 防护等级IP67；
- 二次锁设计，防止使用时发生安全事故。


产品选型表：

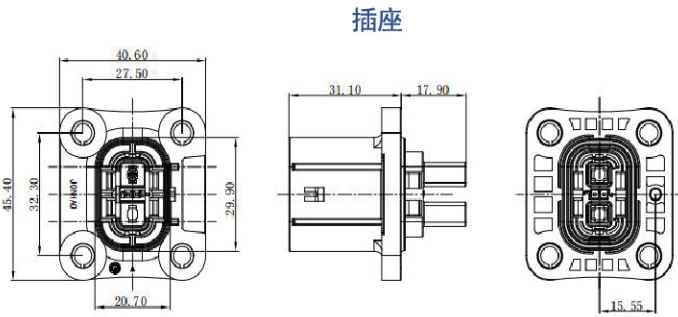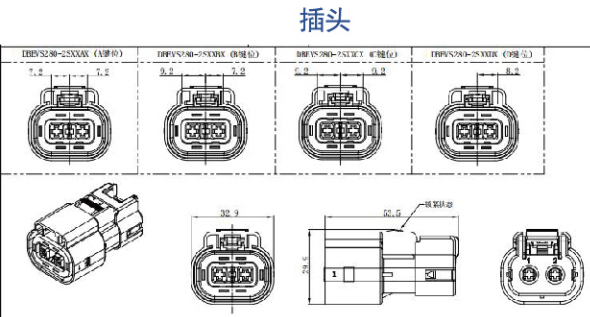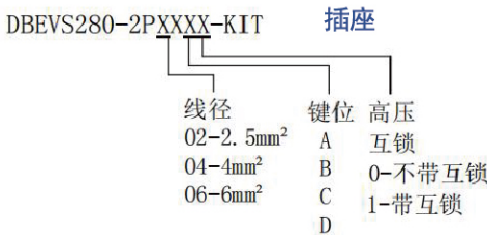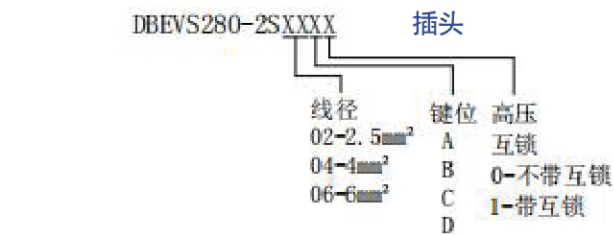

安装尺寸：



50/70平方塑胶集成屏蔽接线盒

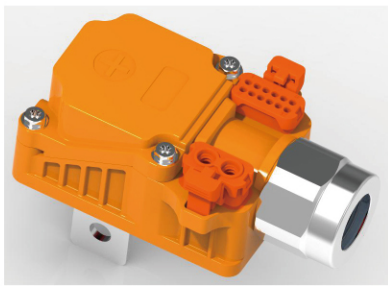





50/70平方塑胶集成屏蔽接线盒适用于储能及电动汽车系统使用，为设备之间提供稳定的高压、大电流传输；有正负极之分，壳体颜色正极为橙色，负极为黑色；连接器通过接线端子的锁紧来连接，安装及后期维护方便；压接好线缆后再穿入到连接器中，方便操作，效率高；省去针孔对插的接触方式，性能更可靠，成本低于绝大多数大电流连接器；产品端子有通孔、螺纹孔等，方便客户安装；

特色

- 集成12芯信号传输和2芯加热信号；
- 密封IP68；
- 线缆可后装入；
- 正负极颜色可选。


产品选型表：

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	C10-M1319-70LRA	左侧正极	橙	(70平线缆)	
2	C10-M1320-70RBL	右侧负极	黑	(70平线缆)	
3	C10-M1319-50LRA	左侧正极	橙	(50平线缆)	
4	C10-M1320-50RBL	右侧负极	黑	(50平线缆)	

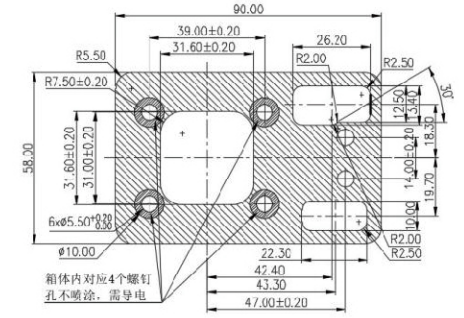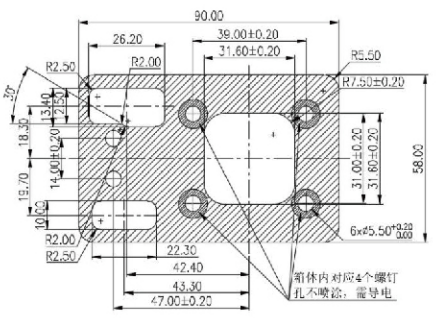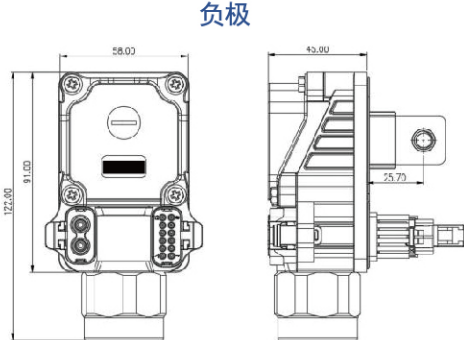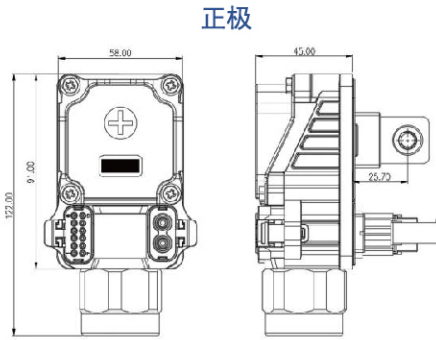

产品性能	
使用寿命	≥50 次
插拔力	-
配线范围	50至70mm ² 线缆
额定电流	250A至300A
额定电压	1000V DC
耐电压	3000V AC
绝缘电阻	≥500MΩ (DC1000V)
盐雾	500小时
防护等级	IP68
工作温度	-40°C 至 125°C
接触件	紫铜、镀铜
外壳	PBT、AL、PA66
阻燃等级	UL94V0

50/70平方金属高压接线盒

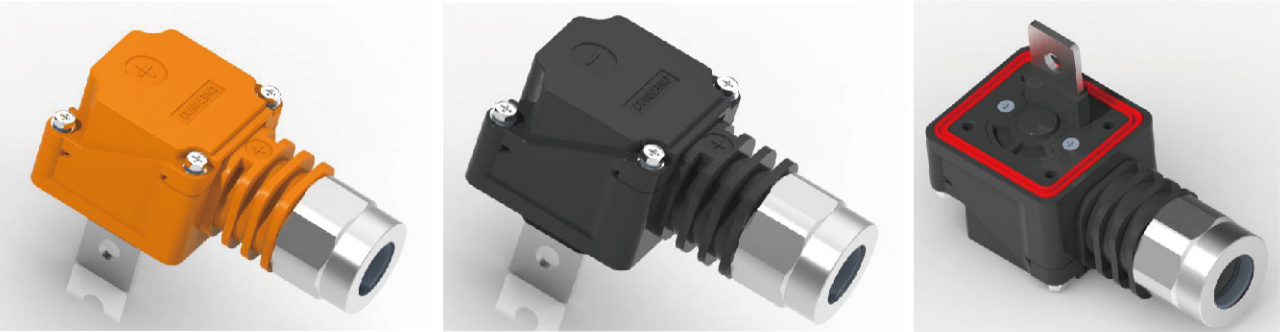


50/70平方金属高压接线盒适用于储能及电动汽车系统使用，为设备之间提供稳定的高压、大电流传输；有正负极之分，壳体颜色正极为橙色，负极为黑色；连接器通过接线端子的锁紧来连接，安装及后期维护方便；压接好 线缆后再穿入到连接器中，方便操作，效率高；省去针孔对插 的接触方式，性能更可靠，成本低于绝大多数大电流连接器；产品端子有通孔、螺纹孔等，方便客户安装；

特色


- 金属外壳，良好的屏蔽和防护效果；
- 密封IP68；
- 线缆可后装入；
- 正负极颜色可选。

产品选型表：

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆 / 铜排	备注
1	HVAB08E-50P-1-RE	正极	橙	(50平线缆)	
2	HVAB08E-50P-1-BK	负极	黑	(50平线缆)	
3	HVAB08E-70P-1-RE	正极	橙	(70平线缆)	
4	HVAB08E-70P-1-BK	负极	黑	(70平线缆)	

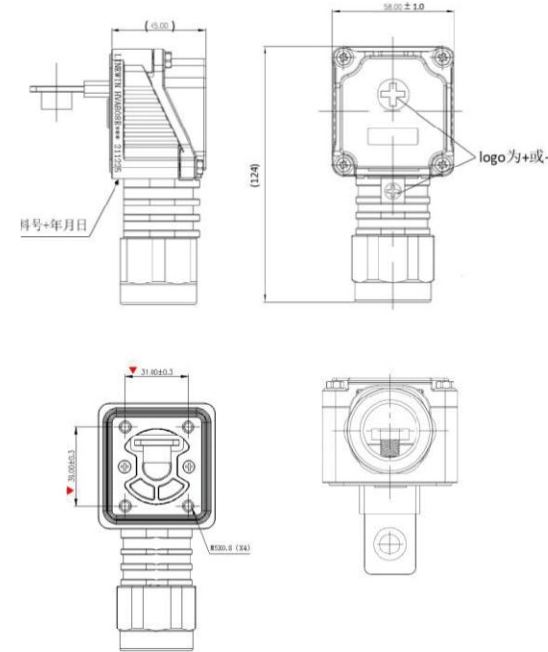

安装尺寸：

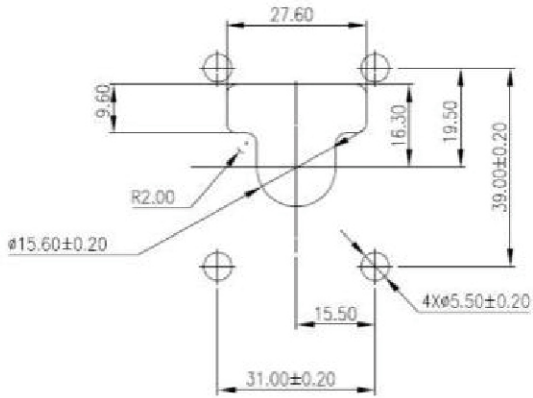

50/70双芯高压接线盒




50/70平方双芯高压接线盒适用于储能及电动汽车系统使用，为设备之间提供稳定的高压、大电流传输；有正负极之分，壳体颜色正极为橙色，负极为黑色；连接器通过接线端子的锁紧来连接，安装及后期维护方便；压接好 线缆后再穿入到连接器中，方便操作，效率高；省去针孔对插 的接触方式，性能更可靠，成本低于绝大多数大电流连接器；产品端子线缆可后装入，方便客户安装；

特色


- 双芯集成，体积小，可供客户选择不同应用场景；
- 密封IP68；
- 线缆可后装入；
- 正负极颜色可选。

产品选型表：


Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆 / 铜排	备注
1	HVCB08E-502-RA-001	正极	橙	(50平线缆)	
2	HVCB08E-502-BL-002	负极	黑	(50平线缆)	
3	HVCB08E-702-RA-003	正极	橙	(70平线缆)	
4	HVCB08E-702-BL-004	负极	黑	(70平线缆)	

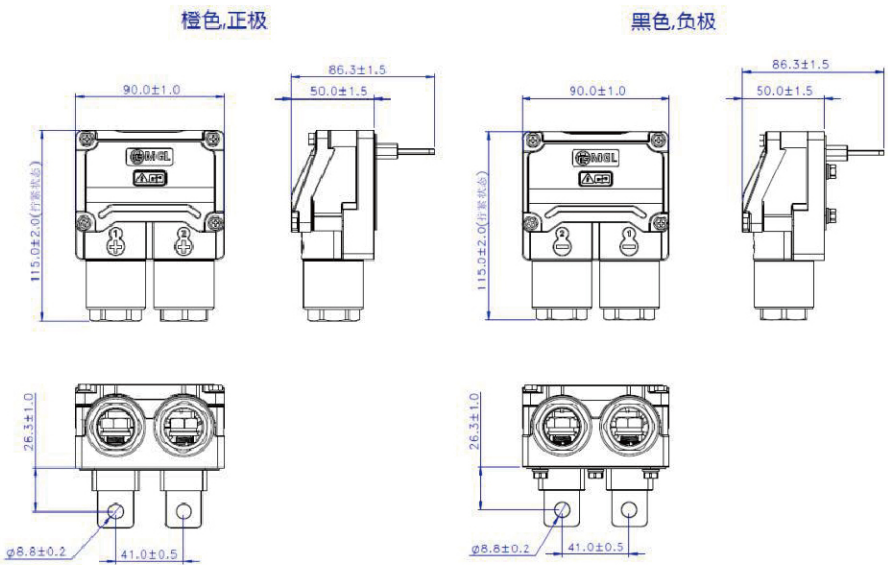

安装尺寸：

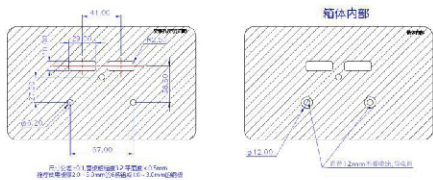

2+4新国标锂电连接器

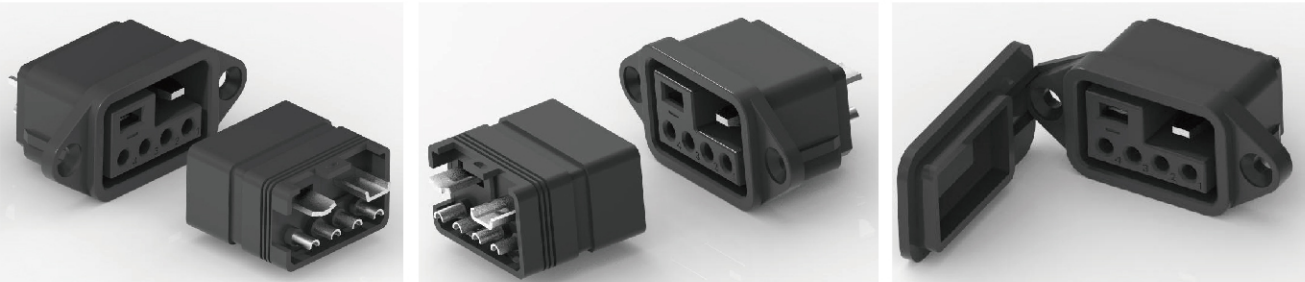

2+4新国标锂电连接器适用于电动车行业，为设备之间提供稳定的电流及信号传输；


特色

- 产品符合新国家标准；
- 防护等级IP67；
- 可选配插座防尘帽。


产品选型表：

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	DB-2+4-T	2+4插头	黑色		
2	DB-2+4-Z	2+4插座	黑色		

插头

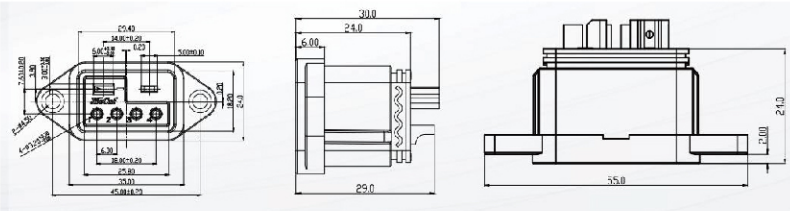


插座

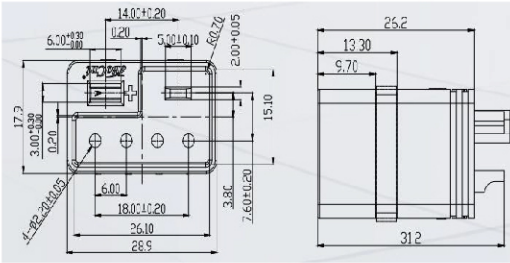

产品性能

额定电流	45A
额定电压	1000V DC
耐电压	2500V AC
绝缘电阻	≥100MΩ (DC500V)
插拔寿命	5000次
防护等级	IP67
工作温度	-40℃ 至 125℃
接触件	铜合金
阻燃等级	UL94V0

(一出二拼接) 贯通式栅栏接线端子 (电流：25~200A)

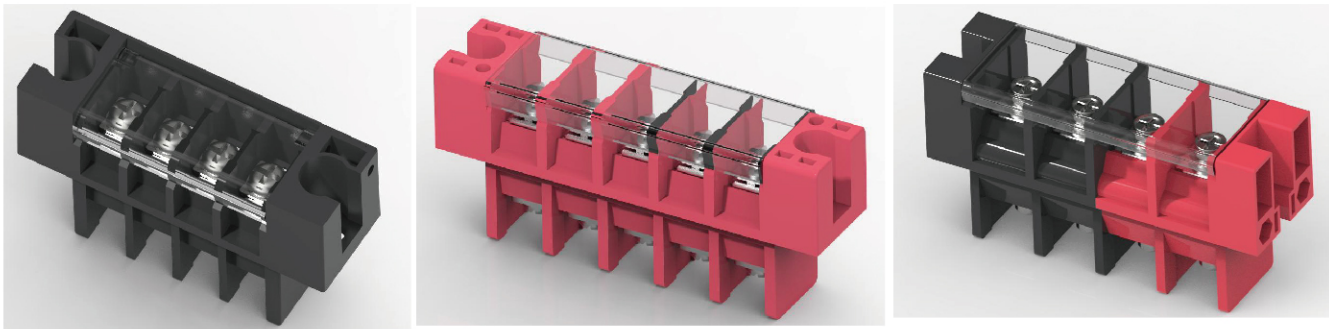

FTB25~500A贯通式栅栏接线端子能够实现安全、可靠、有效的连接，特别是在大电流，高电压的使用环境中应用比较广泛，在储能，电网，工业设备等领域均有广泛使用。

产品特点：

- 高性能塑胶成型外壳，绝缘可靠，安装简单；
- 产品位数可自由拼接；可实现单位数至多位数连接；
- 外壳颜色可自由拼接，可全黑，全红，半红半黑；
- 透明防护盖可防止触碰。

产品性能

额定电流	25~500A
额定电压	380/600/1000V DC
耐电压	3000V AC
绝缘电阻	≥500MΩ (DC600V)
螺钉规格	M3.5/M4/M5/M6/M8
工作温度	-40℃ 至 125℃
导流条	铜合金/紫铜, 表面镀镍
外壳	PBT+GF
阻燃等级	UL94V0

产品选型表：


FTB 25 -02- XX- XX- C



(一出二拼接) 贯通式栅栏接线端子 (电流: 25~500A)


(一出二拼接) 贯通式栅栏接线端子 (电流: 300A)

25 A

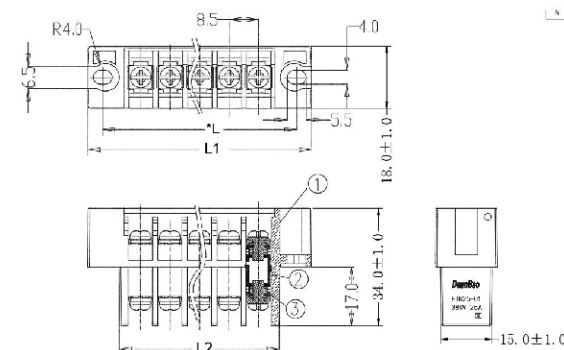


位数 (N)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
尺寸 L1	22.0	30.5	39.0	47.5	56.0	64.5	73.0	81.5	90.0	98.5	107.0	115.5
尺寸 L2	30.5	39.0	47.5	56.0	64.5	73.0	81.5	90.0	98.5	107.0	115.5	124.0
尺寸 L3	37.5	46.0	54.5	63.0	71.5	80.0	88.5	97.0	105.5	114.0	122.5	131.0

30 A

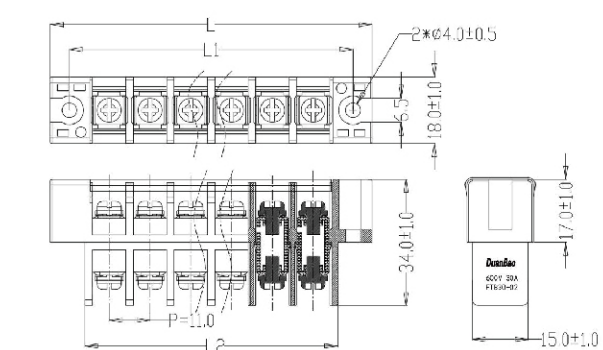


位数 (N)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
尺寸 L1	31.5	42.5	53.5	64.5	75.5	86.5	97.5	108.5	119.5	130.5	141.5	152.5	163.5	174.5	185.5	196.5
尺寸 L2	41.5	52.5	63.5	74.5	85.5	96.5	107.5	118.5	129.5	140.5	151.5	162.5	173.5	184.5	195.5	206.5
尺寸 L3	13.0	24.0	35.0	46.0	57.0	68.0	79.0	90.0	101.0	112.0	123.0	134.0	145.0	156.0	167.0	178.0

40 A

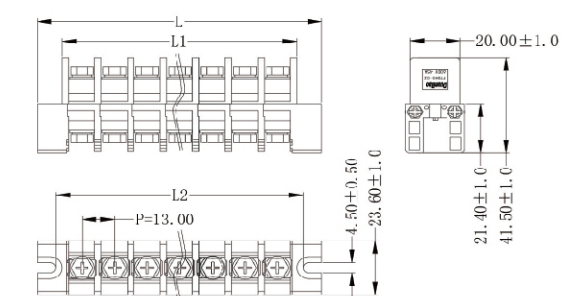


位数 (N)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
尺寸 L1	33.0	44.0	55.0	66.0	77.0	88.0	99.0	110.0	121.0	132.0	143.0	154.0	165.0	176.0	187.0	198.0	209.0	220.0	231.0	242.0	253.0	264.0	275.0	286.0	297.0
尺寸 L2	44.0	55.0	66.0	77.0	88.0	99.0	110.0	121.0	132.0	143.0	154.0	165.0	176.0	187.0	198.0	209.0	220.0	231.0	242.0	253.0	264.0	275.0	286.0	297.0	308.0
尺寸 L3	14.0	25.0	36.0	47.0	58.0	69.0	80.0	91.0	102.0	113.0	124.0	135.0	146.0	157.0	168.0	179.0	190.0	201.0	212.0	223.0	234.0	245.0	256.0	267.0	278.0

75 A

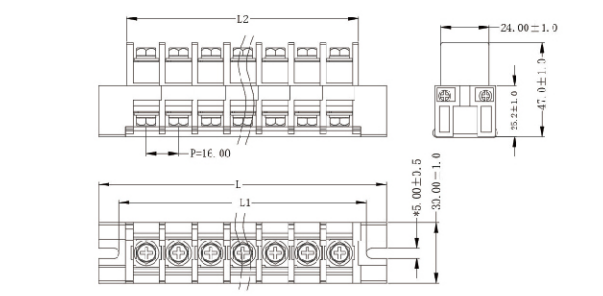


位数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
尺寸 L1	33.0	44.0	55.0	66.0	77.0	88.0	99.0	110.0	121.0	132.0	143.0	154.0	165.0	176.0	187.0	198.0	209.0	220.0	231.0	242.0	253.0	264.0	275.0	286.0	297.0
尺寸 L2	44.0	55.0	66.0	77.0	88.0	99.0	110.0	121.0	132.0	143.0	154.0	165.0	176.0	187.0	198.0	209.0	220.0	231.0	242.0	253.0	264.0	275.0	286.0	297.0	308.0
尺寸 L3	14.0	25.0	36.0	47.0	58.0	69.0	80.0	91.0	102.0	113.0	124.0	135.0	146.0	157.0	168.0	179.0	190.0	201.0	212.0	223.0	234.0	245.0	256.0	267.0	278.0

100 A

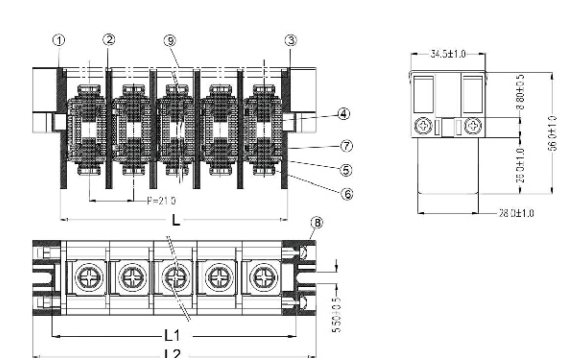


位数 (N)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
尺寸 L1	33.0	44.0	55.0	66.0	77.0	88.0	99.0	110.0	121.0	132.0	143.0	154.0	165.0	176.0	187.0	198.0	209.0	220.0	231.0	242.0	253.0	264.0	275.0	286.0	297.0
尺寸 L2	44.0	55.0	66.0	77.0	88.0	99.0	110.0	121.0	132.0	143.0	154.0	165.0	176.0	187.0	198.0	209.0	220.0	231.0	242.0	253.0	264.0	275.0	286.0	297.0	308.0
尺寸 L3	14.0	25.0	36.0	47.0	58.0	69.0	80.0	91.0	102.0	113.0	124.0	135.0	146.0	157.0	168.0	179.0	190.0	201.0	212.0	223.0	234.0	245.0	256.0	267.0	278.0

150~200A

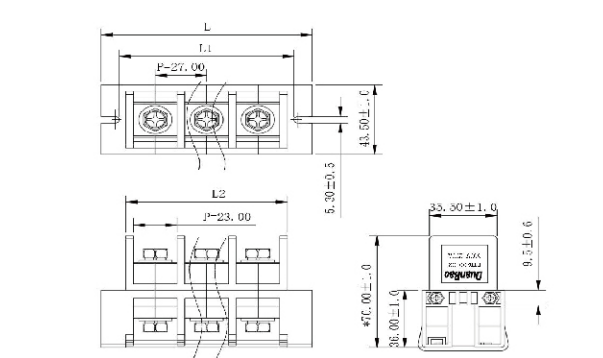

位数 (N)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
尺寸 L1	33.0	44.0	55.0	66.0	77.0	88.0	99.0	110.0	121.0	132.0	143.0	154.0	165.0	176.0	187.0	198.0	209.0	220.0	231.0	242.0	253.0	264.0	275.0	286.0	297.0
尺寸 L2	44.0	55.0	66.0	77.0	88.0	99.0	110.0	121.0	132.0	143.0	154.0	165.0	176.0	187.0	198.0	209.0	220.0	231.0	242.0	253.0	264.0	275.0	286.0	297.0	308.0
尺寸 L3	14.0	25.0	36.0	47.0	58.0	69.0	80.0	91.0	102.0	113.0	124.0	135.0	146.0	157.0	168.0	179.0	190.0	201.0	212.0	223.0	234.0	245.0	256.0	267.0	278.0

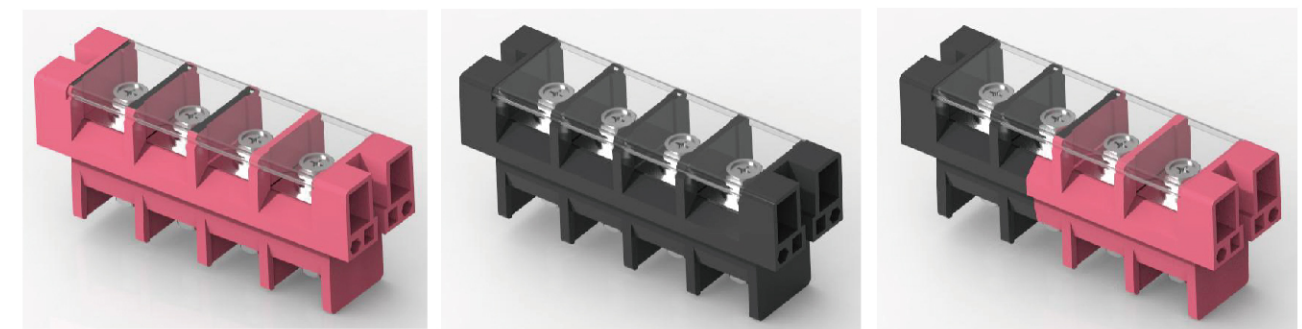

FTB300A 贯通式栅栏接线端子能够实现安全、可靠、有效的连接，特别是在大电流，高电压的使用环境中应用比较广泛，在储能，电网，工业设备等领域均有广泛使用。


产品特色：

- 高性能塑胶成型外壳，绝缘可靠，安装简单；
- 产品位数可自由拼接；可实现单位数至多位数连接；
- 外壳颜色可自由拼接，可全黑，全红，半红半黑；
- 透明防护盖可防止触电。

产品选型表：


FTB 300-02- XX- XX- C

C:加透明盖子
螺钉类型: M10, M10螺钉;
位数: 02, 两位; 04, 四位
接线类型: 02, 一进一出; 12, 一进二出;
额定电流: 300: 300A
FTB: 产品类型

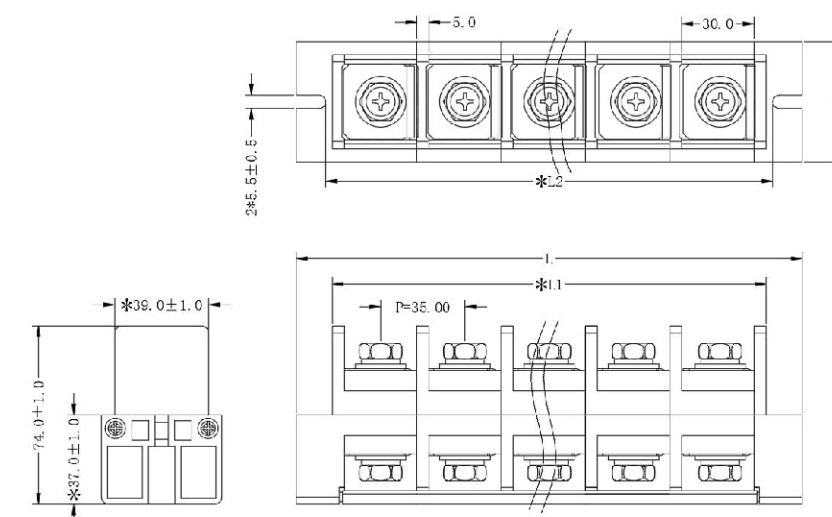

位数 (N)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
尺寸 L1	68	103	138	173	208	243	278	313	348	383	418	453	488	523	558	593	628	663	698	733	768	803	838	873
尺寸 L2	37.5	72.5	107.5	142.5	177.5	212.5	247.5	282.5	317.5	352.5	387.5	422.5	457.5	492.5	527.5	562.5	597.5	632.5	667.5	702.5	737.5	772.5	807.5	842.5
尺寸 L3	42.5	77.5	112.5	147.5	182.5	217.5	252.5	287.5	322.5	357.5	392.5	427.5	462.5	497.5	532.5	567.5	602.5	637.5	672.5	707.5	742.5	777.5	812.5	847.5

(一出一拼接) 贯通式栅栏接线端子 (电流: 500A)


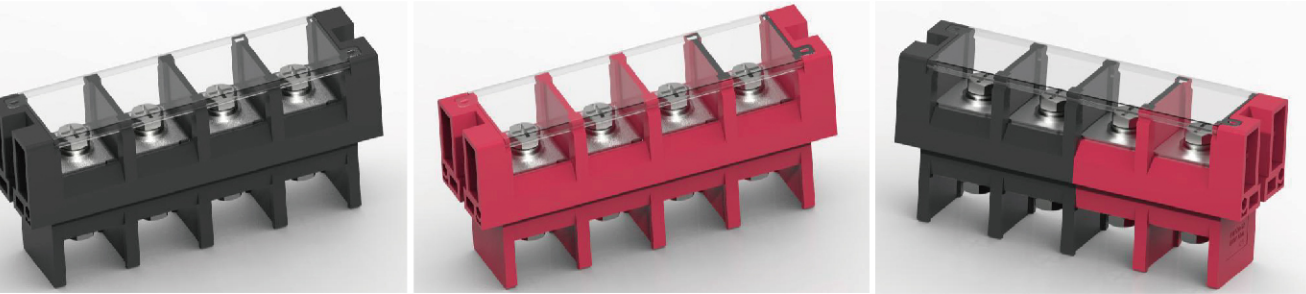


FTB500A贯通式栅栏接线端子能够实现安全、可靠、有效的连接，特别是在大电流，高电压的使用环境中应用比较广泛，在储能，电网，工业设备等领域均有广泛使用。

- 产品特点:
- 高性能塑胶成型外壳，绝缘可靠，安装简单；
 - 产品位数可自由拼接；可实现单位数至多位数连接；
 - 外壳颜色可自由拼接，可全黑，全红，半红半黑；
 - 透明防护盖可防止触碰。


产品选型表:

FTB 500-02- XX- XX- C

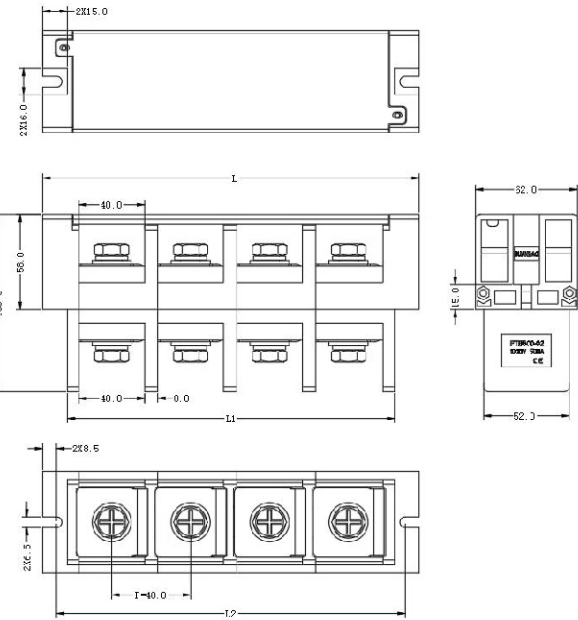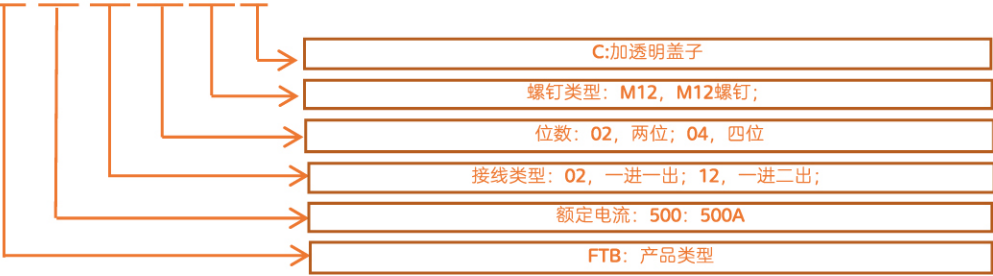

产品性能	
额定电流	500 A
额定电压	1000V DC
耐电压	4000V AC
绝缘电阻	≥500MΩ (DC1000V)
螺钉规格	M12
工作温度	-40°C 至 125°C
导流条	紫铜，表面镀镍
外壳	PBT+GF
阻燃等级	UL94V0

(一出一拼接) 贯通式栅栏接线端子内部并联 (电流: 100~200A)

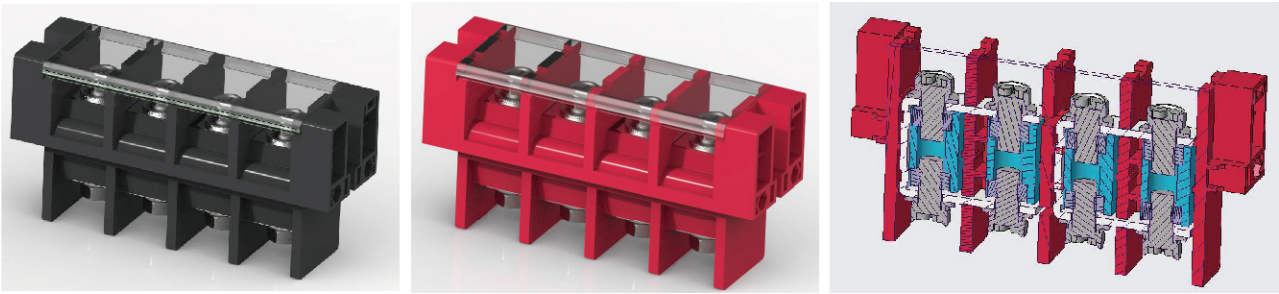

FTB100~200A 贯通式栅栏接线端子能够实现安全、可靠、有效的连接，特别是在大电流，高电压的使用环境中应用比较广泛，在储能，电网，工业设备等领域均有广泛使用。

- 产品特点:
- 高性能塑胶成型外壳，绝缘可靠，安装简单；
 - 产品位数可自由拼接；可实现单位数至多位数连接；
 - 外壳颜色可自由拼接，可全黑，全红，半红半黑；
 - 透明防护盖可防止触碰。

产品选型表:

FTB100 - 02- XX- XX-PAR- C




产品性能	
额定电流	100A~200A
额定电压	600V DC
耐电压	3000V AC
绝缘电阻	≥500MΩ (DC600V)
螺钉规格	M6/ M8
工作温度	-40°C 至 125°C
导流条	铜合金/紫铜，表面镀镍
外壳	PBT+GF
阻燃等级	UL94V0

位数(N)	1	2	3	4	5	6
尺寸L	85	133.0	181.0	229.0	277.0	325.0
尺寸L1	55	103.0	151.0	199.0	247.0	295.0
尺寸L2	68	116.0	164.0	212.0	260.0	308.0


(一出—拼接) 贯通式栅栏接线端子内部并联
(电流: 100A-200A)

100 A

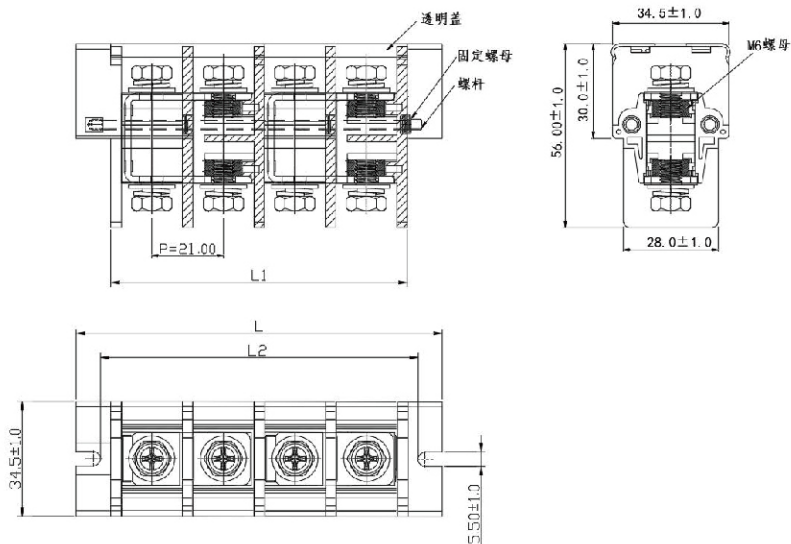


位数 (N)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
尺寸L	26.0	47.0	68.0	89.0	110.0	131.0	152.0	173.0	194.0	215.0	236.0	257.0	278.0	299.0	320.0	341.0	362.0	383.0	404.0	425.0	446.0	467.0	488.0	509.0
尺寸H	33	54	75	96	117	138	159	180	201	222	243	264	285	306	327	348	369	390	411	432	453	474	495	516
尺寸W	52.0	73.0	94.0	115.0	136.0	157.0	178.0	199.0	220.0	241.0	262.0	283.0	304.0	325.0	346.0	367.0	388.0	409.0	430.0	451.0	472.0	493.0	514.0	535.0

150 ~200A

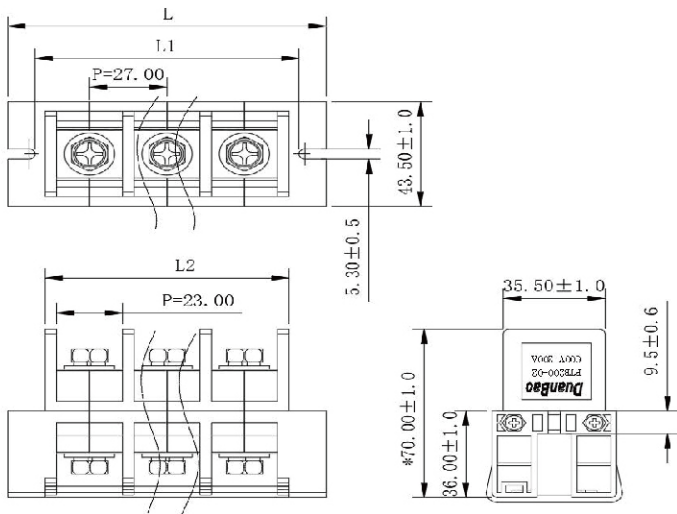

位数 (N)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
尺寸L	56	83.0	110.0	137.0	164.0	191.0	218.0	245.0	272.0	299.0	326.0	353.0	380.0	407.0	434.0	461.0	488.0	515.0	542.0	569.0	596.0	623.0	650.0	677.0
尺寸H	37.5	64.5	91.5	118.5	145.5	172.5	199.5	226.5	253.5	280.5	307.5	334.5	361.5	388.5	415.5	442.5	469.5	496.5	523.5	550.5	577.5	604.5	631.5	658.5
尺寸W	31	58.0	85.0	112.0	139.0	166.0	193.0	220.0	247.0	274.0	301.0	328.0	355.0	382.0	409.0	436.0	463.0	490.0	517.0	544.0	571.0	598.0	625.0	652.0

(一出—一体式) 栅栏接线端子 (电流: 75A~100A)

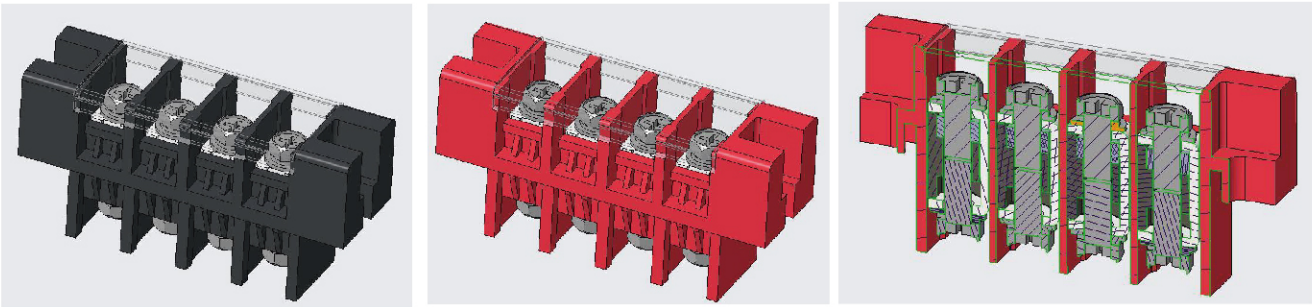

FTB75~100A 一体式栅栏接线端子能够实现安全、可靠、有效的连接，特别是在大电流，高电压的使用环境中应用比较广泛，在储能，电网，工业设备等领域均有广泛使用。


产品特点:

- 高性能塑胶一体成型外壳，绝缘可靠，结构简单；
- 外壳颜色红，黑可选。
- 透明防护盖可防止触碰。

产品选型表:


产品性能	
额定电流	75~100A
额定电压	600V DC
耐电压	3000V AC
绝缘电阻	≥500MΩ (DC600V)
螺钉规格	M6/M8
工作温度	-40°C 至 125°C
导流条	铜合金/紫铜，表面镀镍
外壳	PBT+GF
阻燃等级	UL94V0

FTB 75 - 11- XX- XX- C

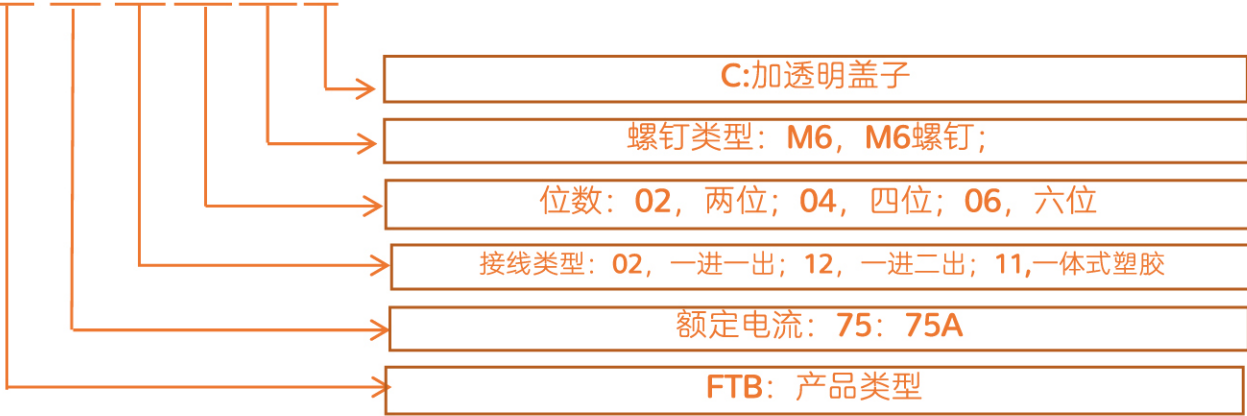


(一出—一体式) 栅栏接线端子 (电流: 75A~100A)

75 A

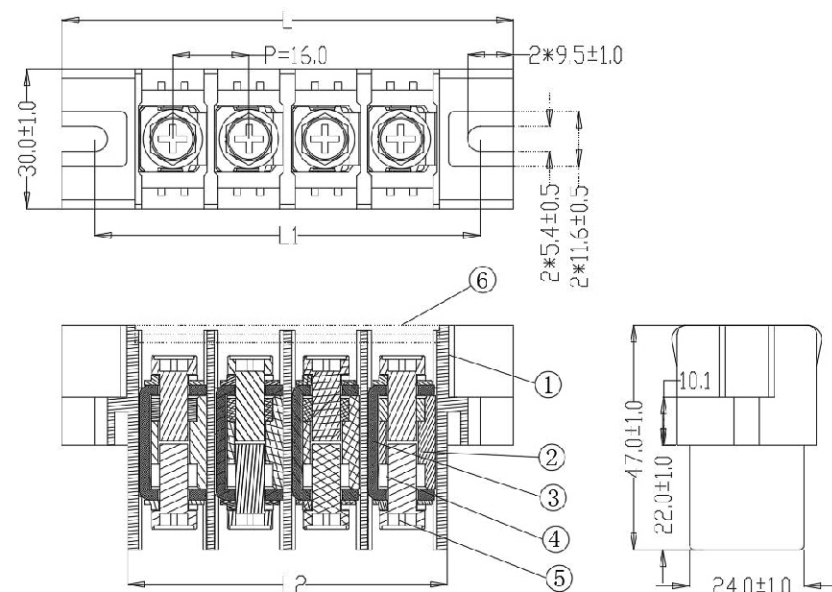


位数(N)	2	4	6
尺寸L	63	95.0	137.0
尺寸L1	49	81.0	123.0
尺寸L2	35	67.0	109.0

100 A

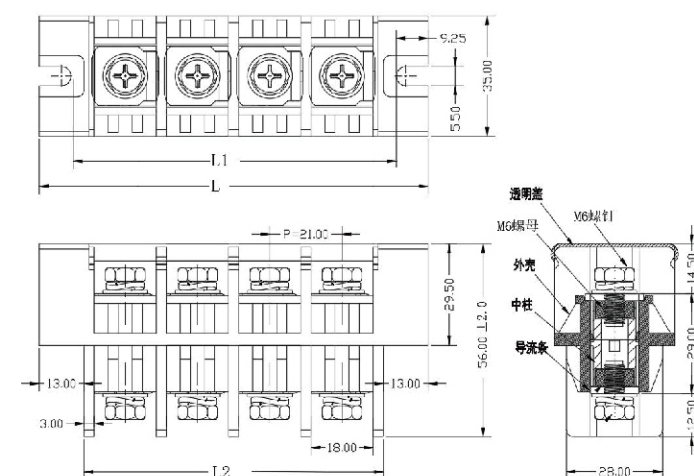

位数(N)	2	4	6
尺寸L	70.5	112.5	154.5
尺寸L1	52.5	94.5	136.5
尺寸L2	45	87.0	129.0

(一出二一体式) 栅栏接线端子 (电流: 75~100A)

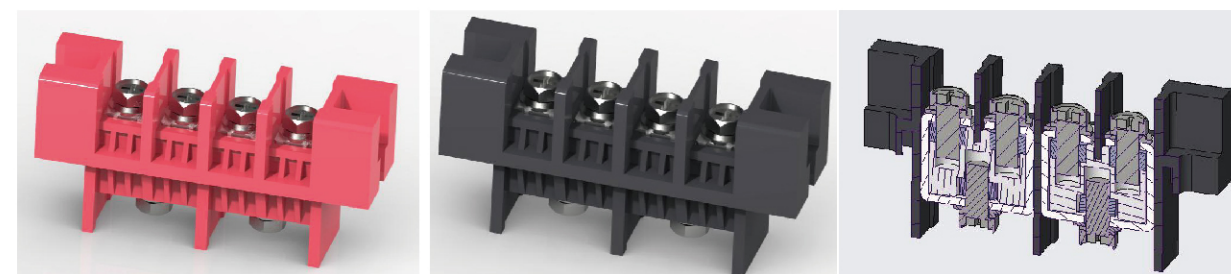

FTB75~100A 一体式栅栏接线端子能够实现安全、可靠、有效的连接，特别是在大电流，高电压的使用环境中应用比较广泛，在储能，电网，工业设备等领域均有广泛使用。

产品特点：

- 高性能塑胶一体成型外壳，绝缘可靠，结构简单；
- 外壳颜色红，黑可选。
- 透明防护盖可防止触碰。



产品性能	
额定电流	75~100A
额定电压	600V DC
耐电压	3000V AC
绝缘电阻	≥500MΩ (DC600V)
螺钉规格	M6/M8
工作温度	-40℃ 至 125℃
导流条	铜合金/紫铜，表面镀镍
外壳	PBT+GF
阻燃等级	UL94V0

产品选型表：


FTB 75 - 12- XX- XX- C

C:	加透明盖子
螺钉类型:	M6, M6螺钉;
位数:	02, 两位; 04, 四位; 06, 六位
接线类型:	02, 一进一出; 12, 一进二出; 11, 一体式塑胶
额定电流:	75: 75A
FTB:	产品类型

（一出二一体式）栅栏接线端子（电流：75~100A）

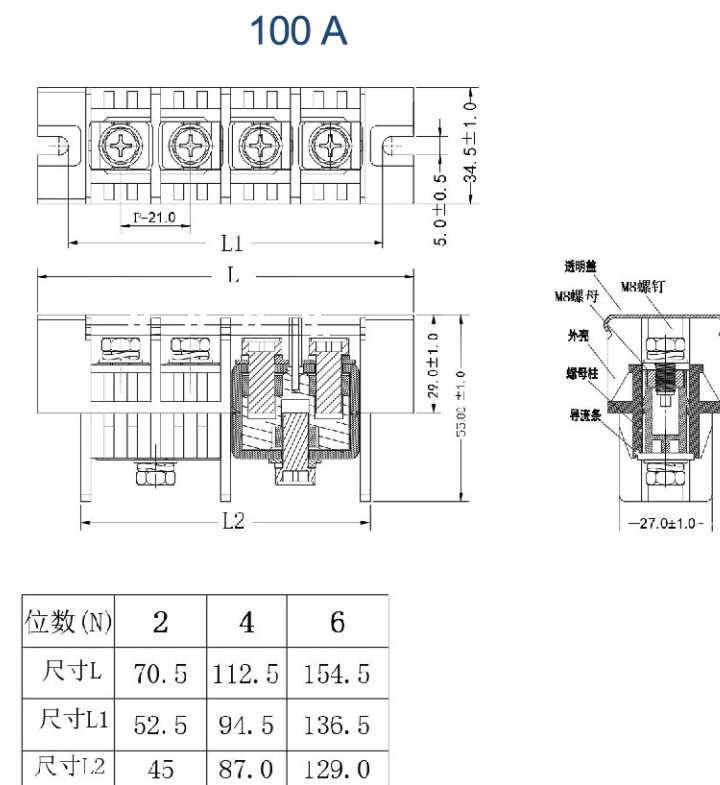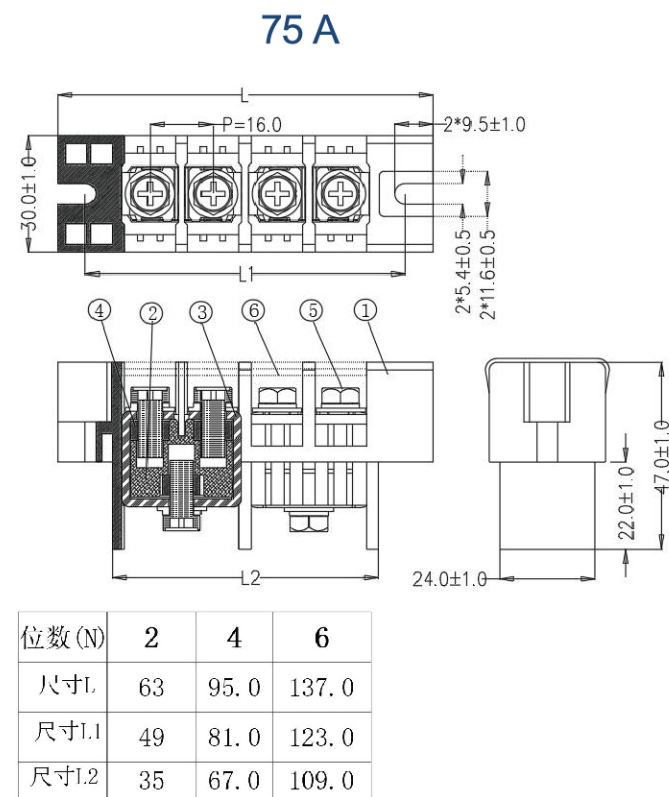

（一出二）拼接贯通式栅栏接线端子（电流：150A-200A）

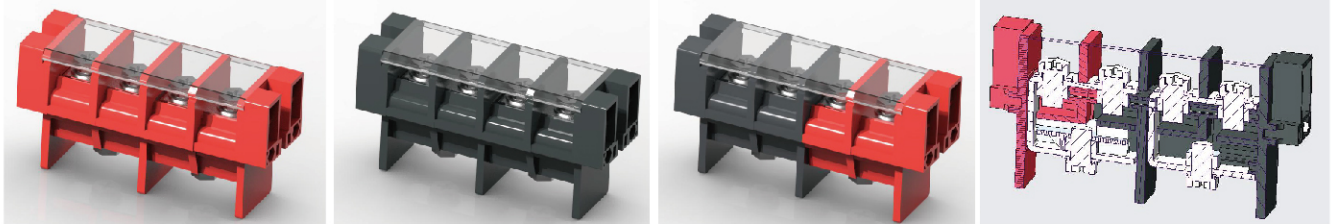

FTB150A~200A 贯通式栅栏接线端子能够实现安全、可靠、有效的连接，特别是在大电流，高电压的使用环境中应用比较广泛，在储能，电网，工业设备等领域均有广泛使用。


产品特色：

- 高性能塑胶成型外壳，绝缘可靠，安装简单；
- 产品位数可自由拼接；可实现单位数至多位数连接；
- 外壳颜色可自由拼接，可全黑，全红，半红半黑；
- 透明防护盖可防止触碰。

产品性能	
额定电流	150A~200A
额定电压	600V DC
耐电压	3000V AC
绝缘电阻	≥500MΩ (DC600V)
螺钉规格	M8
工作温度	-40℃ 至 125℃
导流条	紫铜/铜合金，表面镀镍
外壳	PBT+GF
阻燃等级	UL94V0


产品选型表：

FTB 150 - 12- XX- XX- C

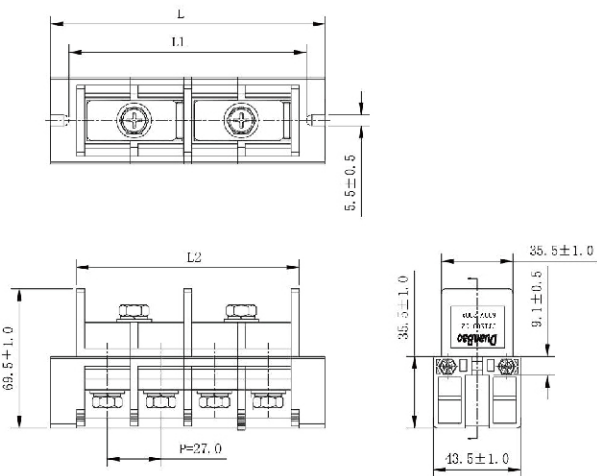

位数(N)	2	4	6
尺寸L	83.5	137.5	191.5
尺寸L1	65.0	119.0	173.0
尺寸L2	58.5	112.5	166.5

（一出二）拼接贯通式栅栏接线端子（电流：350A）

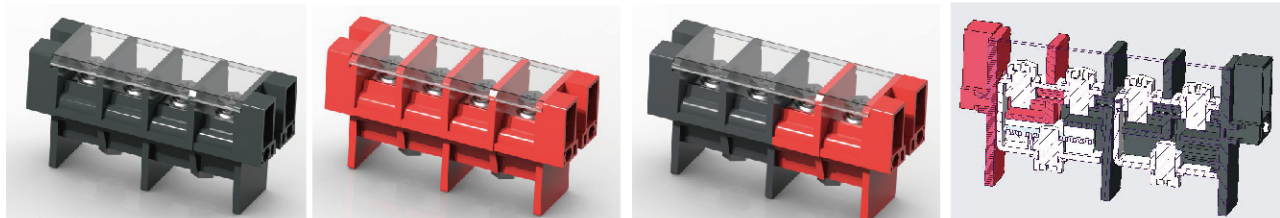

FTB350A 贯通式栅栏接线端子能够实现安全、可靠、有效的连接，特别是在大电流，高电压的使用环境中应用比较广泛，在储能，电网，工业设备等领域均有广泛使用。



产品特点：

- 高性能塑胶成型外壳，绝缘可靠，安装简单；
- 产品位数可自由拼接；可实现单位数至多位数连接；
- 外壳颜色可自由拼接，可全黑，全红，半红半黑；
- 透明防护盖可防止触碰。

产品性能	
额定电流	350A
额定电压	1000V DC
耐电压	3000V AC
绝缘电阻	≥500MΩ (DC600V)
螺钉规格	M10
工作温度	-40°C 至 125°C
导流条	紫铜，表面镀镍
外壳	PBT+GF
阻燃等级	UL94V0


产品选型表：

FTB 350 - 12- XX- XX- C	
C:加透明盖子	
螺钉类型：M10，M10螺钉；	
位数：02，两位；04，四位	
接线类型：02，一进一出；12，一进二出；11，一体式外壳	
额定电流：350；350A	
FTB：产品类型	

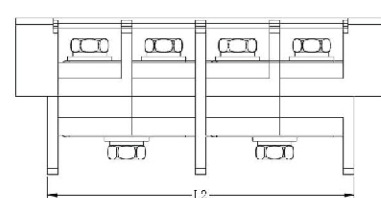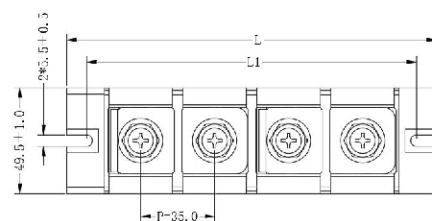

位数(N)	2	4
尺寸L	103	173.0
尺寸L1	84	154.0
尺寸L2	75	145.0

（一出二拼接）贯通式栅栏接线端子（电流：500A）

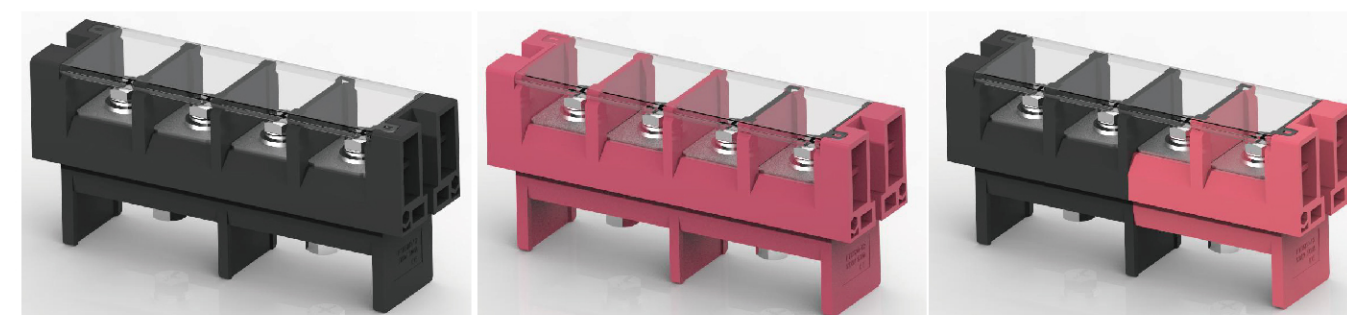

FTB500A 贯通式栅栏接线端子能够实现安全、可靠、有效的连接，特别是在大电流，高电压的使用环境中应用比较广泛，在储能，电网，工业设备等领域均有广泛使用。



产品特点：

- 高性能塑胶成型外壳，绝缘可靠，安装简单；
- 产品位数可自由拼接；可实现单位数至多位数连接；
- 外壳颜色可自由拼接，可全黑，全红，半红半黑；
- 透明防护盖可防止触碰。

产品性能	
额定电流	500 A
额定电压	1000V DC
耐电压	4000V AC
绝缘电阻	≥500MΩ (DC1000V)
螺钉规格	M12
工作温度	-40°C 至 125°C
导流条	紫铜，表面镀镍
外壳	PBT+GF
阻燃等级	UL94V0


产品选型表：

FTB 500-12- XX- XX- C	
C:加透明盖子	
螺钉类型：M12，M12螺钉；	
位数：02，两位；04，四位	
接线类型：02，一进一出；12，一进二出；	
额定电流：500；500A	
FTB：产品类型	

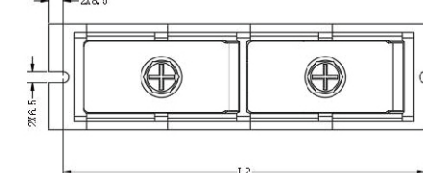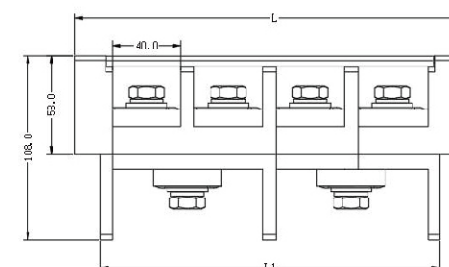

位数(N)	2	4	6
尺寸L	133.0	229.0	325.0
尺寸L1	103.0	199.0	295.0
尺寸L2	116.0	212.0	308.0

面板式接线端子（电流：20~200A）

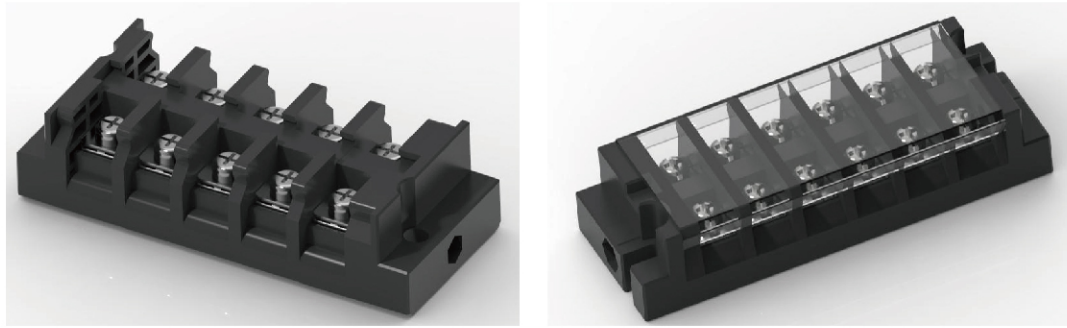

FTB20~200A面板式接线端子能够实现安全、可靠、有效的连接，特别是在大电流，高电压的使用环境中应用比较广泛，在储能，电网，工业设备等领域均有广泛使用。



产品特点：

- 高性能塑胶一体成型外壳，绝缘可靠，结构简单；
- 外壳颜色黑色
- 透明防护盖可防止触碰。

产品性能	
额定电流	20~200A
额定电压	600V DC
耐电压	3000V AC
绝缘电阻	≥500MΩ (DC600V)
螺钉规格	M3.5
工作温度	-40℃ 至 125℃
导流条	铜合金，表面镀镍
外壳	PC
阻燃等级	UL94V0


产品选型表：

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	FTB-20-02-XX-M3.5-C	20A面板式接线端子	黑	M3.5	XX代表位数



位数(N)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
尺寸L	35	42	50	58	66	74	82	90	98	106	114	122	130	138	146	154	162	170	178	186	194	202	210	218
尺寸H	22	32	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232	242	252
尺寸W	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200


Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	FTB-30-08-XX-M3.5-C	30A面板式接线端子	黑	M3.5	XX代表位数

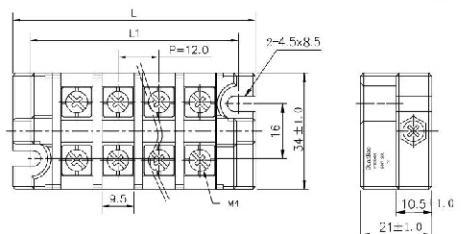

位数(N)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
尺寸L	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228	240	252	264	276	288	300	312
尺寸H	25	37	49	61	73	85	97	109	121	133	145	157	169	181	193	205	217	229	241	253	265	277	289	301


面板式接线端子（电流：20~200A）

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	FTB-50-08-XX-M5-C	50A面板式接线端子	黑	M5	XX代表位数

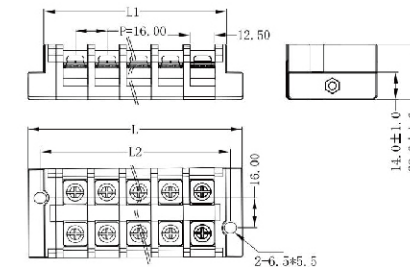


位数(N)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
尺寸L	44	60	76	92	108	124	140	156	172	188	204	220	236	252	268	284	300	316	332	348	364	380	396	412
尺寸H	28.1	44.2	60.2	76.2	92.2	108.2	124.2	140.2	156.2	172.2	188.2	204.2	220.2	236.2	252.2	268.2	284.2	300.2	316.2	332.2	348.2	364.2	380.2	396.2
尺寸W	11.8	17.8	23.8	29.8	35.8	41.8	47.8	53.8	59.8	65.8	71.8	77.8	83.8	89.8	95.8	101.8	107.8	113.8	119.8	125.8	131.8	137.8	143.8	149.8

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	FTB-60-02-XX-M6-C	60A面板式接线端子	黑	M6	XX代表位数

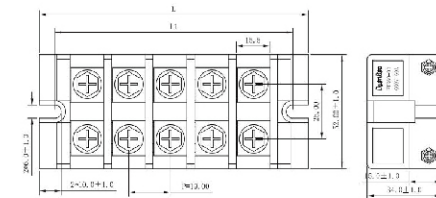


位数(N)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
尺寸L	47	66	85	104	123	142	161	180	199	218	237	256	275	294	313	332	351	370	389	408	427	446	465	484
尺寸H	33	53	71	90	109	128	147	166	185	204	223	242	261	280	299	318	337	356	375	394	413	432	451	470

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	FTB-100-06-XX-M8-C	100A面板式接线端子	黑	M8	XX代表位数

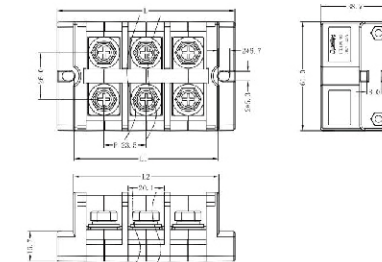


位数(N)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
尺寸L	52.3	75.8	99.3	122.8	146.3	169.8	193.3	216.8	240.3	263.8	287.3	310.8	334.3	357.8	381.3	404.8	428.3	451.8	475.3	498.8	522.3	545.8	569.3	592.8
尺寸H	35.3	56.8	80.3	103.8	127.3	150.8	174.3	197.8	221.3	244.8	268.3	291.8	315.3	338.8	362.3	385.8	409.3	432.8	456.3	479.8	503.3	526.8	550.3	573.8
尺寸W	34.2	57.7	81.2	104.7	128.2	151.7	175.2	198.7	222.2	245.7	269.2	292.7	316.2	339.7	363.2	386.7	410.2	433.7	457.2	480.7	504.2	527.7	551.2	574.7

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	FTB-150-06-XX-M8-C	150A面板式接线端子	黑	M8	XX代表位数




位数(N)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
尺寸L	53	81	109	137	165	193	221	249	277	305	333	361	389	417	445	473	501	529	557	585	613	641	669	697
尺寸H	41	69	97	125	153	181	209	237	265	293	321	349	377	405	433	461	489	517	545	573	601	629	657	685

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	FTB-200-03-XX-M8-C	200A面板式接线端子	黑	M8	XX代表位数

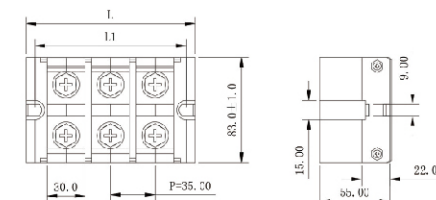

位数(N)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
尺寸L	63.0	96.0	133.0	168.0	203.0	238.0	273.0	308.0	343.0	378.0	413.0	448.0	483.0	518.0	553.0	588.0	623.0	658.0	693.0	728.0	763.0	798.0	833.0	868.0
尺寸H	49.0	84.0	119.0	154.0	189.0	224.0	259.0	294.0	329.0	364.0	399.0	434.0	469.0	504.0	539.0	574.0	609.0	644.0	679.0	714.0	749.0	784.0	819.0	854.0

导轨式接线端子（电流：60A）

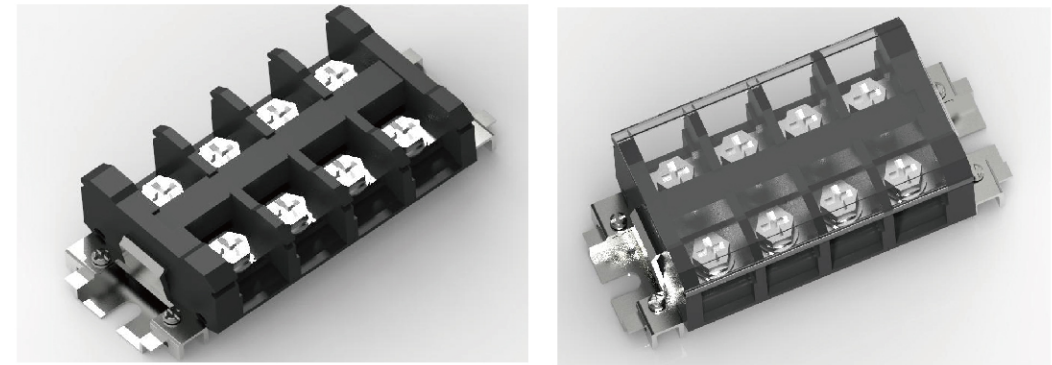

FTB60A 导轨式接线端子能够实现安全、可靠、有效的连接，特别是在大电流，高电压的使用环境中应用比较广泛，在储能，电网，工业设备等领域均有广泛使用。


产品特点:

- 高性能塑胶一体成型外壳，绝缘可靠，结构简单；
- 外壳颜色黑色
- 透明防护盖可防止触碰。
- 导轨长度及开孔尺寸可定制。

产品性能	
额定电流	60~300AA
额定电压	600V DC
耐电压	3000V AC
绝缘电阻	≥500MΩ (DC600V)
螺钉规格	M5/M6/M8/M10
工作温度	-40°C 至 125°C
导流条	铜合金/紫铜; 表面镀镍
外壳	PC
阻燃等级	UL94V0

产品选型表:

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	FTB-60-01-XX-M5-D	60A导轨接线端子	黑	M5	XX代表位数




位數(N)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
尺凡	30	50	70	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390	410	430	450	470	490
尺凡1	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520
尺凡2	30	50	70	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390	410	430	450	470	490



位数(N)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
尺寸1	16.5	31.0	45.5	60.0	74.5	89.0	103.5	118.0	132.5	147.0	161.5	176.0

导轨式接线端子（电流：100A）


Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	FTB-100-03-XX-M6-D	100A导轨接线端子	黑	M6	XX代表位数

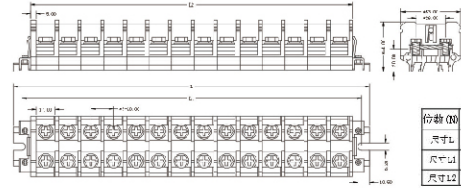

位数(N)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
尺寸L	66	76.0	86.0	116.0	126.0	136.0	146.0	156.0	166.0	176.0	186.0	196.0	206.0	216.0	226.0	236.0	246.0	256.0	266.0	276.0	286.0	296.0	306.0	316.0
尺寸H	40	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
尺寸W	25	45.0	65.0	85.0	105.0	125.0	145.0	165.0	185.0	205.0	225.0	245.0	265.0	285.0	305.0	325.0	345.0	365.0	385.0	405.0	425.0	445.0	465.0	485.0

导轨式接线端子（电流：150A）


Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	FTB-150-01-XX-M8-D	150A导轨接线端子	黑	M8	XX代表位数

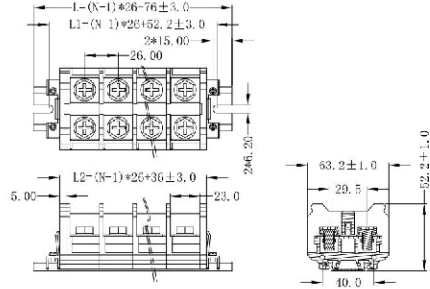

位数(N)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
尺寸L	76	102	128	154	180	206	232	258	284	310	336	362	388	414	440	466	492	518	544	570	596	622	648	674
尺寸H	52.2	78.2	104.2	130.2	156.2	182.2	208.2	234.2	260.2	286.2	312.2	338.2	364.2	390.2	416.2	442.2	468.2	494.2	520.2	546.2	572.2	598.2	624.2	650.2
尺寸W	38	62.0	86.0	110.0	134.0	158.0	182.0	206.0	230.0	254.0	278.0	302.0	326.0	350.0	374.0	398.0	422.0	446.0	470.0	494.0	518.0	542.0	566.0	590.0

导轨式接线端子（电流：200A）


Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	FTB-200-02-XX-M8-D	200A导轨接线端子	黑	M8	XX代表位数

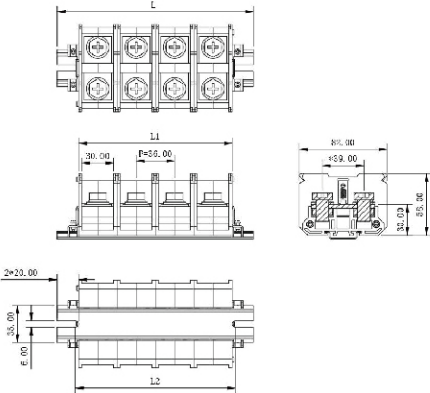

位数(N)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
尺寸L	76	112.0	148.0	184.0	220.0	256.0	292.0	328.0	364.0	400.0	436.0	472.0	508.0	544.0	580.0	616.0	652.0	688.0	724.0	760.0	796.0	832.0	868.0	904.0
尺寸H	36	72.0	108.0	144.0	180.0	216.0	252.0	288.0	324.0	360.0	396.0	432.0	468.0	504.0	540.0	576.0	612.0	648.0	684.0	720.0	756.0	792.0	828.0	864.0
尺寸W	42	78.0	114.0	150.0	186.0	222.0	258.0	294.0	330.0	366.0	402.0	438.0	474.0	510.0	546.0	582.0	618.0	654.0	690.0	726.0	762.0	798.0	834.0	870.0



导轨式接线端子（电流：300A）

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	FTB-300-01-XX-M10-D	300A导轨接线端子	黑	M10	XX代表位数



位数(N)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
尺寸L	92	140.0	188.0	236.0	284.0	332.0	380.0	428.0	476.0	524.0	572.0	620.0	668.0	716.0	764.0	812.0	860.0	908.0	956.0	1004.0	1052.0	1100.0	1148.0	1196.0
尺寸H	71	116.0	161.0	206.0	251.0	296.0	341.0	386.0	431.0	476.0	521.0	566.0	611.0	656.0	701.0	746.0	791.0	836.0	881.0	926.0	971.0	1016.0	1061.0	1106.0
尺寸W	42	80.0	118.0	156.0	194.0	232.0	270.0	308.0	346.0	384.0	422.0	460.0	498.0	536.0	574.0	612.0	650.0	688.0	726.0	764.0	802.0	840.0	878.0	916.0

自由拼接导轨接线端子（电流：40A-300A）

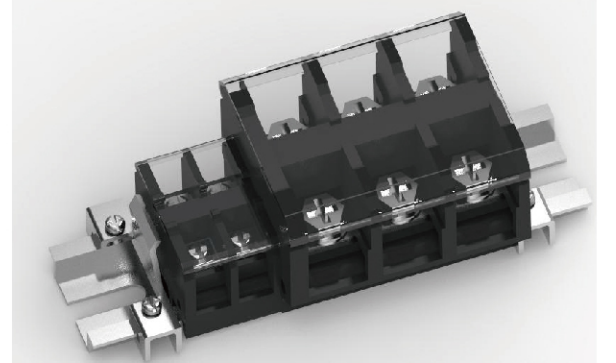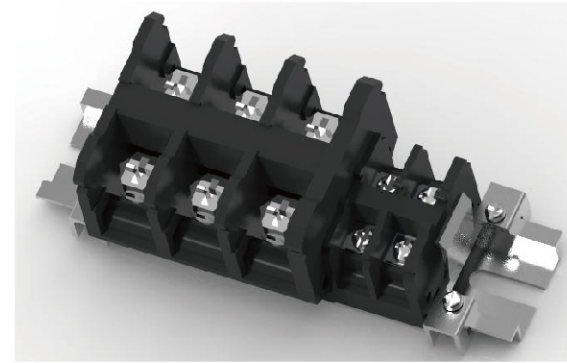

FTB40A~200A 自由拼接导轨接线端子能够实现安全、可靠、有效的连接，特别是在大电流，高电压的使用环境中应用比较广泛，在储能，电网，工业设备等领域均有广泛使用。


产品特色：

- 高性能塑胶一体成型外壳，绝缘可靠，结构简单；
- 电流安数及位数可自由拼接。
- 外壳颜色黑色。
- 透明防护盖可防止触碰。
- 开孔尺寸可定制。



产品性能	
额定电流	30A~200A
额定电压	600V DC
耐电压	3000V AC
绝缘电阻	≥500MΩ (DC600V)
螺钉规格	M6/M8/M10
工作温度	-40℃ 至 125℃
导流条	紫铜/铜合金，表面镀镍
外壳	PC
阻燃等级	UL94V0

产品选型表：

FTB 100 - 03- XX- XX + FTB 40 - 01- XX- XX

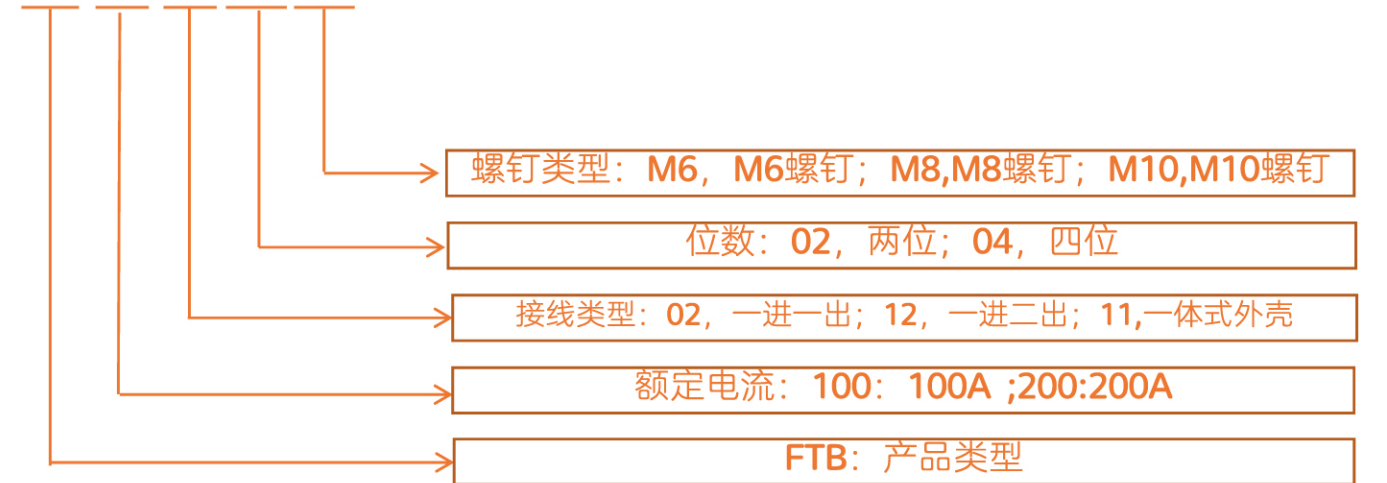

螺杆式接线端子（电流：40~300A）

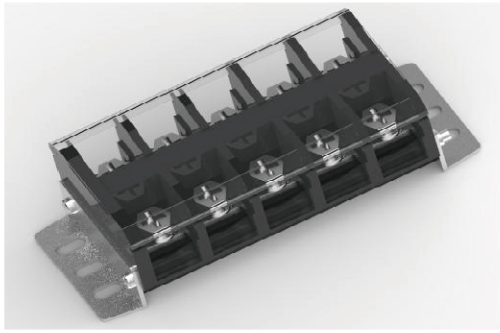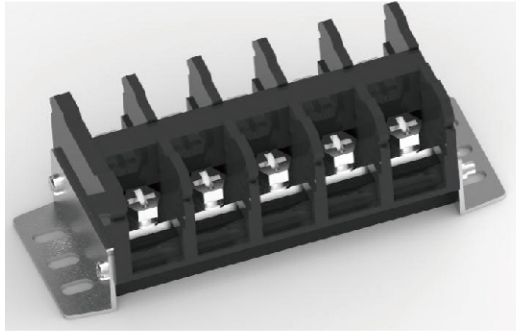

FTB40~300A螺杆式接线端子接线端子能够实现安全、可靠、有效的连接，特别是在大电流，高电压的使用环境中应用比较广泛，在储能，电网，工业设备等领域均有广泛使用。


产品特点：

- 高性能塑胶一体成型外壳，绝缘可靠，结构简单；
- 外壳颜色黑色
- 透明防护盖可防止触碰。
- 开孔尺寸可定制。

产品性能	
额定电流	40~300A
额定电压	600V DC
耐电压	3000V AC
绝缘电阻	≥500MΩ (DC600V)
螺钉规格	M4
工作温度	-40°C 至 125°C
导流条	铜合金，表面镀镍
外壳	PC
阻燃等级	UL94V0


产品选型表：

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	FTB-40-01-XX-M4-L	40A螺杆接线端子	黑	M4	XX代表位数

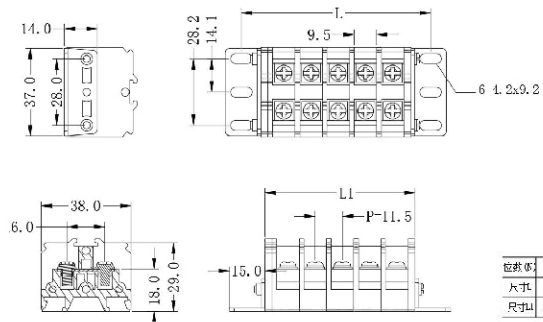

位数(X)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
尺寸L	34	46.5	67.0	88.5	109.0	130.5	151.0	172.5	193.0	214.5	235.0	256.5	277.0	298.5	319.0	340.5	361.0	382.5	403.0	424.5	445.0	466.5	487.0	508.5
尺寸H	17.5	29.0	40.5	52.0	63.5	75.0	86.5	98.0	109.5	121.0	132.5	144.0	155.5	167.0	178.5	190.0	201.5	213.0	224.5	236.0	247.5	259.0	270.5	282.0


Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	FTB-60-01-XX-M5-L	60A螺杆接线端子	黑	M5	XX代表位数

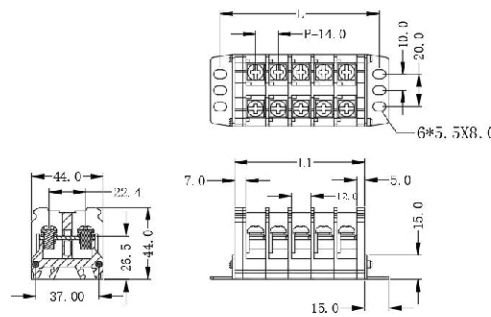

位数(X)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
尺寸L	42	56.0	70.0	84.0	98.0	112.0	126.0	140.0	154.0	168.0	182.0	196.0	210.0	224.0	238.0	252.0	266.0	280.0	294.0	308.0	322.0	336.0	350.0	364.0
尺寸H	24	38.0	52.0	66.0	80.0	94.0	108.0	122.0	136.0	150.0	164.0	178.0	192.0	206.0	220.0	234.0	248.0	262.0	276.0	290.0	304.0	318.0	332.0	346.0

螺杆式接线端子（电流：75A）


Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	FTB-75-01-XX-M6-L	75A螺杆接线端子	黑	M6	XX代表位数

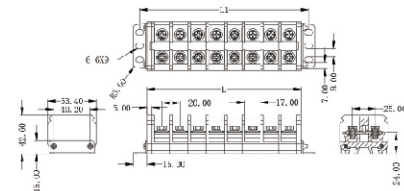

位数(X)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
尺寸L	30	53.0	70.0	87.0	104.0	121.0	138.0	155.0	172.0	189.0	206.0	223.0	240.0	257.0	274.0	291.0	308.0	325.0	342.0	359.0	376.0	393.0	410.0	427.0
尺寸H	46.5	63.5	80.5	97.5	114.5	131.5	148.5	165.5	182.5	199.5	216.5	233.5	250.5	267.5	284.5	301.5	318.5	335.5	352.5	369.5	386.5	403.5	420.5	437.5

螺杆式接线端子（电流：100A）


Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	FTB-100-03-XX-M6-L	100A螺杆接线端子	黑	M6	XX代表位数

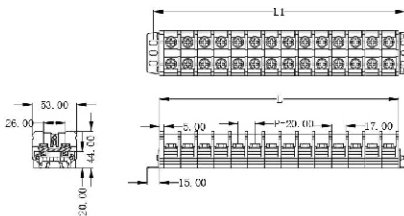

位数(X)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
尺寸L	25	45.0	65.0	85.0	105.0	125.0	145.0	165.0	185.0	205.0	225.0	245.0	265.0	285.0	305.0	325.0	345.0	365.0	385.0	405.0	425.0	445.0	465.0	485.0
尺寸H	40	60.0	80.0	100.0	120.0	140.0	160.0	180.0	200.0	220.0	240.0	260.0	280.0	300.0	320.0	340.0	360.0	380.0	400.0	420.0	440.0	460.0	480.0	500.0

螺杆式接线端子（电流：150A）


Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	FTB-150-01-XX-M8-L	150A螺杆接线端子	黑	M8	XX代表位数

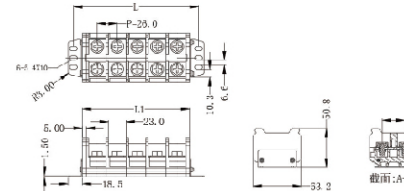

位数(X)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
尺寸L	55	95.0	111.0	137.0	153.0	189.0	215.0	241.0	267.0	293.0	319.0	345.0	371.0	397.0	423.0	449.0	475.0	501.0	527.0	553.0	579.0	605.0	631.0	657.0
尺寸H	30	52.0	65.0	78.0	91.0	104.0	117.0	130.0	143.0	156.0	169.0	182.0	195.0	208.0	221.0	234.0	247.0	260.0	273.0	286.0	299.0	312.0	325.0	338.0

螺杆式接线端子（电流：200A）


Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	FTB-200-01-XX-M8-L	200A螺杆接线端子	黑	M8	XX代表位数

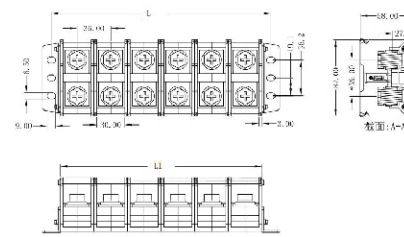

位数(X)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
尺寸L	55	95.0	127.0	163.0	199.0	235.0	271.0	307.0	343.0	379.0	415.0	451.0	487.0	523.0	559.0	595.0	631.0	667.0	703.0	739.0	775.0	811.0	847.0	883.0
尺寸H	34	72.0	108.0	144.0	180.0	216.0	252.0	288.0	324.0	360.0	396.0	432.0	468.0	504.0	540.0	576.0	612.0	648.0	684.0	720.0	756.0	792.0	828.0	864.0

螺杆式接线端子（电流：300A）

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	FTB-300-01-XX-M10-L	300A螺杆接线端子	黑	M10	XX代表位数

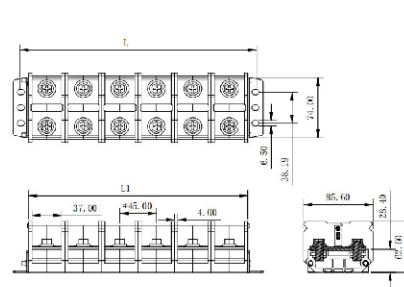

位数(X)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
尺寸L	60	111.0	156.0	201.0	246.0	291.0	336.0	381.0	426.0	471.0	516.0	561.0	606.0	651.0	696.0	741.0	786.0	831.0	876.0	921.0	966.0	1011.0	1056.0	1101.0
尺寸H	45	93.0	136.0	180.0	225.0	270.0	315.0	360.0	405.0	450.0	495.0	540.0	585.0	630.0	675.0	720.0	765.0	810.0	855.0	900.0	945.0	990.0	1035.0	1080.0

一出二拼接接线端子（电流：100~150A）



FTB100~150A一出二拼接接线端子能够实现安全、可靠、有效的连接，特别是在大电流，高电压的使用环境中应用比较广泛，在储能，电网，工业设备等领域均有广泛使用。


产品特点：

- 高性能塑胶一体成型外壳，绝缘可靠，结构简单；
- 外壳颜色黑色，位数可选。
- 可选配透明防护盖防止触碰。
- 可选配带螺杆或导轨


产品性能	
额定电流	100~150A
额定电压	600V DC
耐电压	3000V AC
绝缘电阻	≥500MΩ (DC600V)
螺钉规格	M6/M8/M10
工作温度	-40℃ 至 125℃
导流条	铜合金，表面镀镍
外壳	PC
阻燃等级	UL94V0

产品选型表：

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	FTB-100-13-XX-M8	100A一出二拼接接线端子	黑	M6/M8	XX代表位数

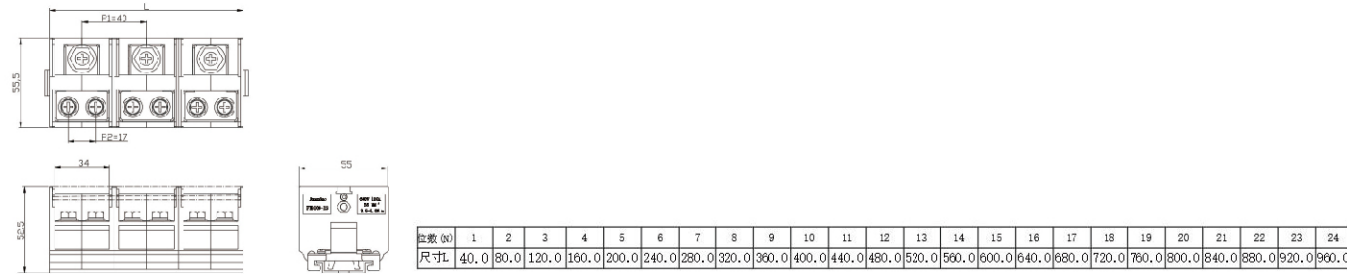

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	FTB-150-13-XX-M8	150A一出二拼接接线端子	黑	M10/M8	XX代表位数

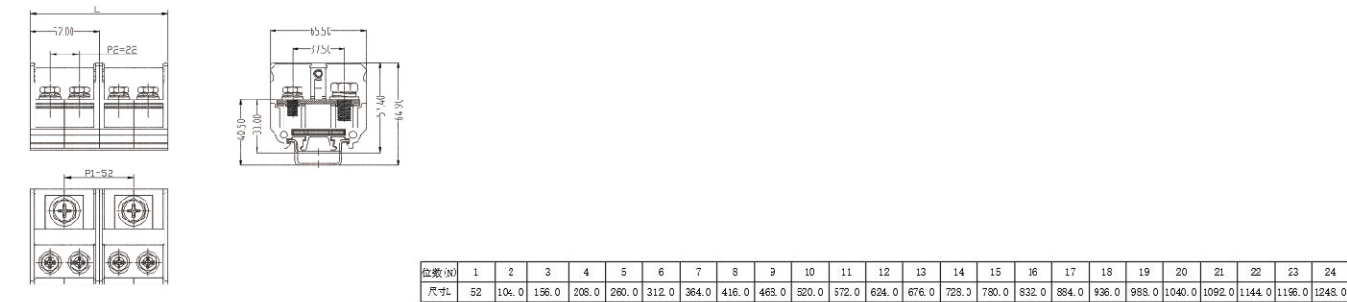

防护型接线端子（电流：45~180A）



FTB45~180A防护型接线端子能够实现安全、可靠、有效的连接，特别是在大电流，高电压的使用环境中应用比较广泛，在储能，电网，工业设备等领域均有广泛使用。

产品特点：

- 高性能塑胶一体成型外壳，绝缘可靠，结构简单；
- 位数可从2位扩展至6位
- 外壳颜色黑，红可选
- 防护等级：IP54


产品性能	
额定电流	45~180A
额定电压	600V DC
耐电压	3000V AC
绝缘电阻	≥500MΩ (DC600V)
螺钉规格	M6/M8
工作温度	-40℃ 至 125℃
导流条	铜合金
外壳	PBT+GF
阻燃等级	UL94V0

产品选型表：


FTB 45 - 01- XX- XX- C



Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	FTB-45-01-XX-M6	45A护盖型接线端子	黑	M6	XX代表位数

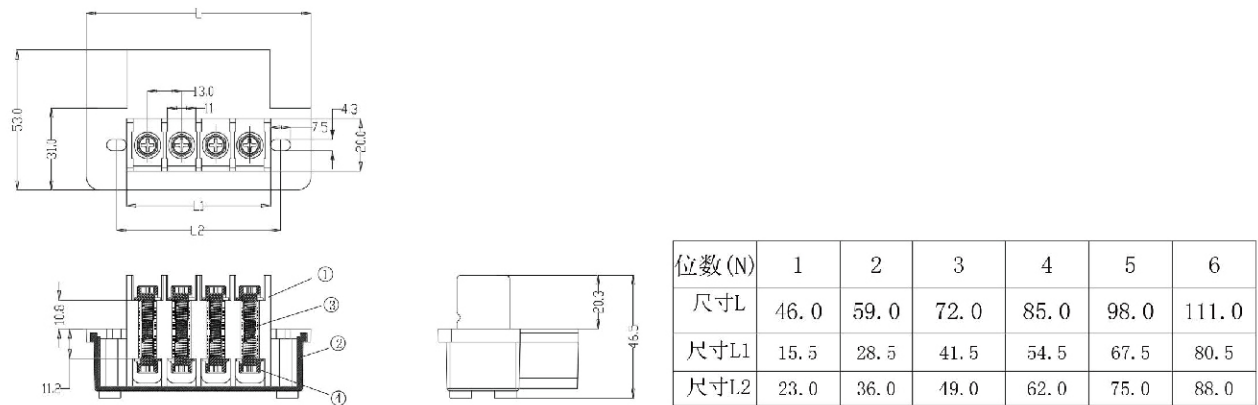


Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	FTB-80-01-XX-M6	80A护盖型接线端子	黑	M6	XX代表位数

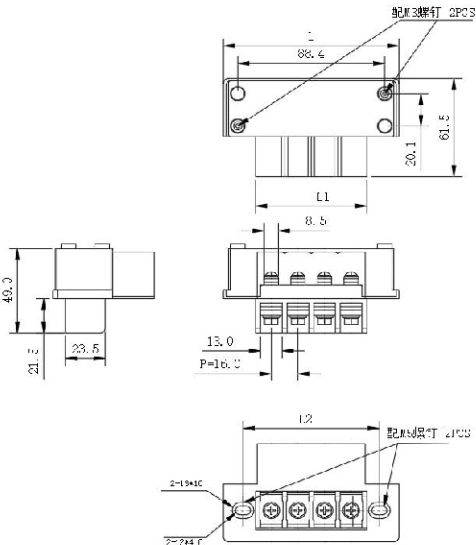


位数(N)	1	2	3	4	5	6
尺寸L	57.5	73.5	89.5	105.5	121.5	137.5
尺寸L1	19.0	35.0	51.0	67.0	83.0	99.0
尺寸L2	34.0	50.0	66.0	82.0	98.0	114.0

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	FTB-100-01-XX-M6	100A护盖型接线端子	黑	M6	XX代表位数

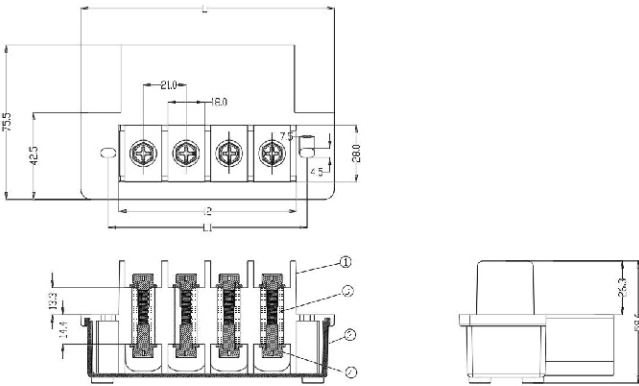


位数(N)	1	2	3	4	5	6
尺寸L	61.0	82.0	103.0	124.0	145.0	166.0
尺寸L1	34.2	55.2	76.2	97.2	118.2	139.2
尺寸L2	24	45.0	66.0	87.0	108.0	129.0

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
1	FTB-180-01-XX-M8	180A护盖型接线端子	黑	M8	XX代表位数

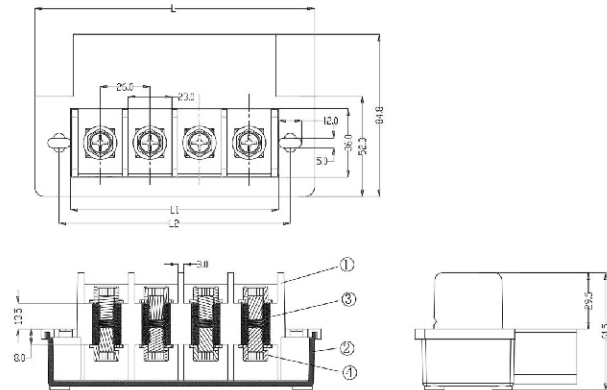

位数(N)	1	2	3	4	5	6
尺寸L	68.5	94.5	120.5	146.5	172.5	198.5
尺寸L1	31	57.0	83.0	109.0	135.0	161.0
尺寸L2	43	69.0	95.0	121.0	147.0	173.0

小型化接线端子（电流：100A-120A）

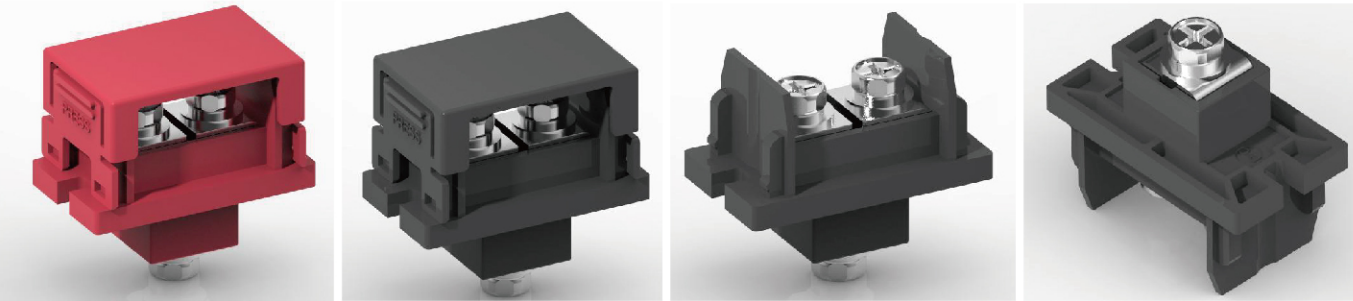

FTB100A~120A 一体式栅栏接线端子能够实现安全、可靠、有效的连接，特别是在大电流，高电压的使用环境中应用比较广泛，在储能，电网，工业设备等领域均有广泛使用。

- 产品特点：
- 产品小型化，占用空间小，可满足结构小型化需求。
 - 高性能塑胶一体成型外壳，绝缘可靠，结构简单；
 - 外壳颜色红，黑可选。
 - 透明防护盖可防止触碰。


产品性能	
额定电流	100A~120A
额定电压	600V DC
耐电压	3000V AC
绝缘电阻	≥500MΩ (DC600V)
螺钉规格	M6
工作温度	-40℃ 至 125℃
导流条	铜合金，表面镀镍
外壳	PA+GF
阻燃等级	UL94V0

产品选型表：


Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
-----------	-----	------	----	---------	----

1	FTB-100-21-M6-C	100A	红/黑	16~25mm ²	
---	-----------------	------	-----	----------------------	--

产品尺寸

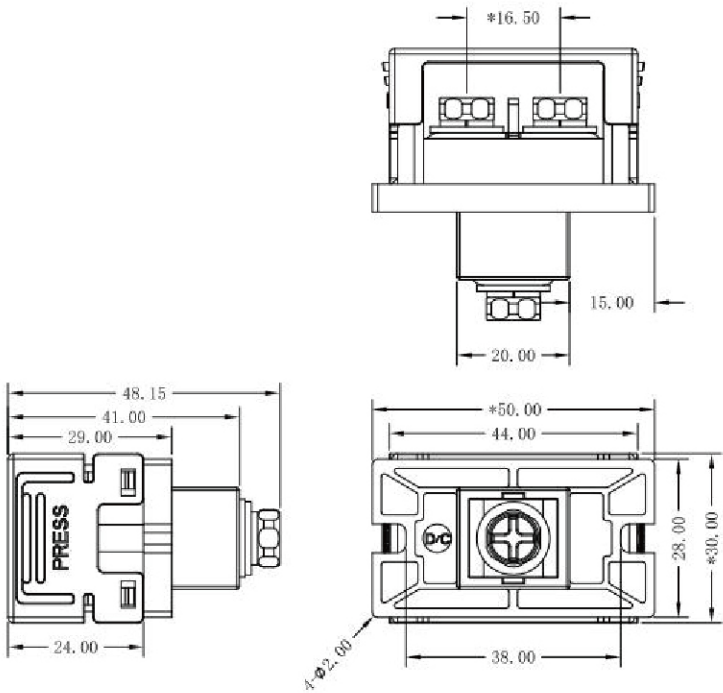

面板开孔尺寸

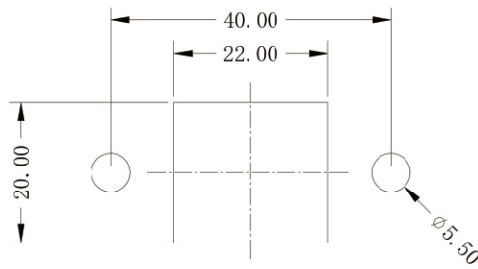

一出小型化接线端子（电流：150A）



FTB150A 一体式栅栏接线端子能够实现安全、可靠、有效的连接，特别是在大电流，高电压的使用环境中应用比较广泛，在储能，电网，工业设备等领域均有广泛使用。

产品特点：

- 产品小型化，占用空间小，可满足结构小型化需求。
- 高性能塑胶一体成型外壳，绝缘可靠，结构简单；
- 外壳颜色红，黑可选。
- 透明防护盖可防止触碰。


产品性能	
额定电流	150A
额定电压	600V DC
耐电压	3000V AC
绝缘电阻	≥500MΩ (DC600V)
螺钉规格	M8
工作温度	-40°C 至 125°C
导流条	紫铜，表面镀镍
外壳	PA+GF
阻燃等级	UL94V0

产品选型表：


Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
-----------	-----	------	----	---------	----

1	FTB-150-22-M8-C	150A	红/黑	35mm ²	
---	-----------------	------	-----	-------------------	--

产品尺寸

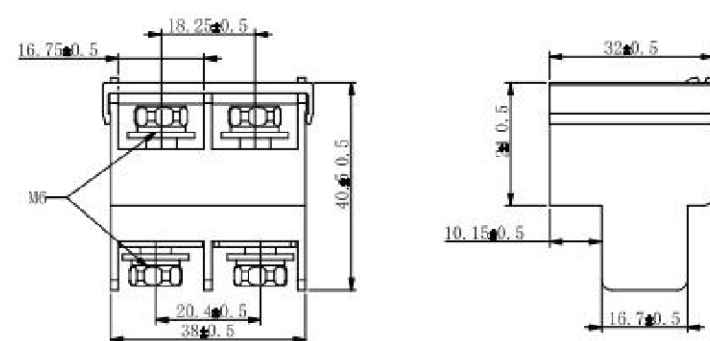

面板开孔尺寸

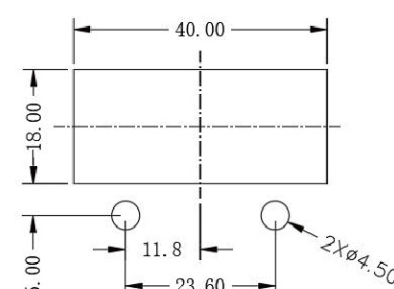

一出二小型化接线端子（电流：200~250A）



FTB200A~250A 一体式栅栏接线端子能够实现安全、可靠、有效的连接，特别是在大电流，高电压的使用环境中应用比较广泛，在储能，电网，工业设备等领域均有广泛使用。

产品特点：

- 产品小型化，占用空间小，可满足结构小型化需求。
- 高性能塑胶一体成型外壳，绝缘可靠，结构简单；
- 外壳颜色红，黑可选。
- 透明防护盖可防止触碰。


产品性能	
额定电流	200A~250A
额定电压	1500V DC
耐电压	5000V AC
绝缘电阻	≥500MΩ (DC600V)
螺钉规格	M6/M8
工作温度	-40°C 至 125°C
导流条	紫铜，表面镀镍
外壳	PA66+GF
阻燃等级	UL94V0

产品选型表：

Model No.	P/N	物料名称	颜色	适配线缆/铜排	备注
-----------	-----	------	----	---------	----

1	FTB-250-21-M8-C	250A	红/黑	70mm ²	
2	FTB-200-21-M8-C	200A	红/黑	50mm ²	

产品尺寸

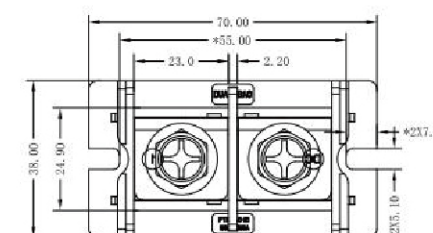

面板开孔尺寸

